



TP-Link CPE210 | Zugangspunkt | MIMO, N300, 1x RJ45 100Mb/s, 9dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/funklinien/tp-link-cpe210-zugangspunkt-mimo-n300-1x-rj45-100mb-s-9dbi>

Price: **189,28 zł** gross / 153,89 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKPPFRMMJN

Product features

Behördliche Zulassung	CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark CE, FCC, RoHS
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Managementfunktionen	Pharos Control
Höhe	60 mm
Ausgangsspannung	24 V
Antennentyp	Internal
LED-Anzeigen	Status
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Breite	224 mm
Tiefe	79 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	AES
Automatisches kabelloses Verteilersystem (WDS)	Yes
Montageset	Yes
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Mitgelieferte Kabel	AC
Maximale Datenübertragungsrate	300 Mb/s
Paketgewicht	760 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Netzstandard	IEEE 802.11b

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Antenne Zunahmeniveau (max)	9 gain
Flash-Speicher	8 MB
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Yes
Betriebstemperatur	-30 - 70 °C
Verpackungstiefe	270 mm
Verpackungshöhe	106 mm
Verpackungsbreite	132 mm
VLAN-Unterstützung	Yes
Reset-Knopf	Yes
Upgradefähige Firmware	Yes
IGMP-Snooping	Yes
Prozessor-Taktfrequenz	560 MHz
Web-basiertes Management	Yes
Funktionen Service Set Identifier (SSID)	SSID-Übertragung
Dynamische Frequenzwahl (DFS)	Yes
Maximum Außenabstand	5000 m
Ausgangsstrom	0.25 A
Internationale Schutzart (IP-Code)	IPX5
Power over Ethernet (PoE)	Yes
MIMO	Yes
Speicherkapazität	64 MB
Platzierung	Pole
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
Kabellose Isolierung	Yes
Prozessor Architektur	MIPS 74Kc
Prozessor	Qualcomm Atheros
Eingebauter Prozessor	Yes
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	Passives PoE
Antennenrichtungsart	Richtungs-
Produktfarbe	Weiß
MAC Adressen Filtern	Yes
Automatische Kanalwahl	Yes
Polarisation	Dual polarization
Automatischer Kanalscan	Yes
6 GHz	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes

Full product description


TP-Link CPE210 - starke Antennen sorgen für eine weitreichende Übertragung

Der Access Point von TP-Link **CPE** arbeitet im 2,4-GHz-Frequenzband und erreicht Datenübertragungsraten von bis zu 300 Mbit/s. **TP-Link CPE210** wurde entwickelt, um eine effiziente Lösung für drahtlose Netzwerke im Freien zu bieten. Durch das zentrale Managementsystem ist es ideal für Punkt-zu-Punkt- und Punkt-zu-Mehrpunkt-Funkverbindungen. **Das** CPE210 ist eine gute Wahl sowohl für Geschäftskunden als auch für Heimanwender - überall dort, wo Sie ein Signal aus der Ferne empfangen müssen.



Fortschrittliches Antennensystem und TP-Link MAXtream TDMA-Technologie

Das CPE210 ist für den Außeneinsatz konzipiert und verfügt über Antennen **mit 9 dBi Gewinn**, um den Übertragungsbereich zu vergrößern und Signalstörungen zu reduzieren. Dies ermöglicht dem Gerät eine drahtlose Übertragung über große Entfernungen, auch über **5 km**. Um Kollisionen bei solch großen Entfernungen zwischen CPE und anderen Sendern zu verhindern, verwendet das Produkt die **TP-Link MAXtream TDMA-Technologie**, die eine Reduzierung des Netzwerkdurchsatzes effektiv verhindert.

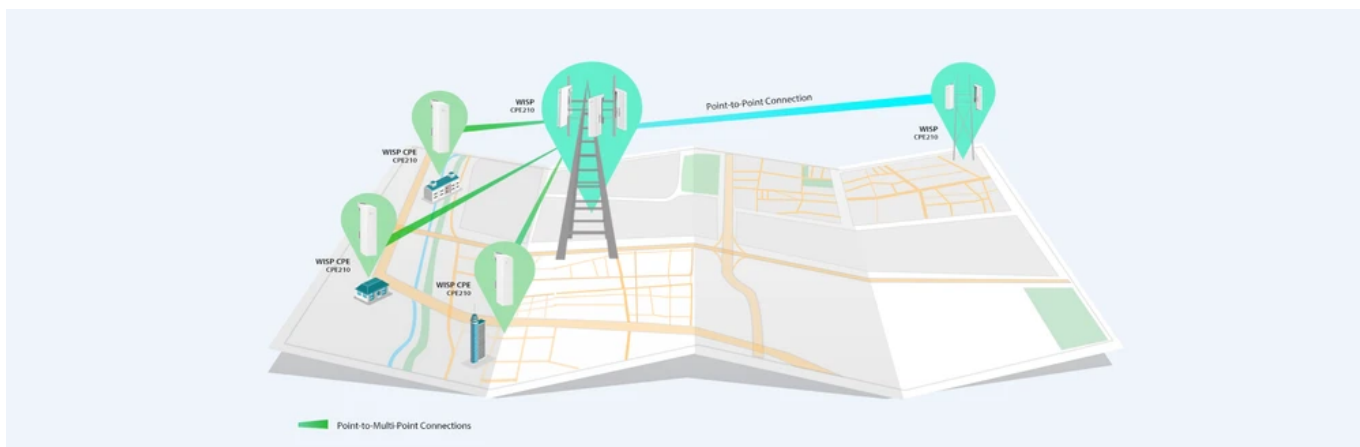

Zentrales Verwaltungssystem

Ein zusätzlicher Vorteil für das CPE210 ist **Pharos Control**. Mit dieser Software können Sie alle Geräte in Ihrem Netzwerk von einem Computer aus zentral verwalten. Mit **Pharos Control** können Aktivitäten wie **Geräteerkennung, Statusüberwachung, Software-Updates** und **Netzwerkmanagement** durchgeführt werden.



