



TP-Link CPE510 | Zugangspunkt | MIMO, N300, 2x RJ45 100Mb/s, 13dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/funklinien/tp-link-cpe510-zugangspunkt-mimo-n300-2x-rj45-100mb-s-13dbi>

Price: **261,10 zł** gross / 212,28 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKPPERMMIO

Product features

Höhe	60.3 mm
Bandbreite	5 GHz
Breite	224.4 mm
Tiefe	79 mm
Maximale Datenübertragungsrate	300 Mb/s
Paketgewicht	720 g
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	13 W
Antenne Zunahmeniveau (max)	13 gain
DC Spannungsrange	16 V
Flash-Speicher	8 MB
Verpackungstiefe	270 mm
Verpackungshöhe	106 mm
Verpackungsbreite	132 mm
Prozessor-Taktfrequenz	560 MHz
Maximum Außenabstand	15000 m
Speicherkapazität	64 MB
Durchsatz-Datenrate	300 Mb/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	300 Mb/s

Full product description

Multifunktionales externes Gerät CPE

TP-Link CPE510 ist ein multifunktionales Außengerät, das als **Access Point, Client, Bridge, Repeater, AP-Router** und **WISP** betrieben werden kann. Es ist mit einer **MIMO 2x2 Richtantenne (13 dBi)** und dem zentralen Managementsystem **Pharos Control** ausgestattet. Das System ist für die Übertragung über große Entfernungen optimiert. **Ein passiver PoE-Adapter** ist im Set enthalten, mit dem das Gerät über eine maximale Entfernung von 60 Metern mit Strom versorgt werden kann.



Breite Palette von Anwendungen


CPE 5 GHz 300 Mbps bietet effiziente Lösungen für externe drahtlose Netzwerke. Das zentrale Verwaltungssystem ist ideal für Punkt-zu-Punkt- und Punkt-zu-Multipunkt-Wi-Fi-Verbindungen. Professionelle Leistung kombiniert mit Benutzerfreundlichkeit machen den **CPE510** zu einer ausgezeichneten Wahl sowohl für Geschäftskunden als auch für Privatanwender.



Qualität und Haltbarkeit


Dank **Qualcomm Atheros-Chipsätzen**, Antennen mit hohem Gewinn, hochwertigen Materialien, einem speziell entwickelten Gehäuse und einer PoE-Stromversorgung kann der vorgestellte **CPE510** unter praktisch allen Bedingungen in einem Temperaturbereich **von -40°C (-40°F)**

bis **+70°C (158°F)** betrieben werden.

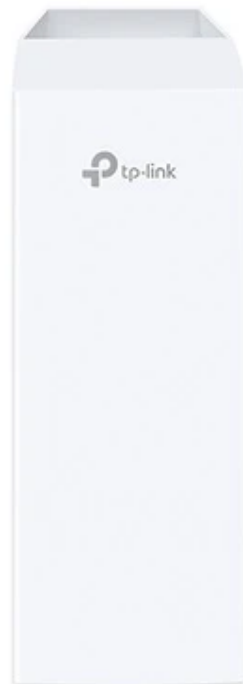


Drahtlose Übertragung über 15 km

Speziell für Außenanwendungen konzipiert, ermöglicht **der CPE510** eine drahtlose Übertragung **über 15 km**.

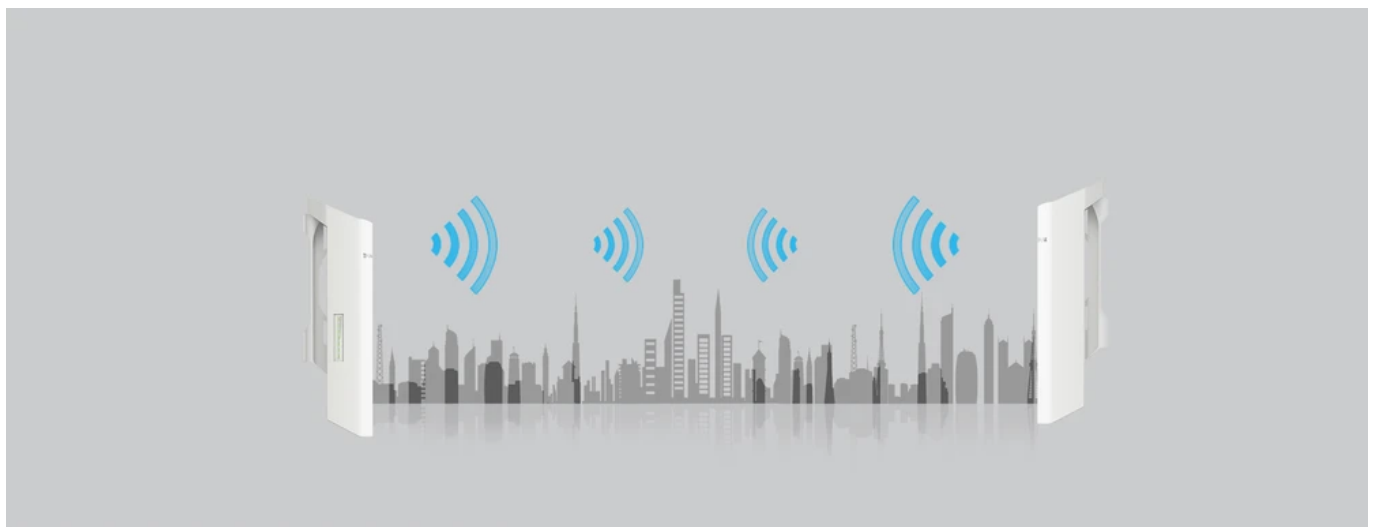

TP-LINK MAXtream TDMA-Technologie

Um ein Schrumpfen der Netzwerkbandbreite und Kollisionen zwischen anderen Sendern zu verhindern, verwendet der CPE510 die **TP-LINK MAXtream TDMA-Technologie**.

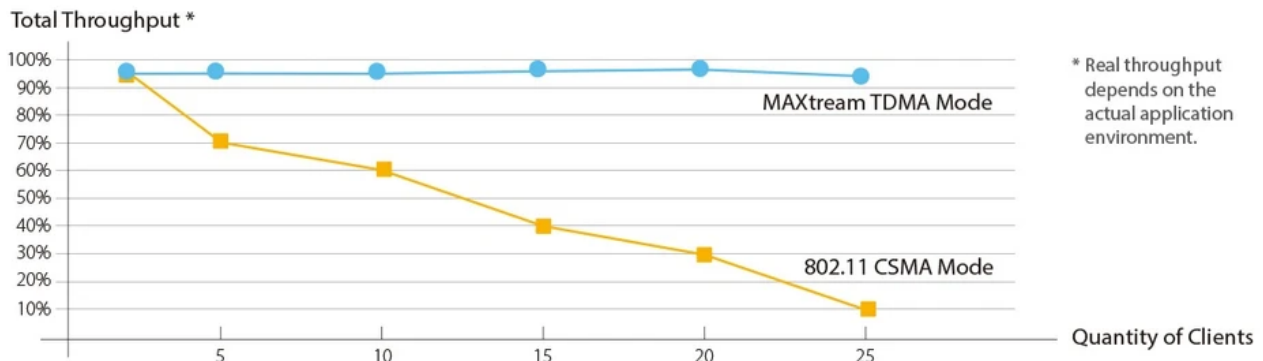

Pharos Control - zentrales Verwaltungssystem

Pharos Control ist eine Software, mit der Sie alle **CPE510-Zugangspunkte** in Ihrem Netzwerk von einem Computer aus verwalten können. **Pharos Control** kann zahlreiche Funktionen wie Geräteerkennung, Statusüberwachung, Software-Updates und Netzwerkverwaltung unterstützen.

