



TP-Link CPE710 | CPE | 5GHz, 867Mb/s, 1x RJ45 1000Mb/s, 23dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/funklinien/tp-link-cpe710-cpe-5ghz-867mb-s-1x-rj45-1000mb-s-23dbi>

Price: **372,09 zł** gross / 302,51 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHIOIRMMHI

Product features

Behördliche Zulassung	CE, FCC, RoHS, IC
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Höhe	207 mm
Eingangsspannung	24 V
Antennentyp	Directional antenna
LED-Anzeigen	Leistung
Breite	366 mm
Tiefe	280 mm
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Mitgelieferte Kabel	AC
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)	EAR99
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Warentarifnummer (HS)	85176990
Netzstandard	IEEE 802.11a
Antenne Zunahmeniveau (max)	23 gain
Flash-Speicher	16 MB
Betriebstemperatur	-40 - 70 °C
Verpackungsart	Box
Prozessor-Taktfrequenz	750 MHz
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
Speicherkapazität	128 MB
WLAN-Standards	802.11a

Energiequelle	PoE
Eingebauter Prozessor	Yes
Produktfarbe	Weiß
Horizontale Lichtstrahlbreite	9 °
Vertikale Lichtstrahlbreite	7 °
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)	23 gain
Antenne Steckertyp	PoE/LAN
Material des Uhrengehäuses	Kunststoff

Full product description

Zugangspunkt TP-LINK CPE710

TP-LINK CPE710 Universal Access Point ist einfach zu installieren, gewährleistet hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Es ist für den Betrieb im Freien konzipiert. Es hat die **Schutzart IP65**, d.h. das Gerät ist gegen elektrostatische Entladungen bis **15kV** und Blitzentladungen bis 6kV geschützt und **widersteht allen Witterungsbedingungen**.




Gute Geschwindigkeit ohne Datenverlust

Der **TP-LINK CPE710** Access Point arbeitet selbst bei starkem Wind mit minimalen Störungen und Latenzen. Es verfügt über 128 MB RAM und läuft auf einem **Qualcomm-Prozessor** mit einer einzigen **740-MHz-Wi-Fi-Bandbreite**. Es unterstützt Wi-Fi 802.11 im 5-MHz-Band(**2 x 2 MIMO 802.11ac**), wodurch Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu **867 Mbit/s** möglich sind.


Błyskawiczna transmisja bez opóźnień

Połączenie modulacji 256 QAM oraz kanału o szerokości 80 MHz zwiększa dostępne prędkości do 867 Mb/s, co jest wynikiem 3 razy wyższym niż w standardzie 802.11n.

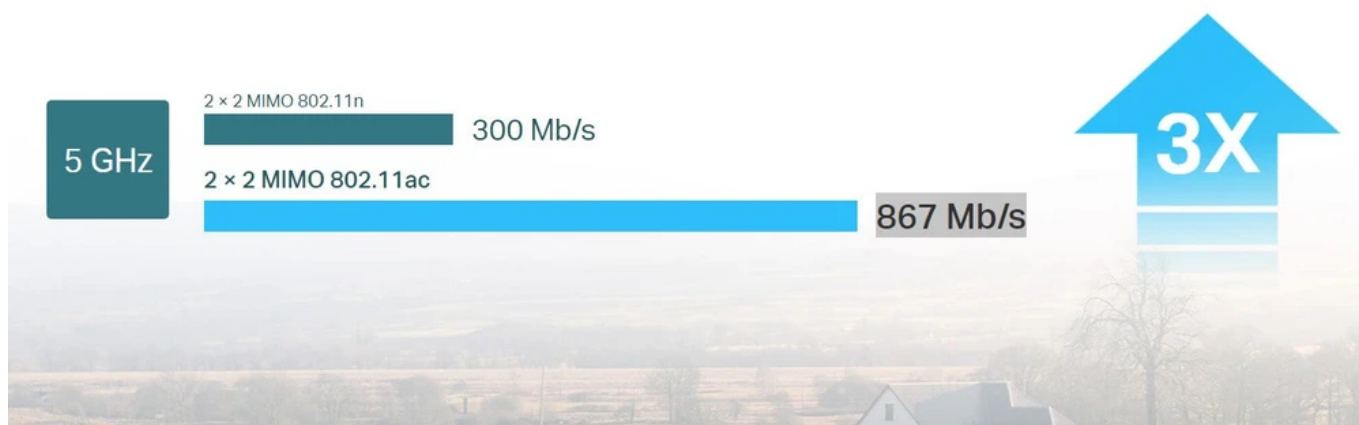


Gute Leistung über lange Strecken

Das **CPE710** hat eine einzelne externe Antenne mit einem horizontalen und vertikalen Strahlparameter von 9 bzw. 7 Grad. Die Verstärkung beträgt **23 dB**, was die Übertragung von Daten über **große Entfernungen** ermöglicht. Er unterstützt **Power over Ethernet (PoE)**, um unnötige Verkabelung zu vermeiden.

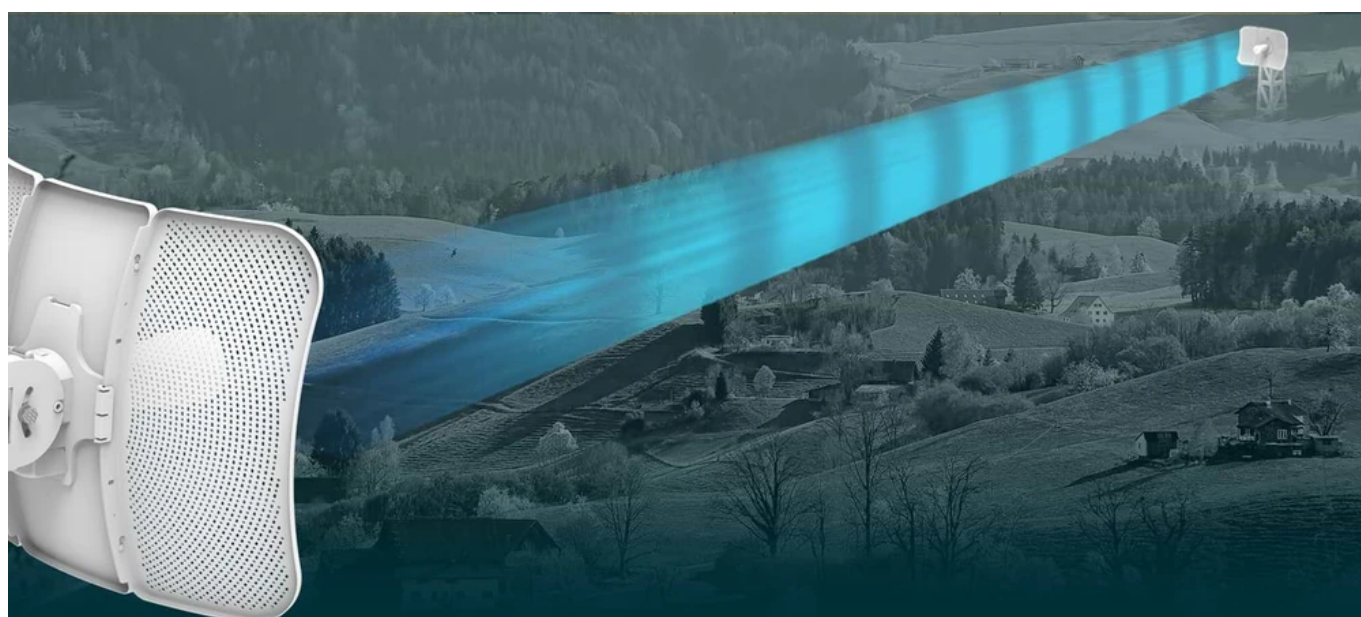

Pharos Control - zentrales Netzwerkmanagement

Die **CPE710** Access Points werden mit der zentralen Netzwerkmanagement-Software **Pharos Control** geliefert, mit der Sie alle Geräte in Ihrem Netzwerk einfach von **einem einzigen Computer** aus verwalten können. Discovery, Statusüberwachung, Firmware-Upgrades und andere Netzwerkmanagementfunktionen können mit Pharos Control durchgeführt werden. **Die intuitive Weboberfläche von Pharos** bietet eine alternative Möglichkeit, Ihr Netzwerk zu verwalten und ermöglicht professionellen Anwendern, detailliertere Einstellungen vorzunehmen.

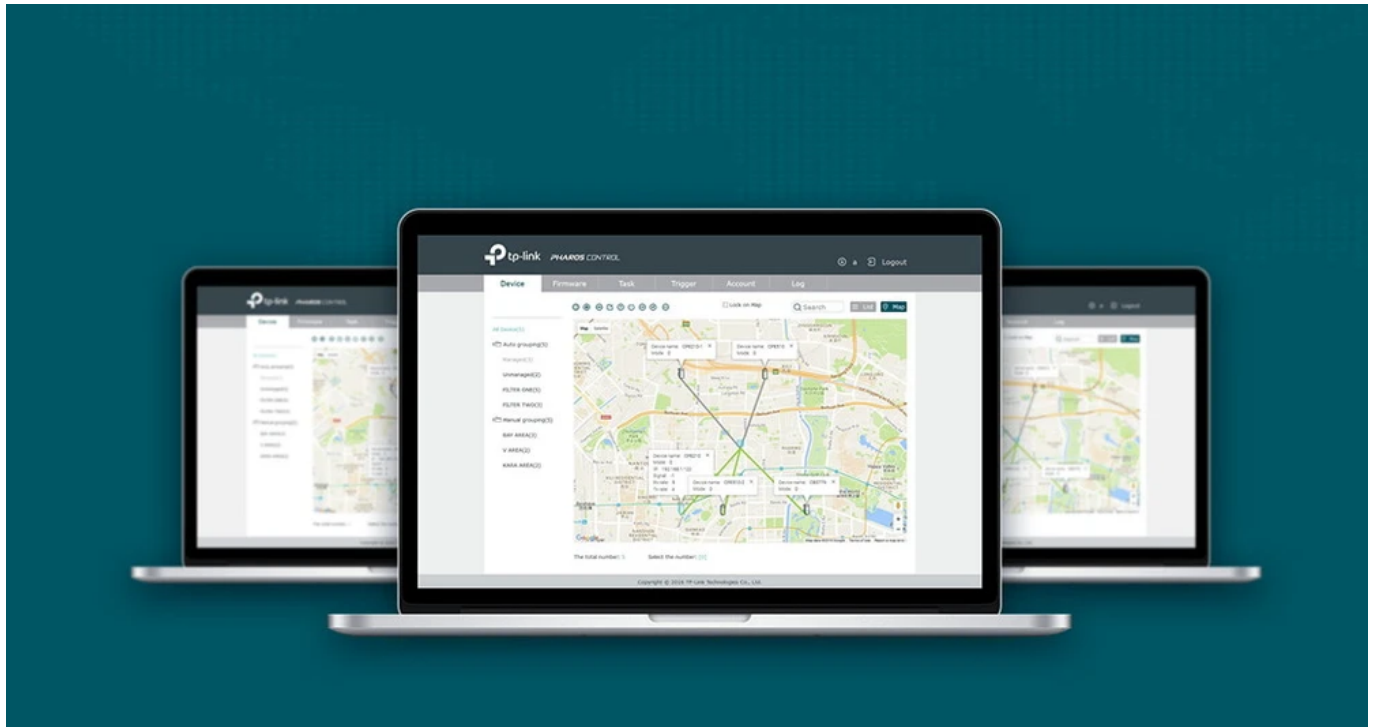

Wesentliche Vorteile

- 802.11ac bietet Wireless-Geschwindigkeiten von bis zu 867 Mbit/s im 5-GHz-Band
- Direktionale 2x2 MIMO-Antenne mit hohem Gewinn von 23 dBi, ideal für die Übertragung über große Entfernungen
- Präzise Strahlsteuerung, reduzierte Latenzzeit und Interferenzreduktion
- Innovative Schnappkomponenten verbessern die Installation, die stabile Konstruktion sorgt für Stabilität auch bei starkem Wind
- Mit einem IP65-zertifizierten Gehäuse, 15 kV ESD-Schutz und 6 kV Blitzschutz kann das Gerät unter allen Wetterbedingungen eingesetzt werden
- Der kostenlose Zugang zu Pharos Control ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Geräte von einem Ort aus zu verwalten
- Die passive PoE-Unterstützung gibt Ihnen die Freiheit, den Standort für das Gerät zu wählen und gewährleistet eine bequeme Installation