



TP-Link EAP110 | Zugangspunkt | N300, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/access-points/tp-link-eap110-zugangspunkt-n300-1x-rj45-100mb-s>

Price: **153,47 zł** gross / 124,77 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKPPDRMMHP

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Höhe	29.7 mm
Antennentyp	Internal
LED-Anzeigen	Leistung
Empfängersensitivität	300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER
Breite	189.5 mm
Tiefe	170.5 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-Bit-WEP
Virtuelle LAN-Funktionen	VLAN-Zuordnung
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Montageset	Yes
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Mitgelieferte Kabel	AC
Syslog	Yes
Konformitätsbescheinigungen	CE
Maximale Datenübertragungsrate	300 Mb/s
Ratenbeschränkung	Yes
Paketgewicht	720 g
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	2.8 W
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%

Warentarifnummer (HS)	85176990
Schnellstartübersicht	Yes
Netzstandard	IEEE 802.11b
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Antenne Zunahmeniveau (max)	4 gain
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Verpackungstiefe	268 mm
Verpackungshöhe	69 mm
Verpackungsbreite	246 mm
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Verpackungsart	Box
VLAN-Unterstützung	Yes
Reset-Knopf	Yes
Web-basiertes Management	Yes
Funktionen Service Set Identifier (SSID)	Mehrere SSIDs
Power over Ethernet (PoE)	Yes
PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)	Yes
Platzierung	Ceiling
AC Eingangsspannung	24 V
Kabellose Isolierung	Yes
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	Passives PoE
Anzahl der Antennen	2
Anzahl der SSID-Unterstützung	8
Antennenrichtungsart	Omni-direktional
Produktfarbe	Weiß
Zugriffkontrollliste	Yes
MAC Adressen Filtern	Yes
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes
Nachhaltigkeitskonformität	Yes

Full product description


TP-Link EAP 110 - Zugangspunkt der Business-Klasse

TP-Link EAP 110 ist ein Access Point der Business-Klasse. Es basiert auf der Omada-Software. Es arbeitet im Standard 802.11 b/g/n, bei 2,4 GHz. Dank des innovativen Designs passt der EAP110 perfekt in jedes Interieur. Die passive **PoE-Stromversorgung** ermöglicht eine **schnelle und bequeme Installation** des Geräts ohne zusätzliche Kabel. Es ist ein perfekter Vorschlag für einen Access Point für Firmen- oder Hotelanwendungen.




Omada Controller Software - die kostenlose Geräteverwaltungsplattform

Verwalten Sie Hunderte von Access Points gleichzeitig mit der **Omada Controller** Software. Es ist eine ideale Netzwerklösung **für kleine und mittlere Unternehmen**. Die Netzwerkverwaltung wird **bequem und effizient**. Mit dieser Software bauen Sie ganz einfach ein Netzwerk von Access Points in Ihrem Unternehmen auf.

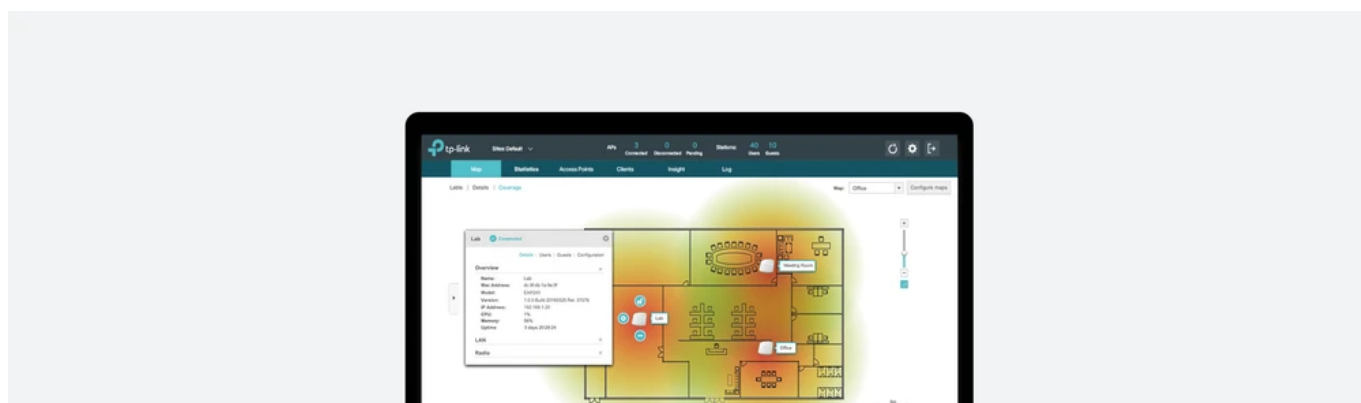


Authentifizierung über Willkommenseite und Besucheridentifikation über Facebook und SMS

Die Anmeldung von Wireless-Kunden über die Willkommenseite ist äußerst komfortabel. Die Unterstützung von **Facebook-** und **SMS-Authentifizierung** macht den Zugang zum Netzwerk für Verbraucher noch einfacher und schafft zusätzliche Perspektiven für Ihr Unternehmen.

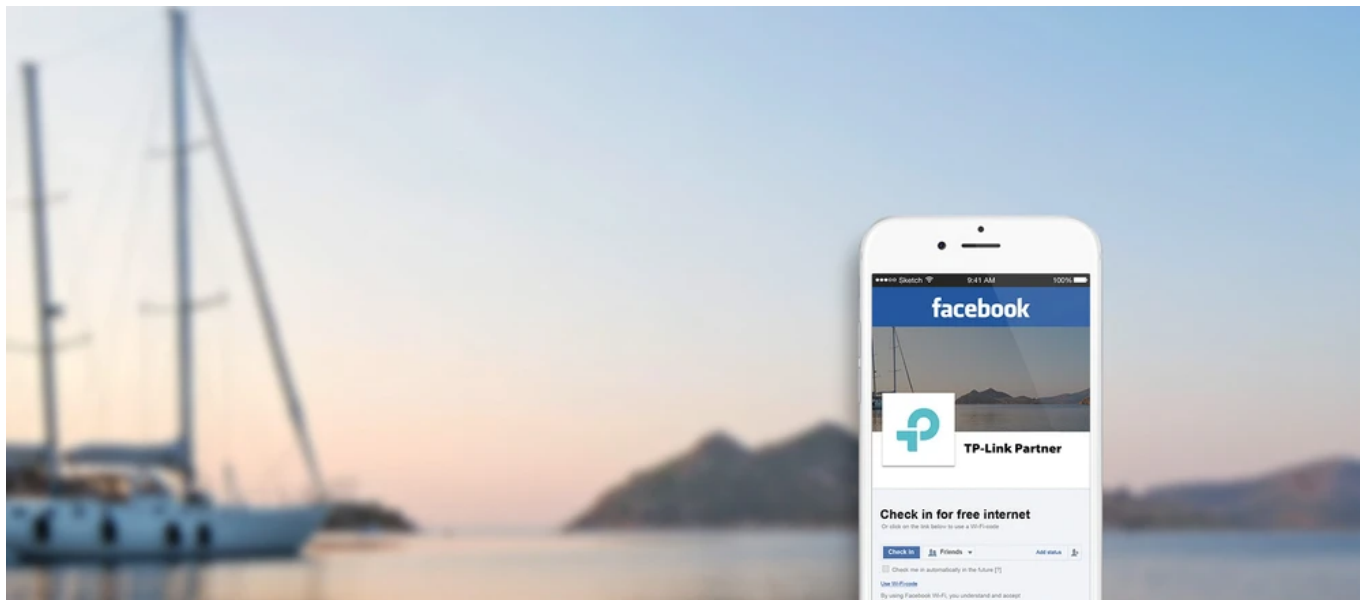

Hohe Leistung bei einer großen Anzahl von Benutzern

Der EAP110 wurde für Geschäftsanwendungen entwickelt und ist dank seiner einfachen Installation, der **PoE-Stromversorgung**, der Management-Software, der Willkommenseiten-Authentifizierung, der Sicherheit und der Komponenten der Business-Klasse ideal für anspruchsvolle Umgebungen wie **Schulen, Hotels und große Unternehmen**.

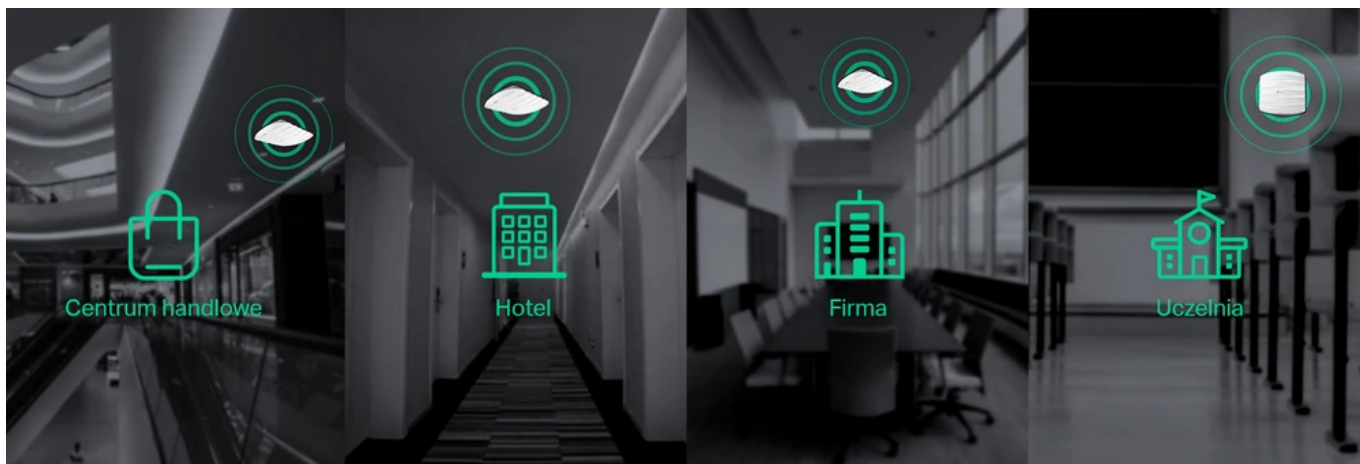

Der TP-Link EAP110 bietet:

- Kompatibilität -> Omada EAP110 unterstützt Produkte mit 802.11 b/g/n Standards
- Bandbreiten-Lastausgleich -> diese Funktion gewährleistet bei großen Unternehmensnetzwerken stabile Verbindungen zum Netzwerk für eine große Anzahl gleichzeitiger Benutzer
- Mehrere Betriebsmodi -> durch die Möglichkeit, mehrere Betriebsmodi einzustellen, kann sich das Gerät an unterschiedliche Einsatzbedingungen anpassen, einschließlich Managed-AP-Modus oder Standalone-AP-Modus
- Hardware der Business-Klasse -> 560-MHz-Chipsatz von Qualcomm Atheros sorgt für hohe Reichweite und Stabilität des Geräts
- Staubdichtes Design -> Verhindert das Eindringen von Staub in die Leiterplatte durch die Lüftungsschlitze und ermöglicht so einen langjährigen störungsfreien Betrieb
- LSOH-Material -> Das Gerät ist aus LSOH-Material gefertigt und erfüllt somit die UL2043-Normen

