



TP-Link EAP230-Wall | Zugangspunkt | MU-MIMO, AC1200, Dual Band, 2x RJ45 1000Mb/s, Wandmontage



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/access-points/tp-link-eap230-wall-zugangspunkt-mu-mimo-ac1200-dual-band-2x-rj45-1000mb-s-wandmontage>

Price: **319,86 zł** gross / 260,05 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHIRHRMMIN

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Höhe	30.2 mm
Antennentyp	Internal
LED-Anzeigen	Operation
WAN Port	Ethernet (RJ-45)
Breite	86.8 mm
Tiefe	86.8 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-Bit-WEP
BeamForming	Yes
Virtuelle LAN-Funktionen	Portbasiertes VLAN
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Montageset	Yes
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Konformitätsbescheinigungen	CE
Maximale Datenübertragungsrate	1167 Mb/s
Stromverbrauch (max.)	25.5 W
Ratenbeschränkung	Yes
Paketgewicht	210 g
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	9 W
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Warentarifnummer (HS)	85176990

Schnellstartübersicht	Yes
Netzstandard	IEEE 802.11ac
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Antenne Zunahmeniveau (max)	3.6 gain
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Verpackungstiefe	130 mm
Verpackungshöhe	47 mm
Verpackungsbreite	118 mm
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Quality of Service (QoS) Support	Yes
VLAN-Unterstützung	Yes
Reset-Knopf	Yes
Bandsteuerung	Yes
Web-basiertes Management	Yes
Funktionen Service Set Identifier (SSID)	Mehrere SSIDs
Power over Ethernet (PoE)	Yes
MIMO-Typ	Multi-User MIMO
MIMO	Yes
Platzierung	Wall
Anzahl der Antennen	2
Anzahl der SSID-Unterstützung	16
Antennenfunktionen	Integrierte Antenne
Produktfarbe	Weiß
Zugriffskontrollliste	Yes
MAC Adressen Filtern	Yes
Automatische Kanalwahl	Yes
Automatischer Kanalscan	Yes
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	867 Mb/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Betriebssystem	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
Nachhaltigkeitskonformität	Yes

Full product description

Omada AC1200 MU-MIMO Gigabit Wireless Access Point für die Wandmontage

Der EAP230-WALL wurde entwickelt, um alle Netzwerkanforderungen in Umgebungen mit vielen separaten Räumen zu erfüllen, z. B. in Hotels, Büros und Wohnheimen. **Das Gerät in jedem Zimmer bietet eine anspruchsvolle, schnelle WI-FI-Verbindung für jeden Benutzer.**



Zadziwiająco cienka obudowa o grubości 11 mm


Omada EAP230-Wall
Punkt dostępowy AC

 Dwa pasma sieci
Multi-User MIMO

 Zgodność z
802.3af/802.3at PoE


MU-MIMO + Dual-Band: schnellere Verbindung für mehr Geräte

Die **802.11ac-Wave-Technologie** ermöglicht es mehreren Benutzern, gleichzeitig auf das Internet zuzugreifen. Geschwindigkeiten von bis zu 1200 Mbit/s und **2,4-GHz- und 5-GHz-Wireless-Bänder** bieten gleichzeitigen High-Speed-Internetzugang für mehrere Geräte.

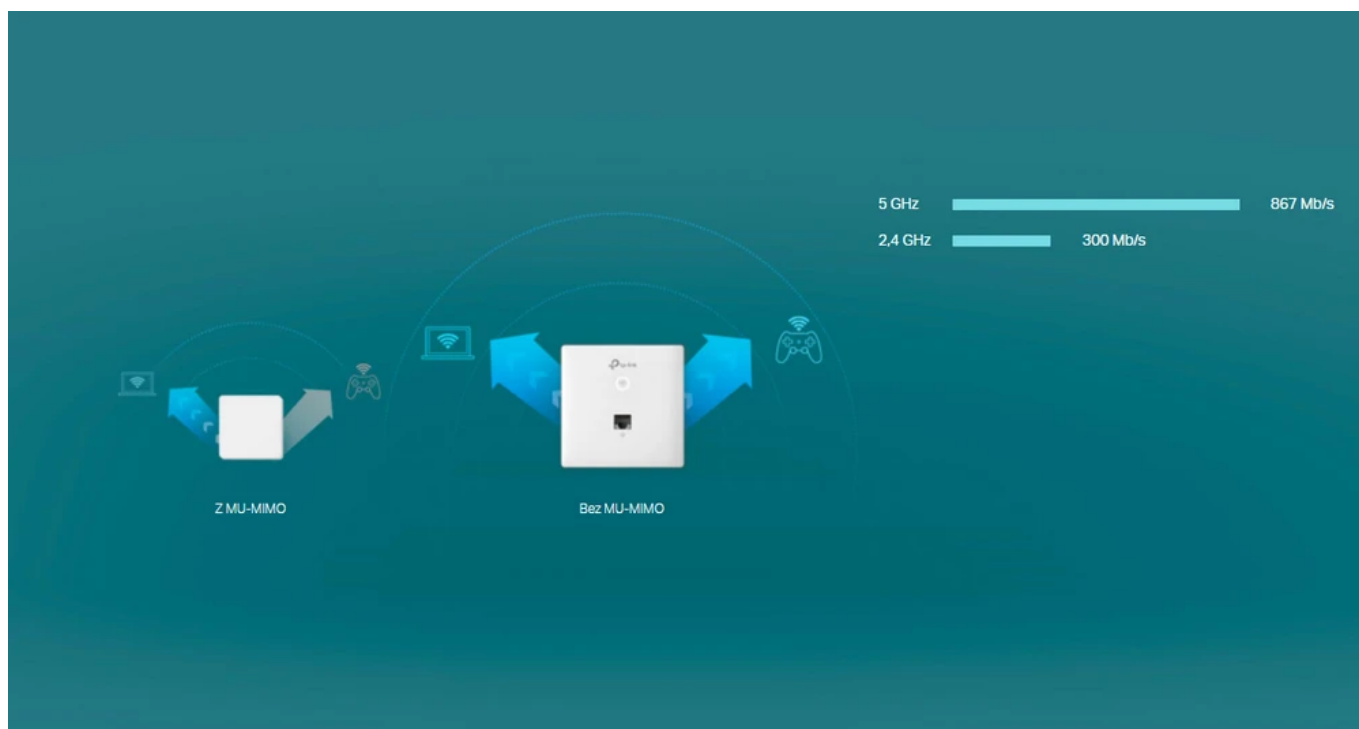

Vielseitiges Design, das sich in jedes Dekor einfügt

Die Größe und Form des **EAP230-WALL** erinnert an einen Lichtschalter oder eine Steckdose, so dass er sich perfekt in jeden Raum einfügt.

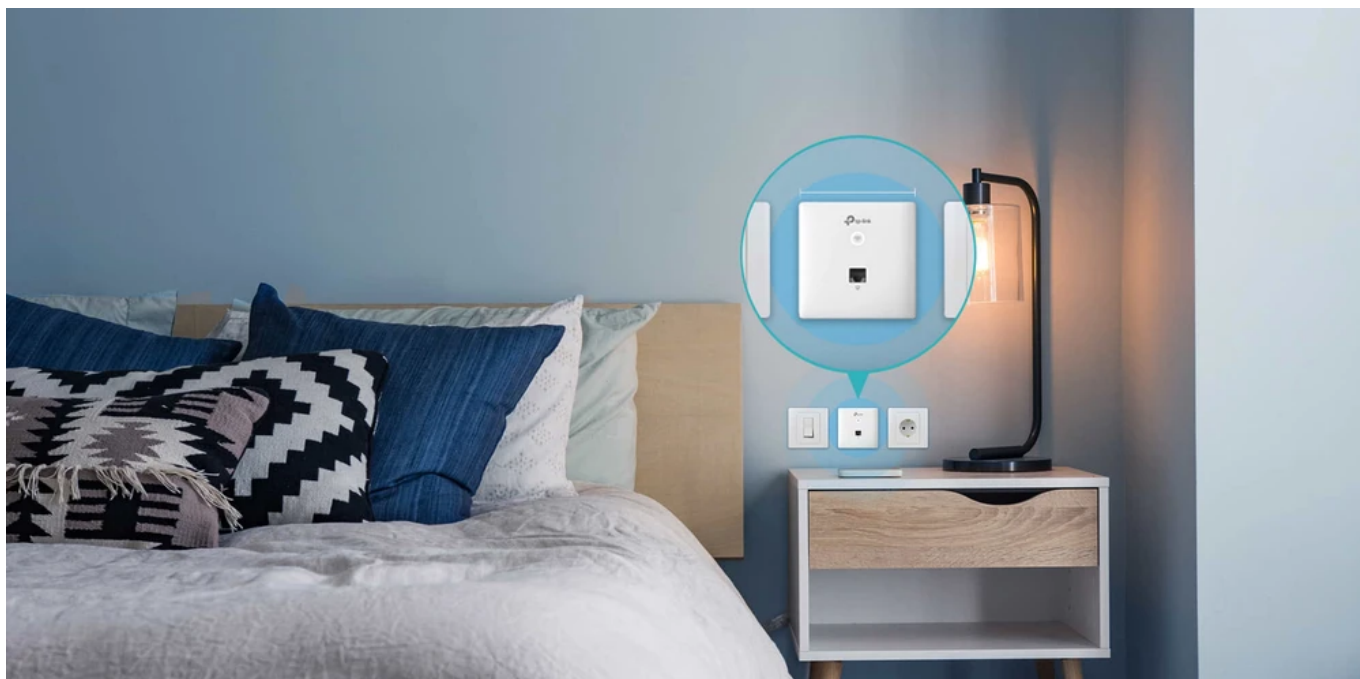


Hochgeschwindigkeits-Gigabit-Anschluss

Ausgestattet mit einem **Gigabit-Port** für die schnellstmögliche kabelgebundene Übertragung.



Problemloser Einsatz mit Power over Ethernet

Durch die Unterstützung von **PoE 802.3af / 802.3at** kann das Gerät ohne zusätzliche Verkabelung betrieben werden. Schließen Sie vorhandene Ethernet-Kabel an, um sowohl Strom als auch Internet an den Access Point zu übertragen.

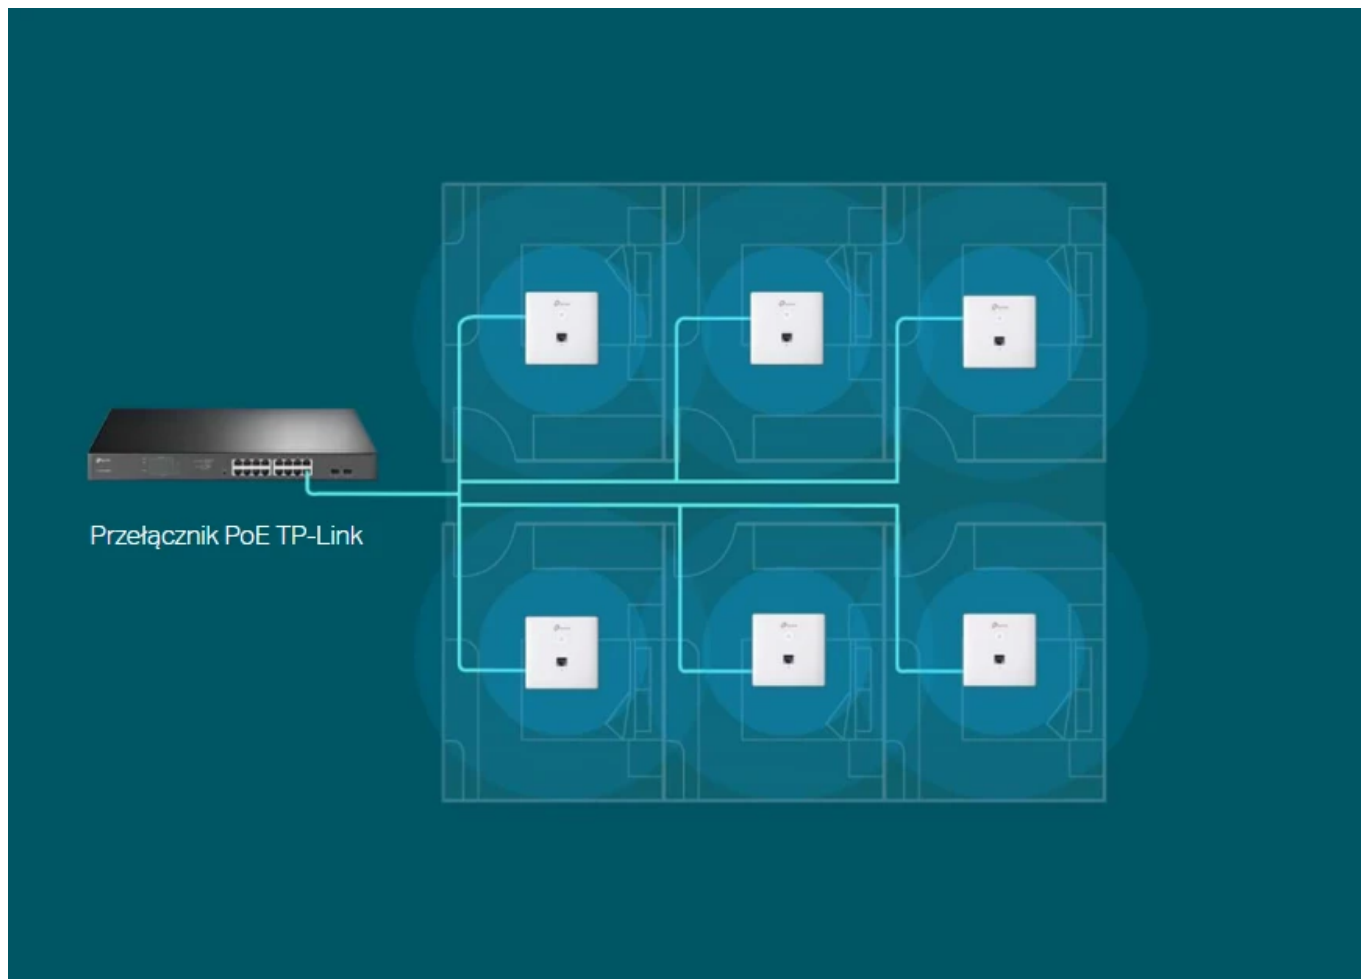

Omada SDN - eine smarte Cloud-Lösung für Unternehmensnetzwerke

Die **Software Defined Networking (SDN)-Plattform** von **Omada** integriert Netzwerkgeräte, darunter Access Points, Switches und Gateways. Garantiert ein leistungsstarkes Business-Netzwerk mit höherer Leistung, höherer Sicherheit und höherer Zuverlässigkeit.



Besondere Merkmale

- Hochgeschwindigkeits-Dual-Band-Wi-Fi.

- Gigabit-Ports.
- Omada SDN integriertes Gerät.
- Zentralisierte Verwaltung.
- Privater Anschluss für jedes Zimmer.
- Elegantes Design.
- Einfache Installation und PoE-Unterstützung.
- Sicheres Netzwerk für Gäste.