



TP-Link EAP235-Wall | Zugangspunkt | MU-MIMO, AC1200, Dual Band, 2x RJ45 1000Mb/s, Wandmontage



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/access-points/tp-link-eap235-wall-zugangspunkt-mu-mimo-ac1200-dual-band-2x-rj45-1000mb-s-wandmontage>

Price: **383,69 zł** gross / 311,94 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJJKRMLPN

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Höhe	20 mm
Antennentyp	Internal
LED-Anzeigen	LAN
WAN Port	Ethernet (RJ-45)
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Breite	143 mm
Tiefe	86 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-Bit-WEP
BeamForming	Yes
Virtuelle LAN-Funktionen	Portbasiertes VLAN
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Montageset	Yes
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Konformitätsbescheinigungen	CE
Maximale Datenübertragungsrate	1167 Mb/s
Ratenbeschränkung	Yes
Paketgewicht	300 g
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	24.4 W
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Warentarifnummer (HS)	85176990

Schnellstartübersicht	Yes
Netzstandard	IEEE 802.11a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	4
Antenne Zunahmeniveau (max)	4 gain
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Verpackungstiefe	184 mm
Verpackungshöhe	33 mm
Verpackungsbreite	117 mm
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Verpackungsart	Box
VLAN-Unterstützung	Yes
Reset-Knopf	Yes
Kabelsperre-Slot	Yes
Bandsteuerung	Yes
Web-basiertes Management	Yes
Funktionen Service Set Identifier (SSID)	Mehrere SSIDs
Power over Ethernet (PoE)	Yes
MIMO-Typ	Multi-User MIMO
MIMO	Yes
Platzierung	Wall
Kabellose Isolierung	Yes
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	Aktives PoE
Anzahl der Antennen	2
Anzahl der SSID-Unterstützung	16
Antennenfunktionen	Integrierte Antenne
Produktfarbe	Weiß
Zugriffkontrollliste	Yes
MAC Adressen Filtern	Yes
Automatische Kanalwahl	Yes
Automatischer Kanalscan	Yes
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	867 Mb/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Betriebssystem	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
Nachhaltigkeitskonformität	Yes

Full product description

Wandmontierter Zugangspunkt

TP-Link EAP235-Wall to nowoczesny punkt dostępowy, który zapewnia każdemu pomieszczeniu w domu lub firmie niezawodny sygnał Wi-Fi. **Urządzenie jest wykonane w eleganckim i dyskretnym wzornictwie** (obudowa posiada tylko 15 mm grubości), dzięki czemu idealnie pasuje do każdego wnętrza. Punkt dostępowy jest przeznaczony do montażu naściennego i jest kompatybilny z puszką elektryczną 86 mm. 


Superschnelle Verbindung

Punkt dostępowy **TP-Link EAP235-Wall** zapewnia stabilne i szybkie połączenie dla wszystkich urządzeń bezprzewodowych w okolicy. Urządzenie to wykorzystuje nowoczesny standard **802.11ac** ze specyfikacją Wave 2 MU-MIMO, dzięki czemu osiąga prędkość transmisji do 1167

MB/s. EAP235-Wall transmittiert Daten in zwei Frequenzbändern (2,4 GHz und 5 GHz), und seine Leistung ist optimiert durch die Formung der Strahlungsrichtung in der Technologie **Beamforming**. 


Omada SDN

Der TP-Link EAP235-Wall ist kompatibel mit **Omada SDN**, einer intelligenten Cloud-Lösung für Unternehmensnetzwerke. Diese Plattform integriert Netzwerkgeräte, einschließlich Access Points, Switches und Gateways, und garantiert so ein leistungsstarkes Unternehmensnetzwerk mit höherer Leistung, höherer Sicherheit und höherer Zuverlässigkeit.

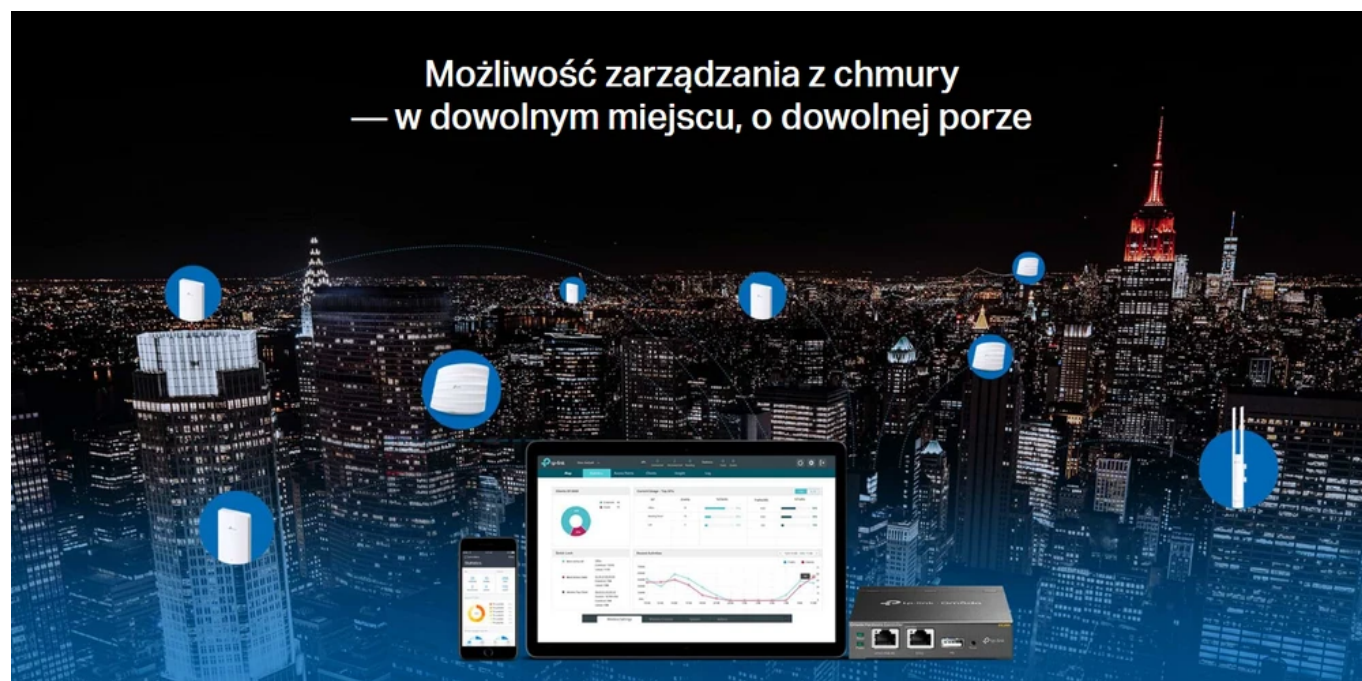


Problemloser Einsatz dank PoE-Stromversorgung

Durch die Unterstützung der **Power-over-Ethernet-Technologie 802.3af / 802.3at** ist für die Funktion des Geräts keine zusätzliche Installation im Gebäudenetzwerk erforderlich. Schließen Sie einfach vorhandene Ethernet-Kabel an den EAP235-Wall an.

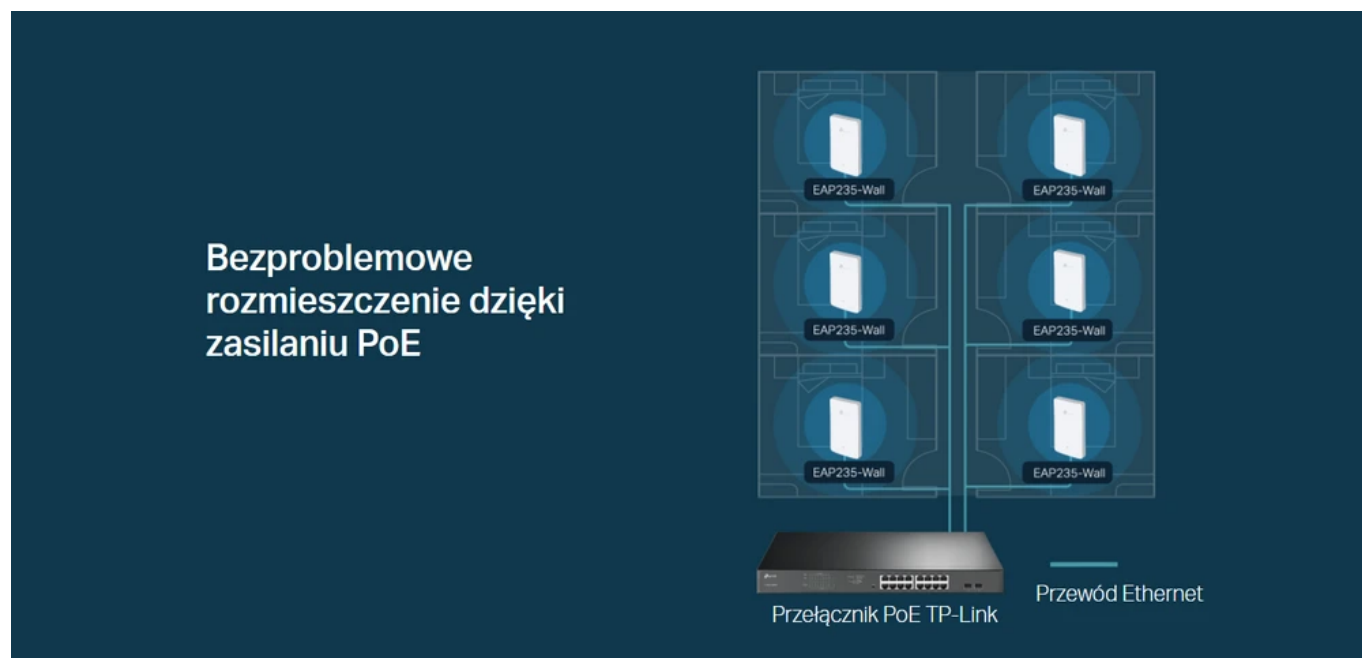

MU-MIMO + Dual-Band

Mit der 802.11ac Wave 2 MU-MIMO-Technologie können mehrere Benutzer gleichzeitig auf das Internet zugreifen, was die Netzwerkgeschwindigkeit deutlich erhöht. Als übertragungsfähiger Access Point im **2,4-GHz- und 5-GHz-Wireless-Band** bietet er eine **größere Gerätekompatibilität**.

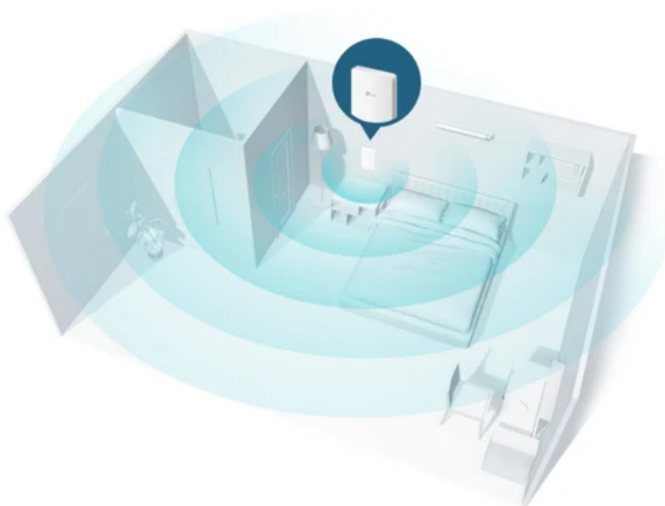

**Dedykowana, prywatna
sieć Wi-Fi we wszystkich
pomieszczeniach**