



**TP-Link EAP245 |
Zugangspunkt | MU-MIMO,
AC1750, Dual Band, 2x RJ45
1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/access-points/tp-link-eap245-zugangspunkt-mu-mimo-ac1750-dual-band-2x-rj45-1000mb-s>

Price: **574,45 zł** gross / 467,03 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFJNRKRMPM

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhe	47.5 mm
Ausgangsspannung	12 V
Antennentyp	Internal
LED-Anzeigen	Leistung
Breite	180 mm
Tiefe	180 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-Bit-WEP
BeamForming	Yes
Virtuelle LAN-Funktionen	SSID-basierte VLAN-Zuweisung
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Montageset	Yes
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Mitgelieferte Kabel	AC
Syslog	Yes
Konformitätsbescheinigungen	CE
Maximale Datenübertragungsrate	1750 Mb/s
Ratenbeschränkung	Yes
Paketgewicht	1180 g
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	12.7 W
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%

Warentarifnummer (HS)	85176990
Schnellstartübersicht	Yes
Netzstandard	IEEE 802.11a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Antenne Zunahmeniveau (max)	4 gain
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Verpackungstiefe	340 mm
Verpackungshöhe	65 mm
Verpackungsbreite	228 mm
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Quality of Service (QoS) Support	Yes
VLAN-Unterstützung	Yes
Reset-Knopf	Yes
Management-Protokolle	HTTP/HTTPS
Kabelsperre-Slot	Yes
Bandsteuerung	Yes
Web-basiertes Management	Yes
Funktionen Service Set Identifier (SSID)	Mehrere SSIDs
Airtime Fairness (ATF)	Yes
Ausgangsstrom	1.5 A
Power over Ethernet (PoE)	Yes
MIMO-Typ	Multi-User MIMO
MIMO	Yes
PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)	Yes
Platzierung	Ceiling
Kabellose Isolierung	Yes
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	Aktives PoE
Anzahl der SSID-Unterstützung	16
Antennenrichtungsart	Omni-direktional
Portbasierte Netzwerkzugriffssteuerung (PNAC)	Yes
Antennenfunktionen	Integrierte Antenne
Produktfarbe	Weiß
Zugriffskontrollliste	Yes
MAC Adressen Filtern	Yes
Automatische Kanalwahl	Yes
Automatischer Kanalscan	Yes
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	1300 Mb/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	450
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Betriebssystem	Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Nachhaltigkeitskonformität	Yes

Full product description

Gigabit-Zugangspunkt - TP-Link EAP245

Der EAP245 ist ein **Gigabit-Wireless-Access-Point**, der für anspruchsvollere Umgebungen entwickelt wurde und zur Deckenmontage geeignet ist. Der Access Point arbeitet nach dem N-Standard und liefert unvergleichliche Geschwindigkeiten durch eine Kombination aus **802.11ac-Wi-Fi** der nächsten Generation und fortschrittlicher **3x3-MIMO-Technologie**. Nutzen Sie seine Fähigkeiten, gleichzeitig **450 Mbit/s** im **2,4-GHz-Band** und **1300 Mbit/s** im **5-GHz-Band** zu liefern, voll aus.




Einfache Installation mit PoE-Stromversorgung

Durch das moderne Design und die durchdachte Konstruktion fügen sich die **EAP-Geräte perfekt in jedes Interieur** ein, und die **PoE-Stromversorgung ermöglicht eine schnelle Installation**, ohne dass zusätzliche Kabel angeschlossen werden müssen.




Besucheridentifikation

Die Authentifizierung von Wireless-Clients über eine Begrüßungsseite ist äußerst praktisch. Die Unterstützung von **Facebook- und SMS-Authentifizierung** macht es den Clients leicht, auf Ihr Netzwerk zuzugreifen, während bahnbrechende Wi-Fi-Geschwindigkeiten, Sicherheit und Komponenten der Business-Klasse das **EAP-Gerät selbst** für die **anspruchsvollsten Umgebungen, wie Schulen und große Unternehmen**, geeignet machen.

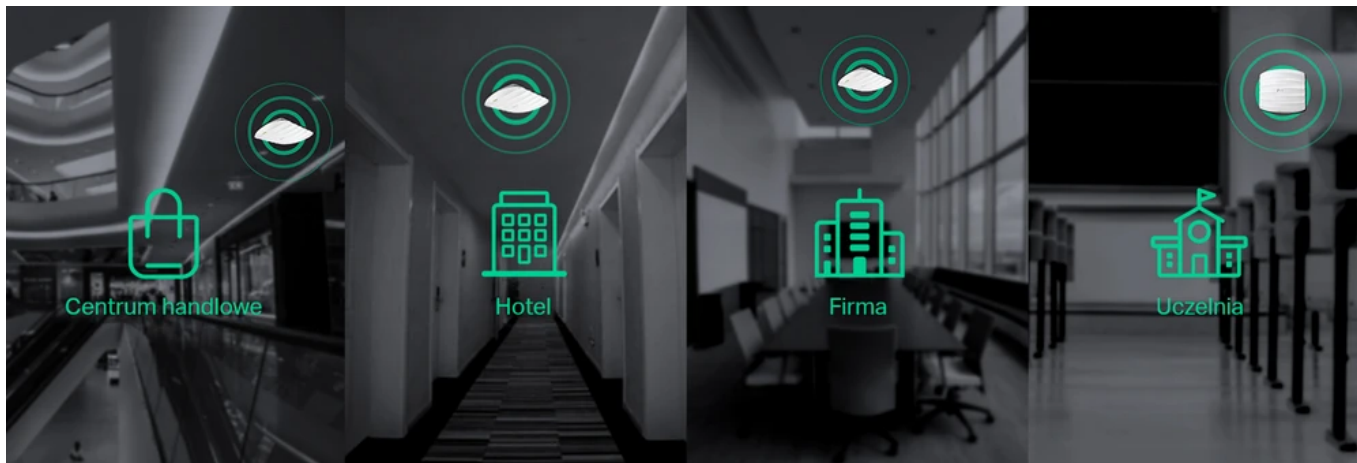

Schnelle Einrichtung und zentrale Verwaltung von überall auf der Welt

Mit der kostenlosen **EAP-Controller-Software** von **TP-LINK** können Sie mehrere Geräte an verschiedenen Standorten gleichzeitig steuern. Mit dem EAP Controller können Sie die volle Leistungsfähigkeit der EAP Geräte nutzen und **ein schnelleres und kostengünstigeres Netzwerk aufbauen**, besser als je zuvor.

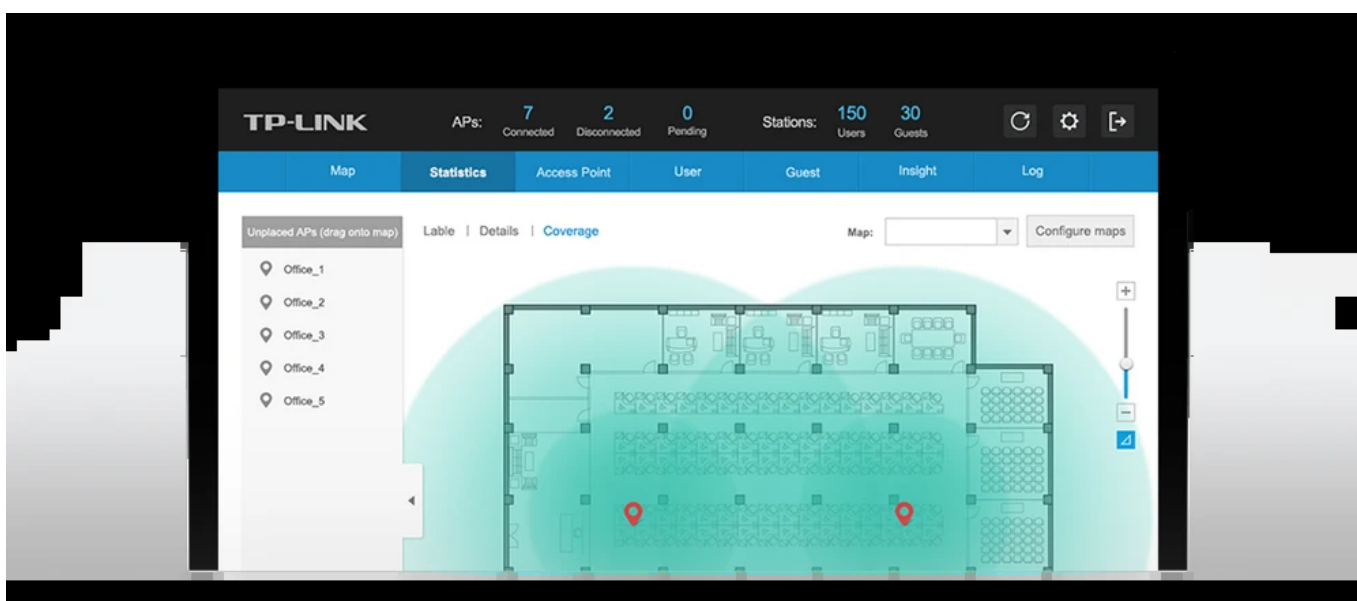

Gigabit-Zugangspunkt - TP-Link EAP245

- Geschwindigkeiten von bis zu 1750 Mbit/s in zwei Bändern kombiniert - 450 Mbit/s im 2,4-GHz-Band und 1300 Mbit/s im 5-GHz-Band
- Mit der Management-Software und der Omada-Anwendung können Sie Ihr Funknetzwerk bequem verwalten
- Mehrere Authentifizierungsoptionen (SMS/ Facebook; Wi-Fi/ Voucher, etc.) und zahlreiche Netzwerksicherheitsfunktionen
- Stromversorgung über PoE (802.3at/802.3af) und einfache Installation ermöglichen einen beliebigen Standort des Gerätes
- Die Technologie zur Bandbreitensteuerung verbindet Dual-Band-Geräte automatisch mit dem 5-GHz-Netz und sorgt so für bessere Konnektivität
- Der Bandbreiten-Lastenausgleich ermöglicht die Bewältigung einer großen Anzahl gleichzeitiger Verbindungen

