



**TP-Link EAP265 HD |
Zugangspunkt | MU-MIMO,
AC1750, Dual Band, 2x RJ45
1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/access-points/tp-link-eap265-hd-zugangspunkt-mu-mimo-ac1750-dual-band-2x-rj45-1000mb-s>

Price: **652,77 zł** gross / 530,71 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHIRMMJM

Product features


Behördliche Zulassung	CE, FCC, RoHS
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Höhe	37.1 mm
Antennentyp	Internal
LED-Anzeigen	Ja
WAN Port	Ethernet (RJ-45)
Breite	205.5 mm
Tiefe	181.5 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-Bit-WEP
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Montageset	Yes
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Maximale Datenübertragungsrate	1300 Mb/s
Ratenbeschränkung	Yes
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Schnellstartübersicht	Yes
Netzstandard	IEEE 802.11a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Antenne Zunahmeniveau (max)	4 gain
DC Spannungsrange	12 V
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

Quality of Service (QoS) Support	Yes
VLAN-Unterstützung	Yes
Reset-Knopf	Yes
Bandsteuerung	Yes
Web-basiertes Management	Yes
Funktionen Service Set Identifier (SSID)	Mehrere SSIDs
Power over Ethernet (PoE)	Yes
MIMO-Typ	Multi-User MIMO
MIMO	Yes
Platzierung	Ceiling
Kabellose Isolierung	Yes
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	Aktives PoE
Anzahl der SSID-Unterstützung	16
Antennenrichtungsart	Omni-direktional
Produktfarbe	Weiß
MAC Adressen Filtern	Yes
Automatische Kanalwahl	Yes
Automatischer Kanalscan	Yes
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	1300 Mb/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	450
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Betriebssystem	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux

Full product description

EAP265 HD Zugangspunkt

TP-LINK EAP265 HD ist ein an der Decke montierter und drahtloser **Access Point (AP)**, der ideal für Hotels, große Unternehmen, Restaurants, Schulen und andere Gebäude ist, die eine stabile drahtlose Netzwerkverbindung benötigen. Das Gerät verfügt über die neueste **MU-MIMO-Technologie**, die bei 2-Band-WLAN Geschwindigkeiten von bis zu 1300 Mbit/s für mehrere Geräte gleichzeitig erreicht. Der neueste Chipsatz der **Qualcomm** QCA-Serie erzeugt auch bei hoher Übertragungslast minimale Netzwerklatenz.

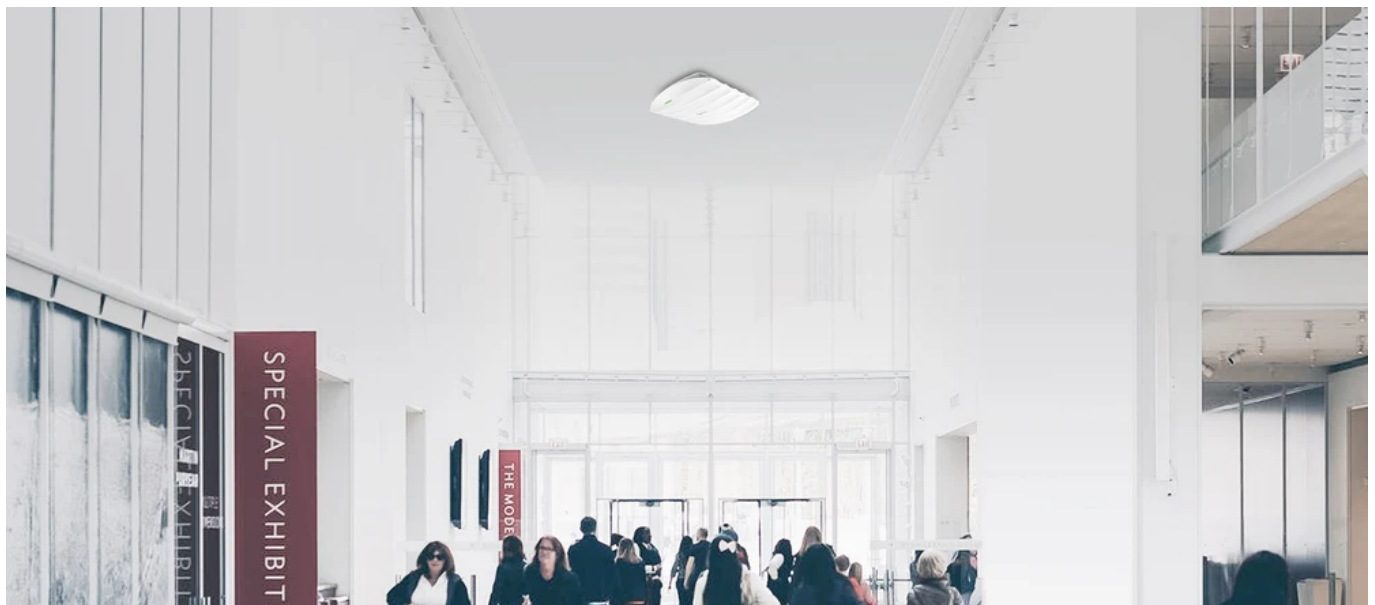

Eine einfache Möglichkeit, die Verwaltung zu zentralisieren

Sie können Hunderte von EAP-Zugangspunkten einfach von einem Ort aus verwalten und überwachen. Die **TP-Link Omada** Controller-Software bietet eine intuitive Oberfläche zur Steuerung Ihres gesamten Netzwerks. Kontrollieren Sie Ihr gesamtes Netzwerk und dessen Abbildung von jedem Computer aus, der mit Ihrem Netzwerk verbunden ist. Die Verwaltung Ihres Firmen-Wi-Fi-Netzwerks war noch nie so effizient und kostengünstig.



Duże prędkości w dwóch pasmach i daleki zasięg działania

EAP265 HD z technologią 802.11ac Wave2 zapewnia transfer danych Wi-Fi do **1750 Mb/s** dla większej liczby urządzeń w środowisku o dużej gęstości. Dedykowana antena o dużej mocy z funkcją kształtowania wiązki zapewnia pokrycie na duże odległości w pasmach 2,4 GHz i 5GHz. Zaawansowane technologie bezprzewodowe, takie jak **Load Balance**, **Band Steering** i **Airtime Fairness** optymalizują ogólną wydajność sieci i zwiększają wydajność.




Płynny Roaming

Roaming 802.11k/b automatycznie przełącza klientów pomiędzy punktami dostępowymi z najlepszym sygnałem. Takie zastosowanie umożliwia bezproblemowe działanie wrażliwych aplikacji, takich jak VoIP czy wideokonferencje.

Einfache Verwaltung mit Omada-App

Die **Software Defined Networking (SDN)-Plattform von Omada** integriert Netzwerkgeräte wie Access Points, Switches und Gateways, um ein robustes drahtloses Netzwerk mit hoher Leistung, höherer Sicherheit und größerer Zuverlässigkeit bereitzustellen.

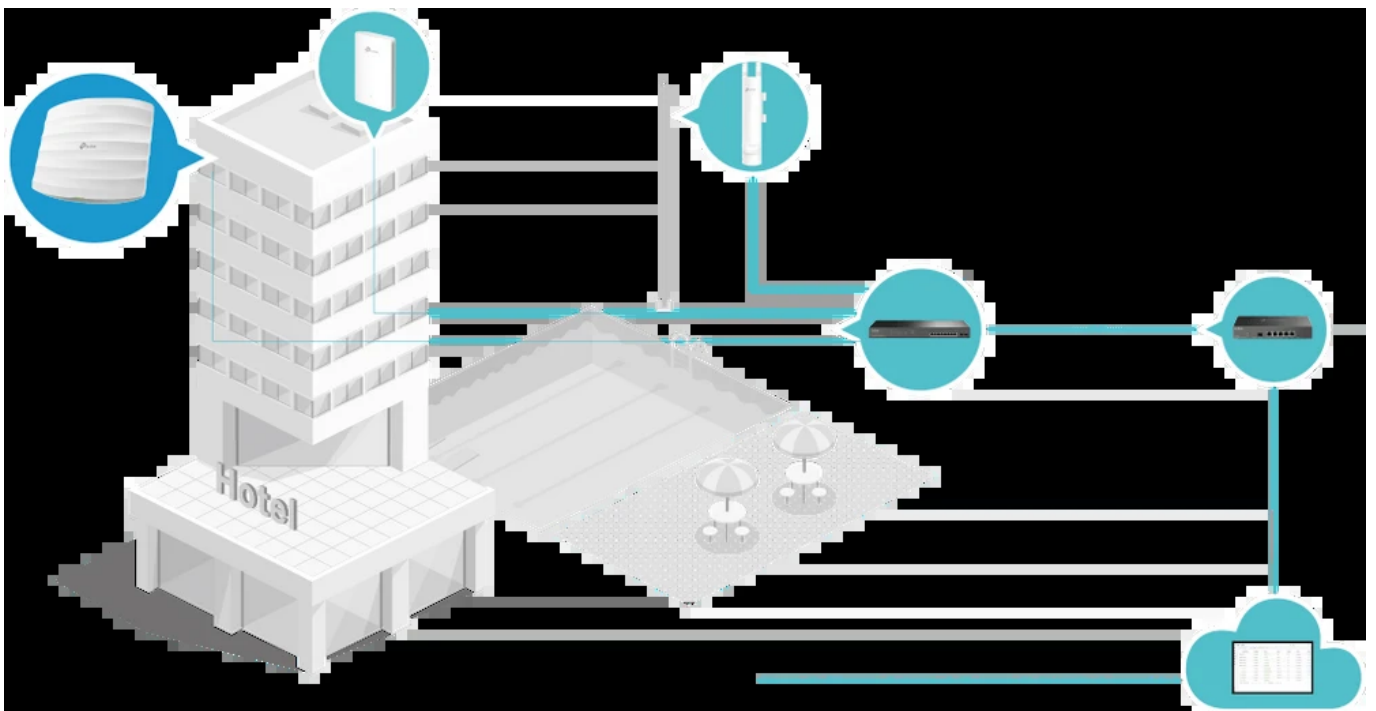

Sicheres Netzwerk für Gäste

Um den sicheren Zugang für Gäste, die Wi-Fi nutzen, zu erweitern, gewährt der EAP 265 HD das Netzwerk nur authentifizierten Gästen über Facebook oder SMS.

