



TP-Link EAP330 | Zugangspunkt | AC1900, Dual Band, 2x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/access-points/tp-link-eap330-zugangspunkt-ac1900-dual-band-2x-rj45-1000mb-s>

Price: **587,92 zł** gross / 477,98 zł net




Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFJNRMRMNHK

Full product description

EAP330 - die ultimative Qualität für Geschäftsumgebungen

Der **TP-Link EAP330 AC1900** ist ein **Gigabit-Wireless-Access-Point** mit Deckenmontagemöglichkeit. Das Produkt ist für den Einsatz in den anspruchsvollsten Umgebungen, wie z. B. in Hotels, Schulen oder Einkaufszentren, konzipiert. Die Ausrüstung mit leistungsstarken Fähigkeiten, die dank der von **Broadcom** verwendeten Technologien die beste Leistung gewährleistet. Es bietet **die höchste Qualität** und ermöglicht eine **längere, stabile Arbeit mit einer größeren Anzahl von Kunden**. Dedizierter Verstärker, starke Antenne und ein speziell entwickeltes Gehäuse sorgen dafür, dass die EAP-Geräte auch mit den schwierigsten Bedingungen zurechtkommen.

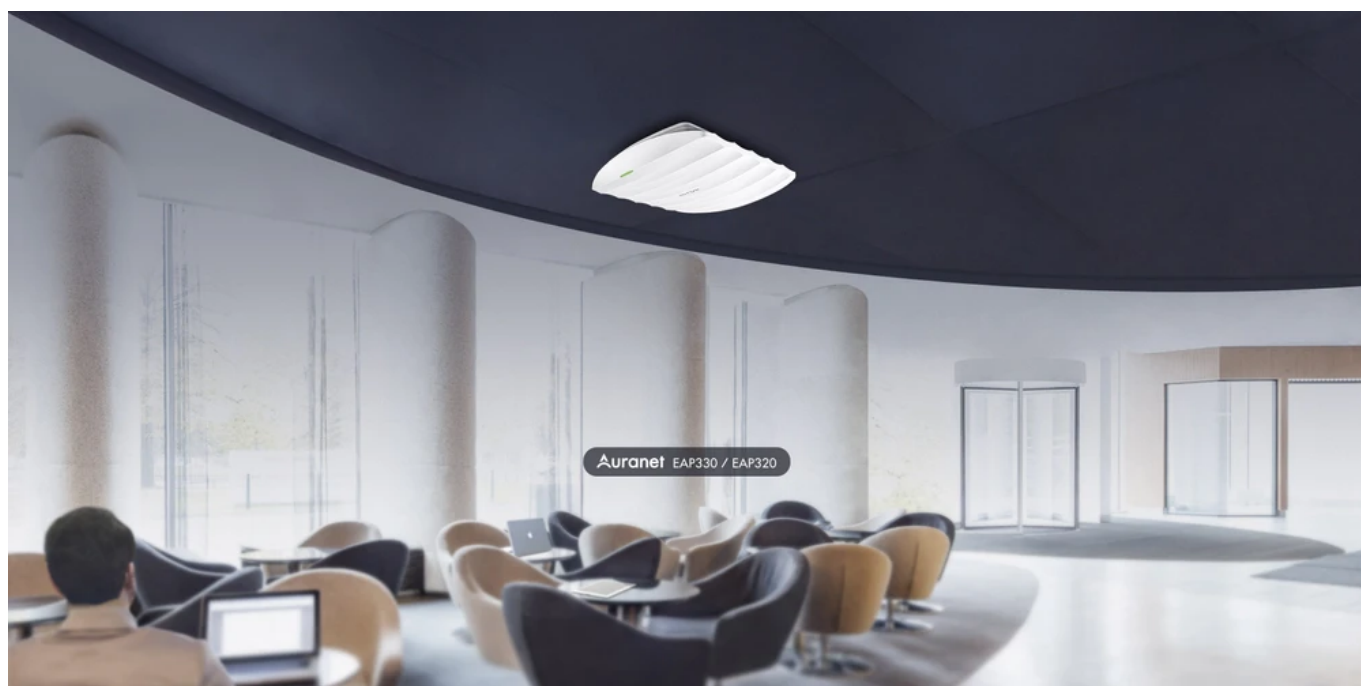

Schnelle und einfache Installation dank PoE-Stromversorgung

Dank des modernen Designs, der intelligenten Konstruktion und der Möglichkeit, den EAP an der Wand oder an der Decke zu montieren, fügt sich das Gerät harmonisch in jedes Interieur ein, während die **PoE-Stromversorgung** eine schnelle Installation ohne den Anschluss zusätzlicher Kabel ermöglicht




Bahnbrechende Geschwindigkeiten für High-End-Geräte

802.11ac-Wi-Fi der nächsten Generation und fortschrittliche **MIMO-** und **TurboQAM-Technologie** bieten der EAP-Serie Konnektivität mit bis zu **600 Mbit/s** und **1300 Mbit/s** im **2,4-GHz- und 5-GHz-Band**. Das Gerät ist mit der **Airtime Fairness-Technologie** ausgestattet, um den Netzwerkdurchsatz zu erhöhen, sowie mit einer Funktion **zur Bandbreitensteuerung**, die dem 5-GHz-Band mehr Priorität einräumt, sodass das Netzwerk optimiert wird und eine höhere Geschwindigkeit aufweist. Und die **gerichtete Übertragungstechnologie** kann stabile Verbindungen erreichen, indem sie ein gezieltes Signal an die angeschlossenen Clients sendet.



Besucheridentifikation mit Begrüßungsseite

Die Authentifizierung von Wireless-Clients **über eine Begrüßungsseite** ist äußerst praktisch. Bei dieser Methode muss der Benutzer entsprechende Aktionen durchführen, z. B. die Nutzungsbedingungen genehmigen oder sich am System anmelden, um auf das Netzwerk zuzugreifen. Diese Aktionen werden dann vom Server oder der Datenbank des **Netzwerkadministrators** überprüft.

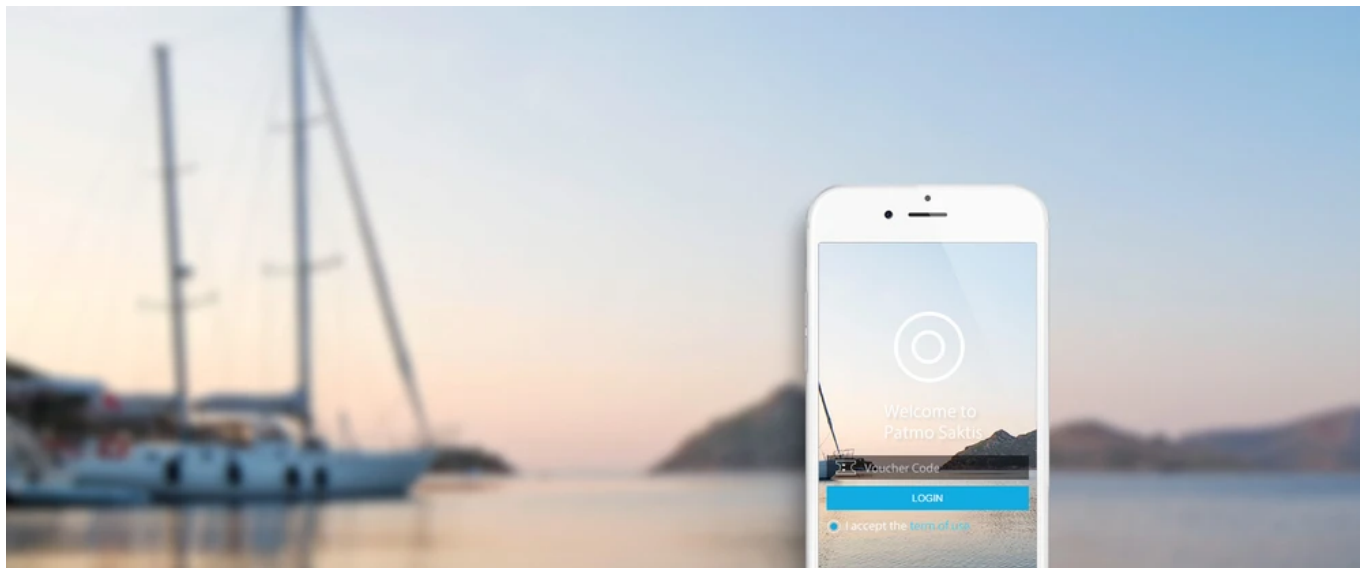

Configuration und zentrale Verwaltung von überall

Mit der kostenlosen **EAP-Controller-Software** von **TP-LINK** können Sie mehrere Geräte gleichzeitig an verschiedenen Standorten steuern. Mit dem EAP Controller können Sie die Vorteile Ihrer EAP Geräte voll ausschöpfen und ein **schnelleres und kostengünstigeres Netzwerk** als je zuvor aufbauen

