



**TP-Link EAP610-Outdoor |
Access Point | MU-MIMO,
AX1800, Dualband, 1x RJ45
1000Mb/s, IP67**



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/access-points/tp-link-eap610-outdoor-access-point-mu-mimo-ax1800-dualband-1x-rj45-1000mb-s-ip67>

Price: **574,14 zł** gross / 466,78 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJLMERMLPJ

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Managementfunktionen	Omada
Höhe	56.9 mm
Antennentyp	Internal
LED-Anzeigen	Ja
Breite	280.4 mm
Tiefe	106.5 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WEP
BeamForming	Yes
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Montageset	Yes
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Maximale Datenübertragungsrate	1800 Mb/s
Ratenbeschränkung	Yes
Paketgewicht	1290 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Warentarifnummer (HS)	85176990
Netzstandard	IEEE 802.11a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Antenne Zunahmeniveau (max)	5 gain
Betriebstemperatur	-30 - 70 °C

Verpackungstiefe	325 mm
Verpackungshöhe	67 mm
Verpackungsbreite	241 mm
Quality of Service (QoS) Support	Yes
VLAN-Unterstützung	Yes
Management-Protokolle	SNMP v1/v2c
Bandsteuerung	Yes
Web-basiertes Management	Yes
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP67
Power over Ethernet (PoE)	Yes
MIMO-Typ	Multi-User MIMO
MIMO	Yes
PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)	Yes
Platzierung	Pole
Kabellose Isolierung	Yes
Anzahl der SSID-Unterstützung	16
Antennenfunktionen	Integrierte Antenne
Produktfarbe	Weiß
MAC Adressen Filtern	Yes
Automatische Kanalwahl	Yes
Automatischer Kanalscan	Yes
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	1201 Mb/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	574
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Full product description

Leistungsstarkes Wi-Fi 6 für Außenanwendungen

Die Outdoor-WiFi-Zugangspunkte von TP-Link sorgen für eine reibungslose WiFi-Performance im Freien, selbst bei rauen Außenbedingungen. WLAN-Extender für den Außenbereich sind ideal für den Einsatz bei Veranstaltungen im Freien, WiFi außerhalb des Hauses oder im Garten, Hinterhof, Pool oder Café. Der **TP-Link EAP610** ist ideal für die drahtlose Verbindung einer Kamera oder von Außenlautsprechern.



Zwei Wi-Fi-Bänder 6

Mit **Wi-Fi 6** verfügt der **EAP610-Outdoor** über kombinierte Wi-Fi-Geschwindigkeiten von bis zu 1,8 Gbit/s auf dem 2,4-GHz- und 5-GHz-Band und eignet sich damit für Standorte mit hoher Kundendichte wie Cafés oder Parks.




Großer Erfassungsbereich

Zusammen mit leistungsstarken Verstärkern und Wi-Fi 6 bieten die Antennen hochwertige Konnektivität und eine große Wi-Fi-Reichweite in verschiedenen Outdoor-Szenarien: bis zu 200 Meter bei 2,4 GHz und bis zu 300 Meter bei 5 GHz.




Mehrere Verbindungen

OFDMA und **MU-MIMO** verbessern die Wi-Fi-Leistung erheblich, wenn im Freien Dutzende von Geräten gleichzeitig verbunden sind. **OFDMA** wird eingesetzt, um den Kanal effizienter zu nutzen und die Latenzzeit zu verringern. **MU-MIMO** bietet den vierfachen Durchsatz in Szenarien mit hoher Client-Dichte, so dass mehr Geräte gleichzeitig angeschlossen werden können.

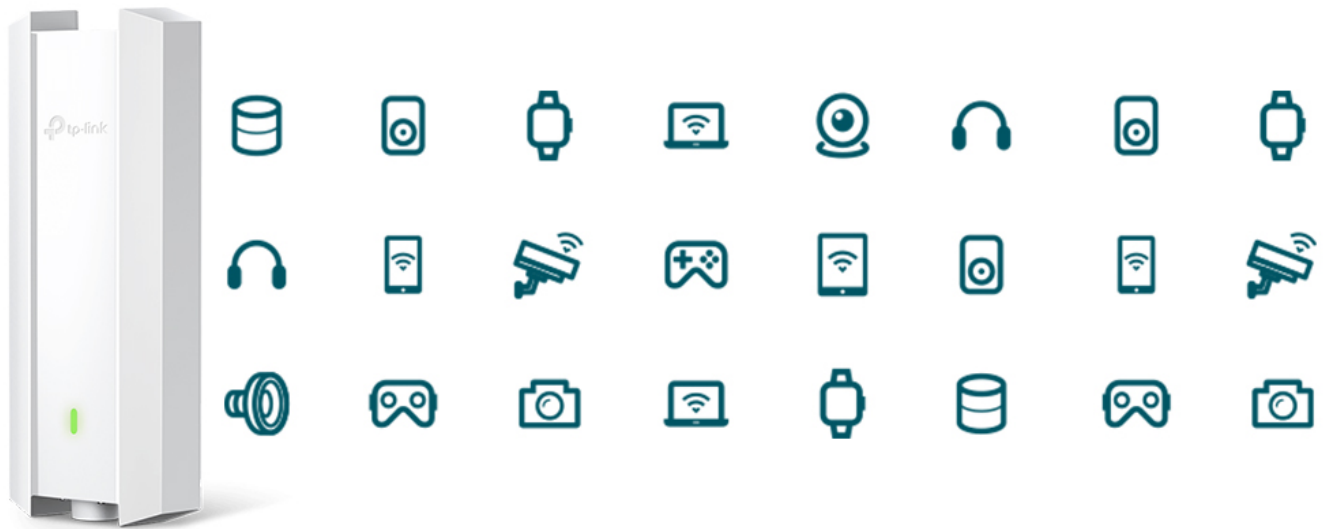


Nahtlose Integration in Omada SDN

Das softwarekonfigurierbare **SDN** von **Omada** umfasst Netzwerkgeräte wie Access Points, Switches und Gateways und bietet ein zu 100 Prozent cloudbasiertes Management. **Omada** schafft ein skalierbares Netzwerk mit einer einzigen Verwaltungsschnittstelle für kabelgebundene und drahtlose Verbindungen, ideal für Hotels, Bildungseinrichtungen, Büros und mehr.

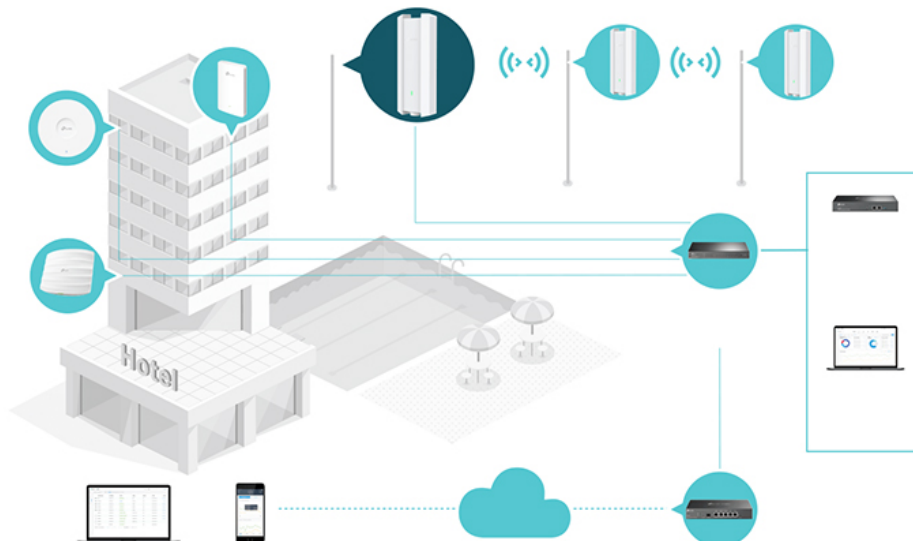


Einfacher Anschluss, minimale Verkabelung

Mit der **Mesh-Technologie** vermeiden die Omada EAP-Geräte unnötige Verkabelungen, indem sie ein bestehendes Wi-Fi-Netzwerk drahtlos in schwer zugängliche Bereiche erweitern.

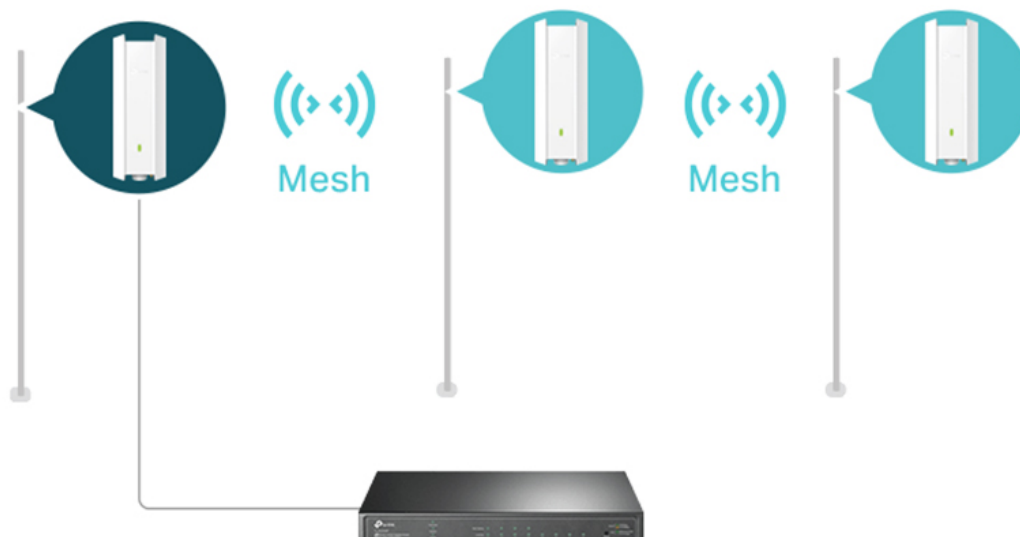


Optimierte Netzleistung

Die intelligente Selbstorganisation wählt den besten Weg zwischen den Zugangspunkten, und **die Selbstheilung** ermöglicht es dem Netz, auch bei Ausfall eines Zugangspunkts online zu bleiben.

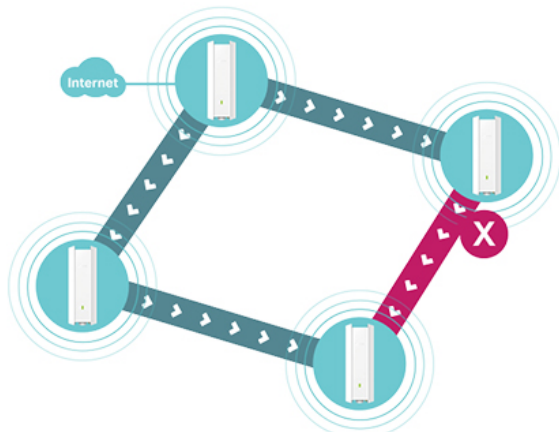


Samoorganizacja

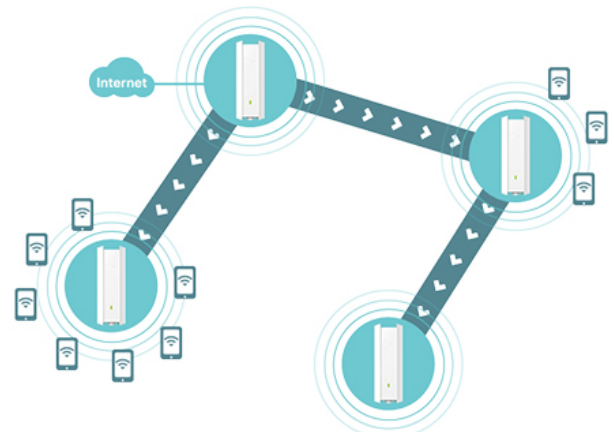

Samodzielna naprawa

Schnelles Roaming


Sorgt für unterbrechungsfreie Konnektivität auf Client-Geräten unterwegs, indem die Clients automatisch wieder mit den Zugangspunkten mit der besten Signalqualität verbunden werden

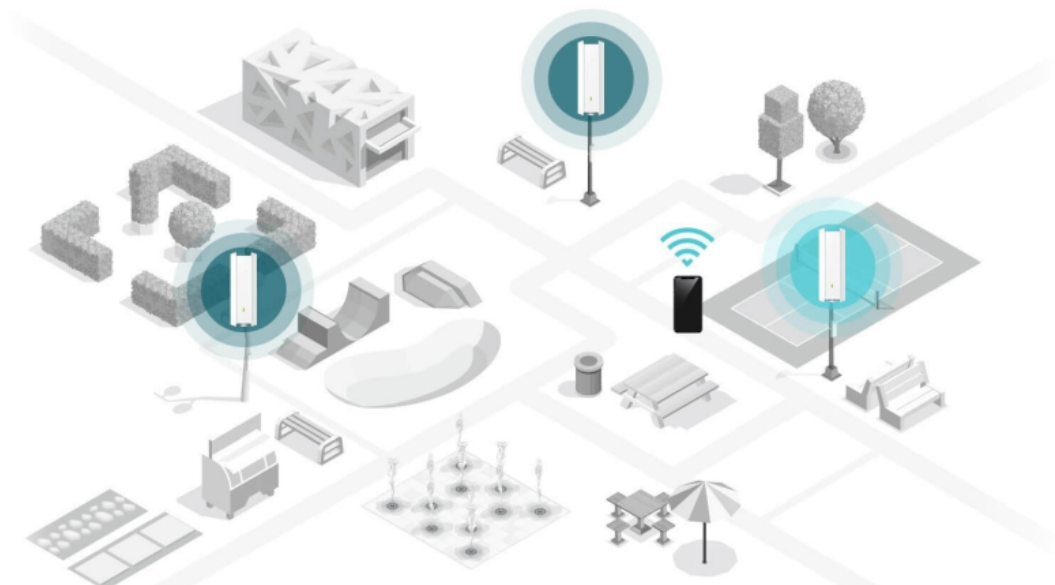

Allwetter-Gehäuse mit Schutzart IP67

Der EAP610-Outdoor ist vollständig staub- und feuchtigkeitsdicht sowie stoß- und vibrationsfest, so dass der Access Point auch unter den härtesten Wetterbedingungen funktioniert.

- Wasserdicht
- Staubgeschützt
- Blitzschutz - 6 kV, Schutz vor elektrostatischer Entladung - 15 kV

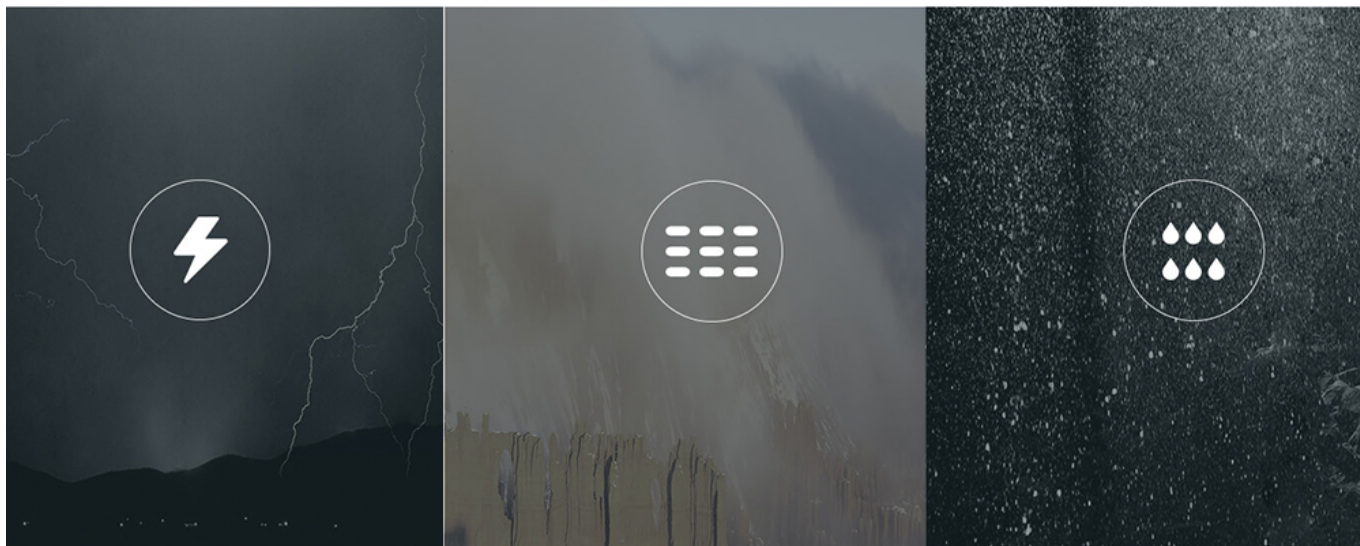

Einfache Bedienung über die Omada-App

Folgen Sie den Anweisungen der **Omada-App**, um die Einrichtung in wenigen Minuten durchzuführen. Mit der App können Sie über Ihr Smartphone oder Tablet Einstellungen ändern, den Netzwerkstatus überwachen und Clients verwalten.

