



TP-Link EAP650 | Access point | MU-MIMO, AX3000, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/access-points/tp-link-eap650-access-point-mu-mimo-ax3000-dual-band-1x-rj45-1000mb-s-poe>

Price: **425,86 zł** gross / 346,23 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJQPDRMMKJ

Product features

Behördliche Zulassung	CE, FCC, RoHS
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Höhe	33.6 mm
Antennentyp	Internal
LED-Anzeigen	Ja
Spread-Spectrum Methode	OFDMA
Breite	160 mm
Tiefe	160 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SNMP
BeamForming	Yes
Montageset	Yes
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Maximale Datenübertragungsrate	2976 Mb/s
Ratenbeschränkung	Yes
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Schnellstartübersicht	Yes
Netzstandard	IEEE 802.11a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
DC Spannungsrage	12 V
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Yes
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Verpackungsart	Box
VLAN-Unterstützung	Yes
Reset-Knopf	Yes
Upgradefähige Firmware	Yes
Bandsteuerung	Yes
Web-basiertes Management	Yes
Unterstützung Datenflusssteuerung	Yes
Airtime Fairness (ATF)	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
MIMO-Typ	Multi-User MIMO
MIMO	Yes
Platzierung	Ceiling
Produktfarbe	Weiß
Zugriffkontrollliste	Yes
MAC Adressen Filtern	Yes
Automatische Kanalwahl	Yes
AP-Modus-Eigenschaften anpassen	Mesh-Netzwerke
Automatischer Kanalscan	Yes
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	2402 Mb/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	574
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Full product description


Multi-Gigabit Dual-Band Wireless Access Point

Der **EAP650** ist der derzeit beste EAP-Roaming-Zugangspunkt. Das Gerät unterstützt das neueste 802.11ax-Wireless-Protokoll mit MU-MIMO-Technologie und erreicht dank der neuesten **4x4-MIMO-Technologie** mühelos Dualband-Wi-Fi-Geschwindigkeiten von 2402 574Mbps für mehrere Geräte gleichzeitig.




Vierfache Bandbreite für anspruchsvolle Umgebungen

Der Omada Wi-Fi Access Point 6 unterstützt die neuesten Technologien, **802.11ax einschließlich 1024 QAM und Long OFDM Symbol**, wodurch der EAP die Gesamtdatengeschwindigkeit erhöhen kann. (2402 Mbit/s im 5-GHz-Band und 574 Mbit/s im 2,4-GHz-Band). Mit 8 räumlichen Streams wird der Multi-User-Durchsatz unglaublich gesteigert, um noch mehr Anwendungen zu unterstützen.

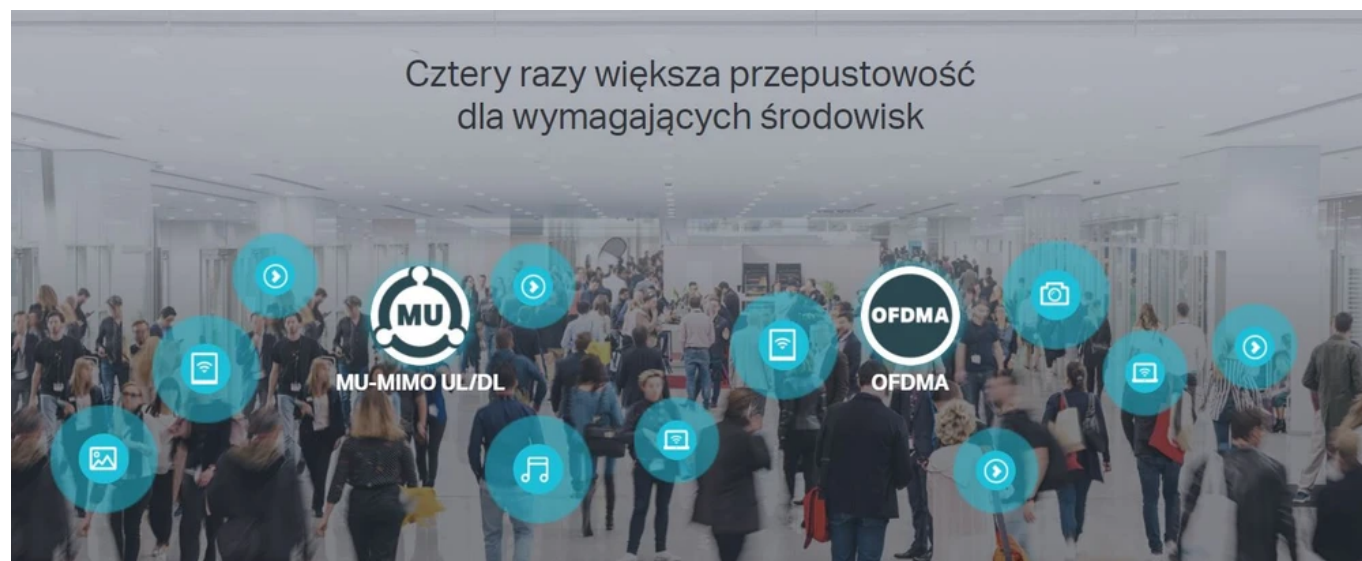


Omada SDN - Die intelligente Cloud-Lösung

Die Software Defined Networking (SDN) Plattform von Omada integriert Netzwerkgeräte wie Access Points, Switches und Gateways. All dies garantiert den Aufbau eines leistungsstarken Unternehmensnetzwerks mit höherer Leistung, höherer Sicherheit und höherer Zuverlässigkeit.

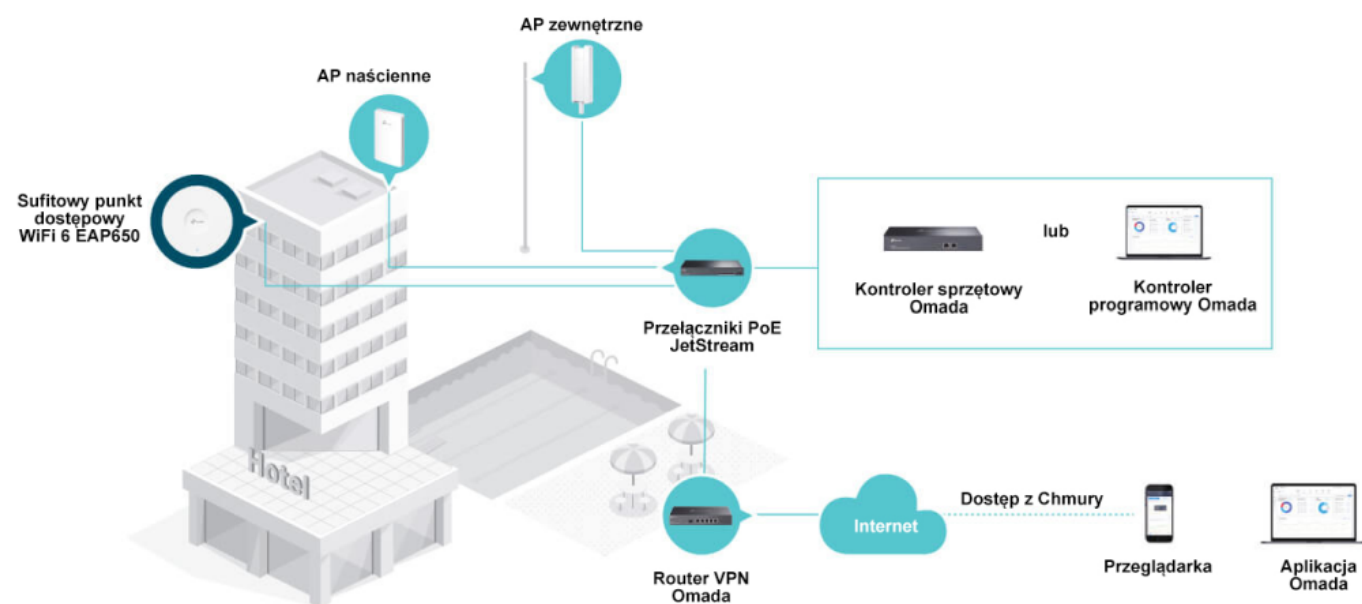

Problemloses Roaming

802.11k/v-Roaming schaltet Clients automatisch auf den Access Point mit optimalem Signal um, und zwar mit einem fließenden Übergang während der Übertragung. **Dies ermöglicht den unterbrechungsfreien Betrieb von sensiblen Anwendungen wie VoIP und Videokonferenzen.**

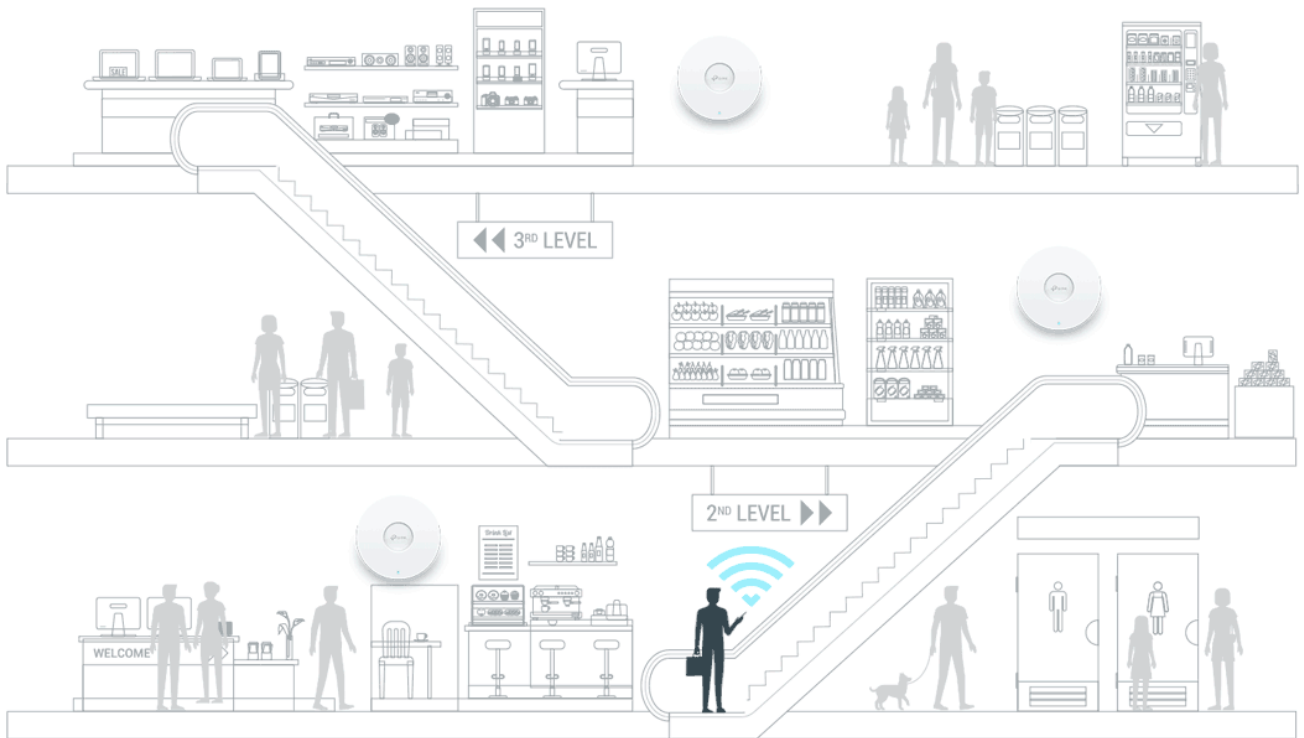

Sicheres Netzwerk für Gäste mit Facebook-Wi-Fi und SMS-Login

Das Gastnetzwerk bietet einen sicheren Zugang für Benutzer, die auf das Wi-Fi-Netzwerk zugreifen, und das Zugangsportal hilft dabei, nur autorisierte Gäste im Netzwerk zu halten. Durch die Hinzufügung von SMS- und Facebook-Authentifizierung wird das Zugangsportal weiter vereinfacht, um die Konnektivität zu vereinfachen und das Geschäft zu verbessern.

