



**TP-Link EAP660 HD |
Zugangspunkt | MU-MIMO,
AX3600, Dual Band, 1x RJ45
2.5Gb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/access-points/tp-link-eap660-hd-zugangspunkt-mu-mimo-ax3600-dual-band-1x-rj45-25gb-s>

Price: **864,97 zł** gross / 703,23 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJJMRMMHL

Product features


Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Höhe	64 mm
Ausgangsspannung	12 V
Antennentyp	Internal
Breite	243 mm
Tiefe	243 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA2-Unternehmen
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Montageset	Yes
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Maximale Datenübertragungsrate	2402 Mb/s
Ratenbeschränkung	Yes
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Warentarifnummer (HS)	85176990
Netzstandard	IEEE 802.11a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Yes
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Quality of Service (QoS) Support	Yes
VLAN-Unterstützung	Yes
Web-basiertes Management	Yes

Funktionen Service Set Identifier (SSID)	Mehrere SSIDs
Airtime Fairness (ATF)	Yes
Ausgangsstrom	2 A
Ethernet LAN Datentransferraten	25000 Mb/s
Power over Ethernet (PoE)	Yes
MIMO-Typ	Multi-User MIMO
MIMO	Yes
Platzierung	Ceiling
Kabellose Isolierung	Yes
WLAN-Roaming	Yes
Produktfarbe	Weiß
MAC Adressen Filtern	Yes
Automatische Kanalwahl	Yes
Automatischer Kanalscan	Yes
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	2402 Mb/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	1148
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Full product description


Multi-Gigabit Dual-Band Wireless Access Point

Der EAP660 HD ist der derzeit beste Roaming EAP Access Point. Er unterstützt das neueste 802.11ax-Wireless-Protokoll mit MU-MIMO-Technologie und erreicht mühelos 2402+1148MB/s Dual-Band-Wi-Fi-Geschwindigkeiten für mehrere Geräte gleichzeitig, und das mit der neuesten **4x4-MIMO-Technologie**.

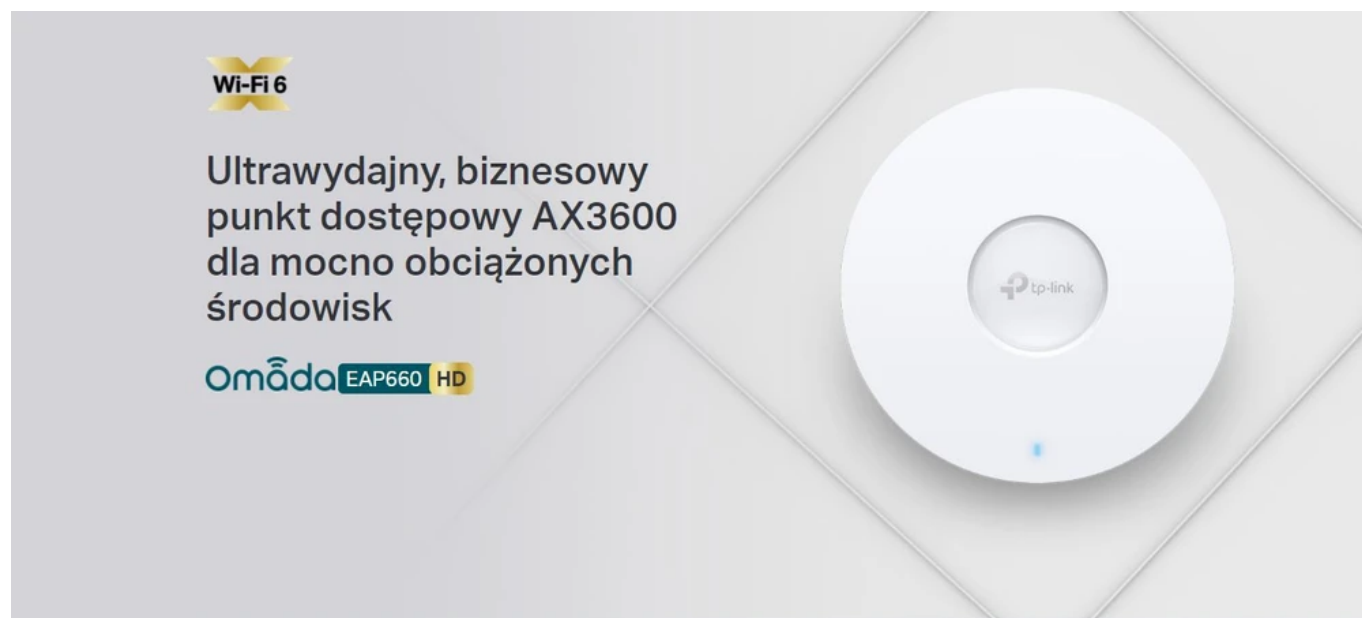


Vierfache Bandbreite für anspruchsvolle Umgebungen

Der Omada Wi-Fi Access Point 6 unterstützt die neuesten Technologien, **802.11ax einschließlich 1024 QAM und Long OFDM Symbol**, wodurch EAP die Gesamtdatenrate auf 3550 MB/s erhöhen kann. (2402 MB/s im 5-GHz-Band und 1148 MB/s im 2,4-GHz-Band). Mit 8 räumlichen Streams wird der Multi-User-Durchsatz unglaublich erhöht, um noch mehr Anwendungen zu unterstützen.

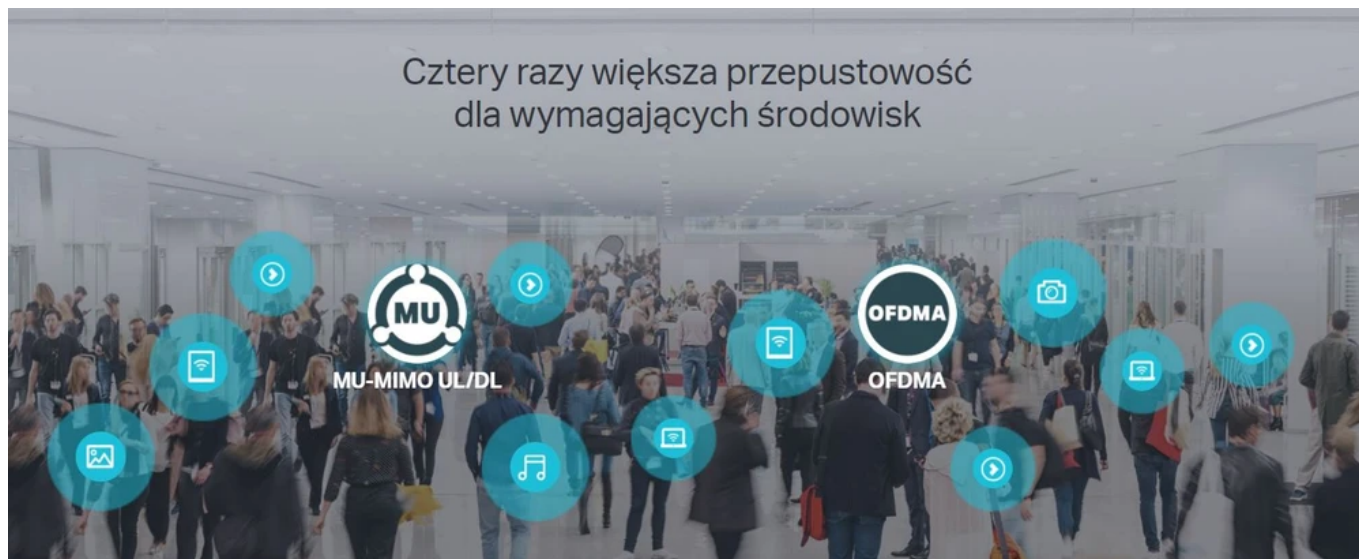


Omada SDN - Die intelligente Cloud-Lösung

Die Software Defined Networking (SDN) Plattform von Omada integriert Netzwerkgeräte wie Access Points, Switches und Gateways. All dies garantiert den Aufbau eines leistungsstarken Unternehmensnetzwerks mit höherer Leistung, höherer Sicherheit und höherer Zuverlässigkeit.

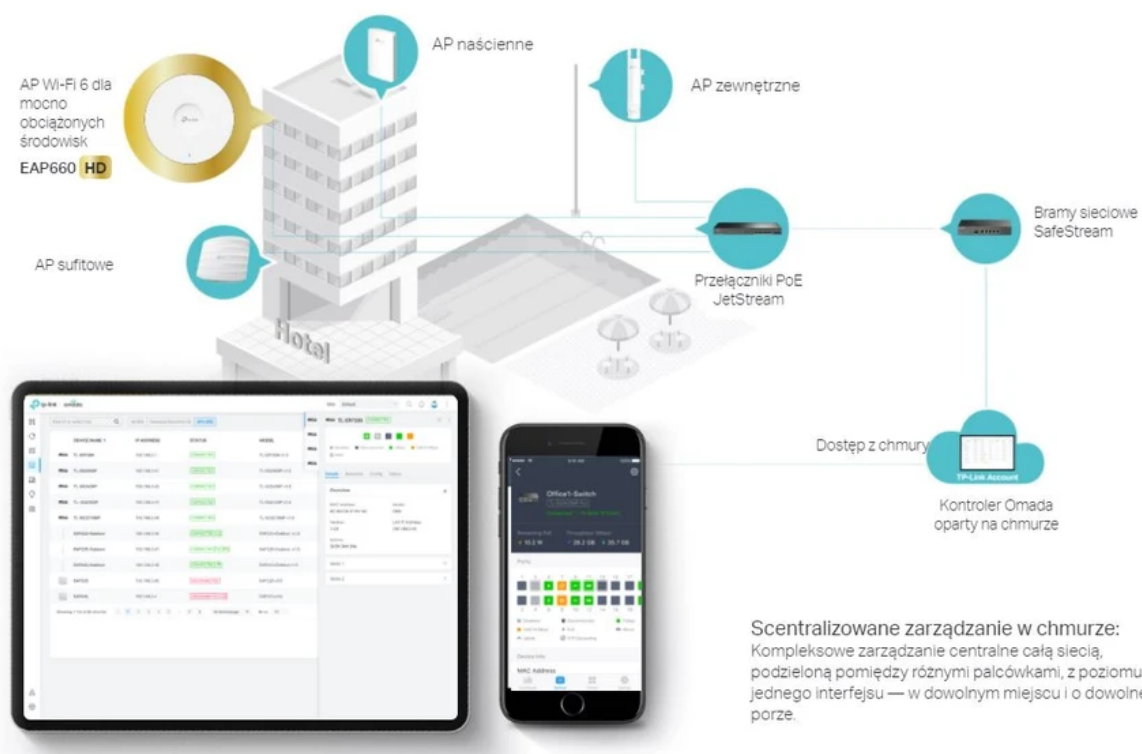

Problemloses Roaming

802.11k/v-Roaming schaltet Clients automatisch auf den Access Point mit optimalem Signal um, und zwar mit einem fließenden Übergang während der Übertragung. **Dies ermöglicht den unterbrechungsfreien Betrieb von sensiblen Anwendungen wie VoIP und Videokonferenzen.**

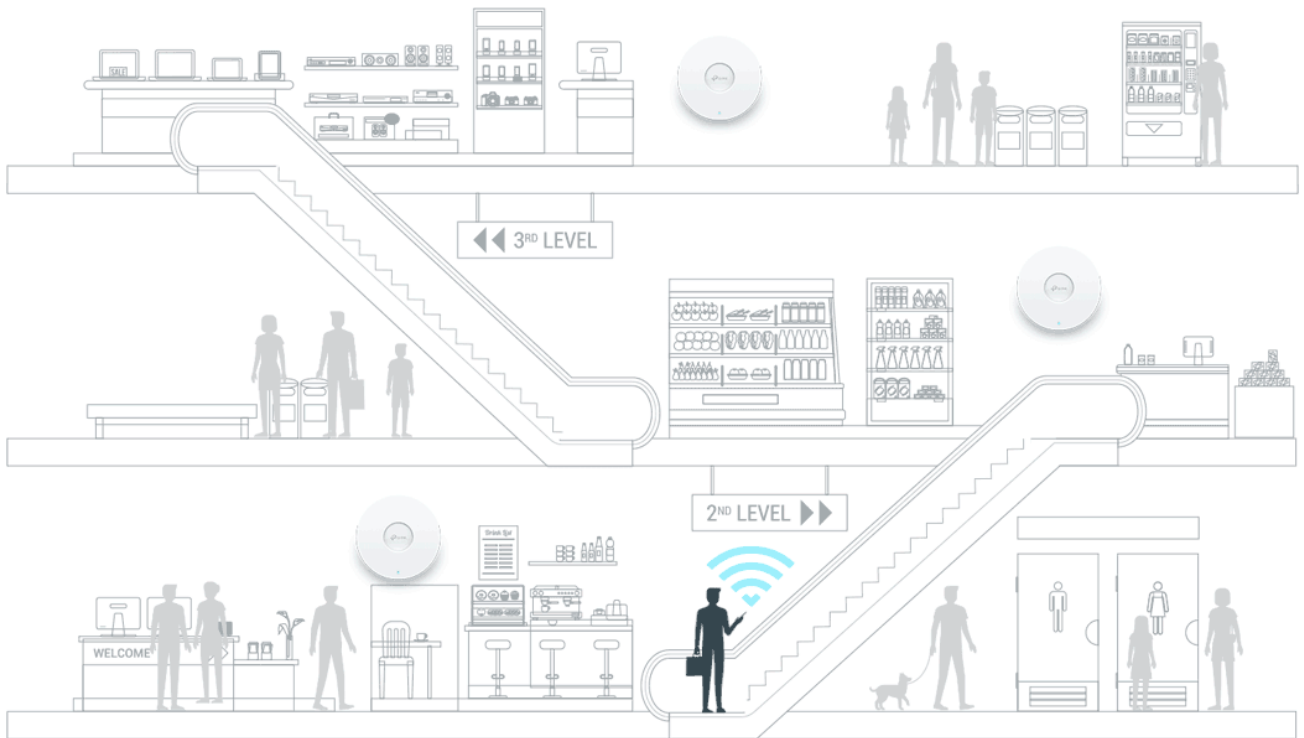

Sicheres Netzwerk für Gäste mit Facebook-Wi-Fi und SMS-Login

Das Gastnetzwerk bietet einen sicheren Zugang für Benutzer, die auf das Wi-Fi-Netzwerk zugreifen, und das Zugangsportal hilft dabei, nur autorisierte Gäste im Netzwerk zu halten. Durch die Hinzufügung von SMS- und Facebook-Authentifizierung wird das Zugangsportal weiter vereinfacht, um die Konnektivität zu vereinfachen und das Geschäft zu verbessern.

