




TP-Link Omada EAP772 | Access point | WiFi 7 BE9300, 1x 2.5 GbE RJ45, PoE, Omada Mesh

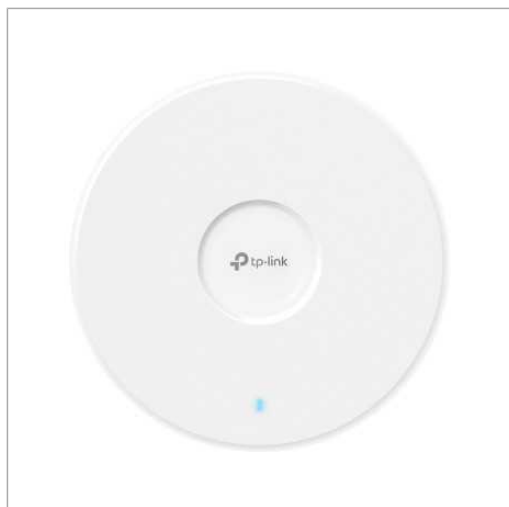

link to the product:
<https://www.batna24.com/de/p/access-points/tp-link-omada-eap772-access-point-wifi-7-be9300-1x-25-gbe-rj45-poe-omada-mesh>

Price: **578,79 zł** gross / 470,56 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGHJLMGRMMHM

Product features

Behördliche Zulassung	CE, FCC, RoHS, IC
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Höhe	32.5 mm
Antennentyp	Internal
LED-Anzeigen	Ja
Breite	220 mm
Tiefe	220 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SNMP
BeamForming	Yes
Montageset	Yes
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Maximale Datenübertragungsrate	9300 Mb/s
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Netzstandard	IEEE 802.11a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
AC-Netzadapter	No
Quality of Service (QoS) Support	Yes
VLAN-Unterstützung	Yes
Web-basiertes Management	Yes
Funktionen Service Set Identifier (SSID)	Mehrere SSIDs
Airtime Fairness (ATF)	Yes

Ethernet LAN Datentransferraten	2500 Mb/s
MIMO-Typ	Multi-User MIMO
MIMO	Yes
Platzierung	Ceiling
Bluetooth-Version	5.2
Bluetooth	Yes
Anzahl der SSID-Unterstützung	24
Produktfarbe	Weiß
Zugriffkontrollliste	Yes
MAC Adressen Filtern	Yes
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	2880 Mb/s
Maximale Datenübertragungsrate (6 GHz)	5760 Mb/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	574
6 GHz	Yes
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Full product description

Erstellen Sie ein schnelles und zuverlässiges Netzwerk mit dem TP-Link Omada EAP772

Der TP-Link Omada EAP772 ist ein **Wi-Fi 7 Access Point**, der für hochwertige Konnektivität in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurde. Mit 5GHz- und **6GHz-Wireless-Networking** und der neuesten **Wi-Fi 7-Technologie** ist das Gerät in der Lage, Hunderte von Geräten gleichzeitig zu unterstützen. Mit **Omada Mesh-Unterstützung** und Cloud-basiertem Management bietet der TP-Link Omada EAP772 Leistung und **Flexibilität** in einer Vielzahl von Netzwerkkonfigurationen.



Omada Mesh - Wi-Fi 7

Mit der **Omada Mesh-Technologie** schafft der TP-Link Omada EAP772 ein einheitliches drahtloses Netzwerk mit erweiterter Reichweite. Dies ermöglicht ein nahtloses **Roaming** zwischen den Access Points und gewährleistet überall eine stabile Verbindung ohne Störungen. Das **Omada Mesh-Netzwerk** unterstützt eine einfache Verwaltung und Konfiguration, sodass Administratoren die Netzwerkeinstellungen schnell anpassen können.



Wi-Fi 7 BE9300 - Hoher Durchsatz

Der TP-Link Omada EAP772 verwendet **den Wi-Fi 7 BE9300-Standard**, der bis zu **5760 Mbit/s** auf dem 6-GHz-Band ermöglicht, so dass große Datenmengen ohne Störungen übertragen werden können. Dadurch erhalten Geräte, die das Netzwerk nutzen, eine bessere Verbindungsqualität, insbesondere in stark frequentierten Büro- und Lagerumgebungen. Die hohe Leistung dieses Modells macht es zu einer idealen Wahl für bandbreitenintensive Geräte wie VR-Geräte, Videoüberwachungssysteme und 4K-Übertragungen.



Zugangspunkt - Einfache Installation

Der EAP772 lässt sich bequem **an der Decke** oder an der Wand **montieren**, so dass das Gerät in jedem Raum unauffällig platziert werden kann. Außerdem ist das Montagesystem im Lieferumfang enthalten, sodass kein weiteres Zubehör gekauft werden muss. Dies vereinfacht die Installation des Geräts und sorgt zudem für ein elegantes Aussehen Ihres drahtlosen Netzwerks.



Spannungsversorgung über Ethernet

Der TP-Link Omada EAP772 Access Point **unterstützt PoE** (Power over Ethernet), was bedeutet, dass Strom und Netzwerkkonnektivität über ein einziges Ethernet-Kabel übertragen werden. Diese Funktionalität vereinfacht nicht nur die Installation, sondern reduziert auch die Anzahl der benötigten Kabel, wodurch das System ästhetisch ansprechender und einfacher zu warten ist. PoE versorgt **das Gerät** bequem **mit Strom**, **ohne dass separate Stromkabel erforderlich sind**.

