




TP-Link RE650 | WiFi Reichweitenverlängerung | MU-MIMO, AC2600, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s

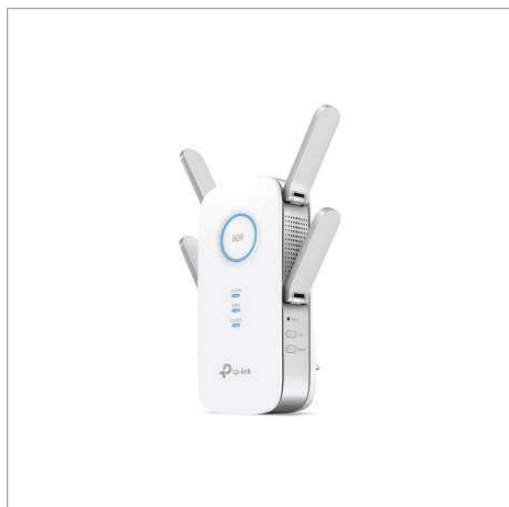

link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/wlan-signalverstarker/tp-link-re650-wifi-reichweitenverlangerung-mu-mimo-ac2600-dual-band-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **380,06 zł** gross / 308,99 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFNIPDRMMGM

Product features

Behördliche Zulassung	CE
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Höhe	40 mm
Antennentyp	External
LED-Anzeigen	Ja
Breite	163 mm
Tiefe	86 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-Bit-WEP
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Konformitätsbescheinigungen	CE
Unterstützter Browser	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Stromverbrauch (max.)	12 W
Mac-Kompatibilität	Yes
Paketgewicht	610 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Datenübertragungsrate	1733 Mb/s
Warentarifnummer (HS)	85176990
Schnellstartübersicht	Yes
Netzstandard	IEEE 802.11a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Wi-Fi Datenrate (max)	1733 Mbit/s
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

Verpackungstiefe	125 mm
Verpackungshöhe	97 mm
Verpackungsbreite	202 mm
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Verpackungsart	Box
Reset-Knopf	Yes
WPS Sicherheit per Tastendruck	Yes
WLAN-Band	Dualband (2,4 GHz / 5 GHz)
WLAN-Standards	802.11a
WLAN	Yes
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Yes
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Yes
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10 Education
Anzahl der Antennen	4
Produktfarbe	Weiß
Typ	Network transmitter

Full product description

Universeller Wi-Fi-Signalverstärker

TP-Link RE650 ist ein universeller **AC2600 Dual Band** Wi-Fi-Signalverstärker, der es ermöglicht, stabile drahtlose Verbindungen mit jedem Wi-Fi-Router herzustellen und die Reichweite des Netzwerks auf bis zu 1300 Quadratmeter zu erhöhen. Das Gerät ermöglicht drahtlose Verbindungen mit bis zu **2533 Mbit/s** in zwei Bändern, 800 Mbit/s im 2,4-GHz-Band und 1733 Mbit/s im 5-GHz-Band. RE650 basiert auf der **MU-MIMO 4x4-Technologie**, so dass sich seine Leistung vervierfacht und Daten gleichzeitig an mehrere Geräte übertragen werden können. Über den Gigabit-Ethernet-Anschluss können Sie verzögerungsempfindliche Geräte wie Smart TVs, Desktops, Spielkonsolen und andere Netzwerkgeräte anschließen.




Zwei Wi-Fi-Bänder mit herausragender Leistung

TP-Link RE650 ist mit vier externen Dual-Band-Antennen ausgestattet, was stabile Verbindungen mit jedem Router über eine große Fläche ermöglicht. Dank des **Dual-Core-Prozessors mit 880 MHz** ist maximale Wi-Fi-Leistung und die Verbindung zu einem Smartphone oder Tablet in jeder Ecke des Hauses garantiert. Die Technologie der gerichteten Übertragung ermöglicht es Ihnen, den Standort von Geräten zu erkennen und ihnen ein Wi-Fi-Signal zu senden, wodurch stabile Verbindungen gewährleistet werden.



4-Stream-Technologie

Durch den Einsatz **der 4-Stream-Technologie** erhöht TP-Link RE650 AC2600 die Leistungsfähigkeit unseres Wi-Fi-Netzwerks erheblich, und ist mit Geschwindigkeiten von bis zu **800 Mbit/s** im **2,4-GHz-Band** und **1733 Mbit/s** im **5-GHz-Band** führend in der Drahtlosindustrie. Dadurch verfügen wir über die unglaubliche Geschwindigkeit und Leistung, die für die Unterstützung der anspruchsvollsten Netzwerkaktivitäten erforderlich ist, einschließlich 4K-Streaming oder verzögerungsfreie Online-Spiele.

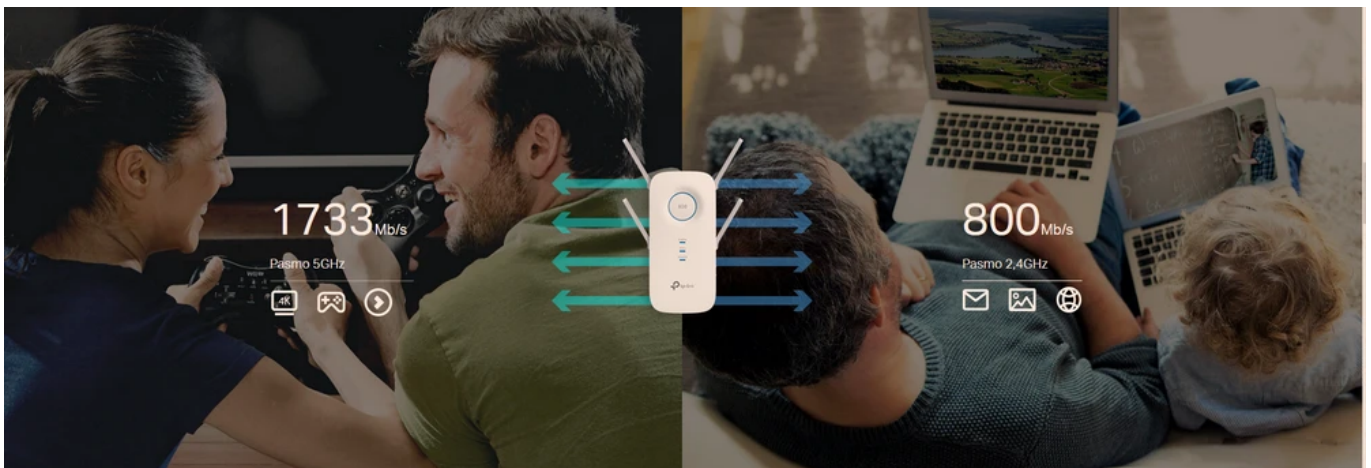

Verkabelte Gigabit-Verbindungen

Der **TP-Link-Signalverstärker RE650** verfügt über **einen Gigabit-Ethernet-Anschluss** für den kabelgebundenen Anschluss verzögerungsempfindlicher Geräte wie Spielkonsolen, Fernseher oder Desktop-PCs.



Finden Sie den besten Standort für Ihren Zugangspunkt

Intelligente Signalanzeige findet sofort den besten Platz für Ihren TP-Link Wi-Fi-Verstärker RE650 und es wird es mit der richtigen Farbe signalisieren.




Zugangspunkt TP-Link

TP-Link RE650 AC2600 Range Extender ist mehr als nur ein Verstärker eines drahtlosen Netzwerks. Schließen Sie das Kabel einfach an einen Ethernet-Port an, um einen **4x4 MU-MIMO 4x4** Wireless-Point anstelle einer regulären Kabelverbindung zu erhalten.



Stabile Verbindungen AC2600 Dual Band

Wenn der drahtlose Hauptrouter ein Einzelbandgerät ist oder eines der Bänder des Routers plötzlich die Verbindung verliert, sorgt der TP-Link Wi-Fi-Signalverstärker für stabile Verbindungen in zwei Bändern und einen ungestörten Betrieb auf allen Geräten.

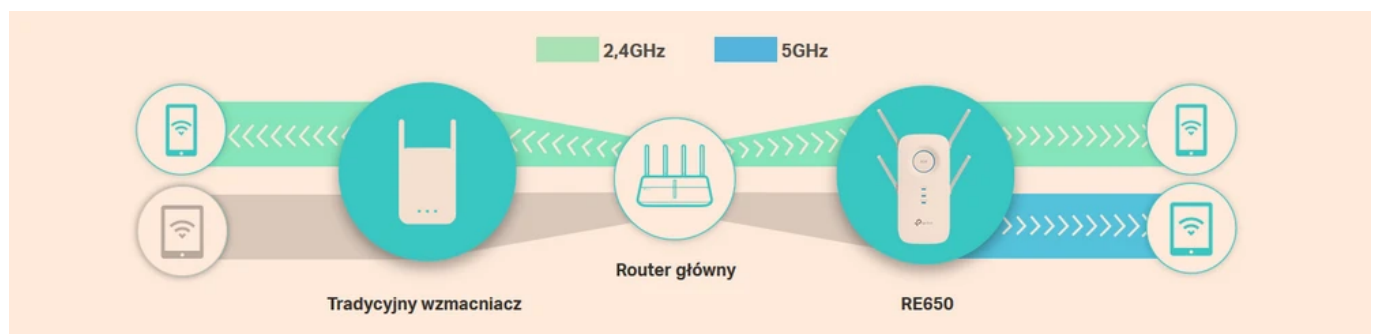

Einfache Verwaltung

Dank der intuitiven **TP-Link Tether-Anwendung** ist es möglich, den Status des Signalverstärkers ständig zu überwachen, Einstellungen an jedem mobilen Gerät zu ändern und seine Funktionen zu steuern.

