



TP-Link TL-SF1006P | Schalter | 6x RJ45 100Mb/s, 4x PoE, 67W



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/tp-link-tl-sf1006p-schalter-6x-rj45-100mb-s-4-x-poe-67w>

Price: **195,84 zł** gross / 159,22 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJMERMMLMN

Product features


Behördliche Zulassung	FCC, CE, RoHS
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Energiequelle	DC/PoE
Höhe	25 mm
LED-Anzeigen	Ja
Breite	158 mm
Tiefe	101 mm
Auto-Negotiation-Funktion	Yes
Eingangsstrom	1.31 A
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 bis 70 °C
Rack-Einbau	No
Konformitätsbescheinigungen	CE
Ventilatorlos	Yes
Stromverbrauch (max.)	74 W
Paketgewicht	870 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90 %
Warentarifnummer (HS)	85176990
Routing-/Switching-Kapazität	1.2 Gb/s
Netzstandard	IEEE 802.3af
Switch-Typ	Nicht verwaltet
10G-Unterstützung	No
Vollduplex	Yes

Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt	Yes
Auto-Änderung von MAC-Adressen unterstützt	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Verpackungstiefe	196 mm
Verpackungshöhe	121 mm
Wärmeableitung	252.34 Britische Wärmeeinheit pro Stunde
AC-Netzadapter	Yes
Verpackungsbreite	131 mm
Verpackungsart	Box
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	67 W
Benutzerhandbuch	Yes
Halb-Duplex	Yes
Unterstützung Datenflusssteuerung	Yes
Jumbo-Frames	2000
Jumbo Frames Unterstützung	Yes
MAC-Adressentabelle	2000 entries
Netzteil enthalten	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	220 V
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	4
unterstützte Kabeltypen	Cat3
Store-and-Forward	Yes
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	100BASE-T
Produktfarbe	Schwarz
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Schnelles Ethernet (10/100)
Material des Uhrengehäuses	Metall
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	6
Stapelbar	No
Nachhaltigkeitskonformität	Yes

Full product description


TP-Link SF1006P - PoE-Switch mit fünf Ports

Der **PoE-Switch TL-SF1006P** verfügt über 6 **RJ45-Ports mit 10/100 Mbit/s**, die keine Konfiguration erfordern. Vier davon (1 bis 4) unterstützen **Power over Ethernet (PoE)**. Der Switch erkennt automatisch **IEEE 802.3af-betriebene** Geräte (PDs) und versorgt sie mit Strom. Mit dieser Lösung können Sie Ihre Netzwerkabdeckung an Orten erweitern, an denen es keinen Zugang zu Steckdosen oder Stromleitungen gibt, Sie aber Access Points, IP-Kameras, IP-Telefone usw. platzieren müssen.

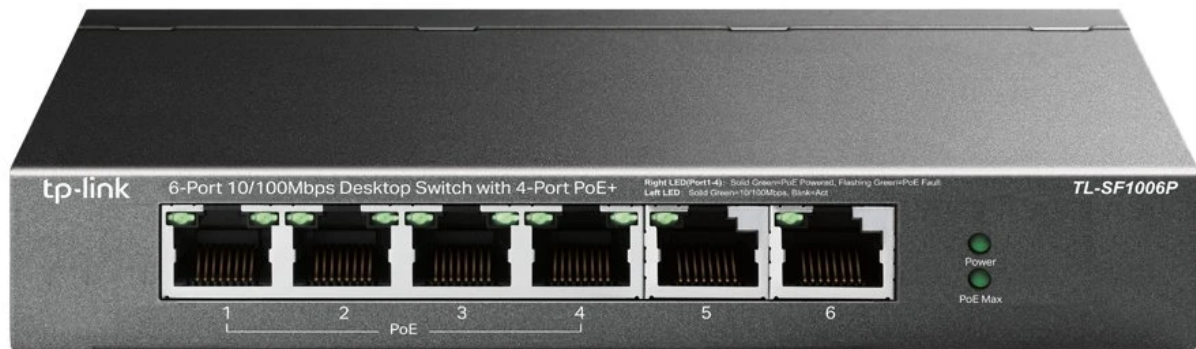


Vermeidung von Überlastungen

Jeder Port des Switches ist mit der Funktion der **automatischen Aushandlung der Verbindungsgeschwindigkeit** ausgestattet. Das Gerät verfügt außerdem über eine Priorisierungsfunktion, die das System in Momenten der Überlast schützen kann. Die Leistungsaufnahme von PoE-betriebenen Geräten beträgt bis zu **67 Watt**, und Geräte, die an Ports mit höherer Priorität angeschlossen sind, werden zuerst mit Strom versorgt.

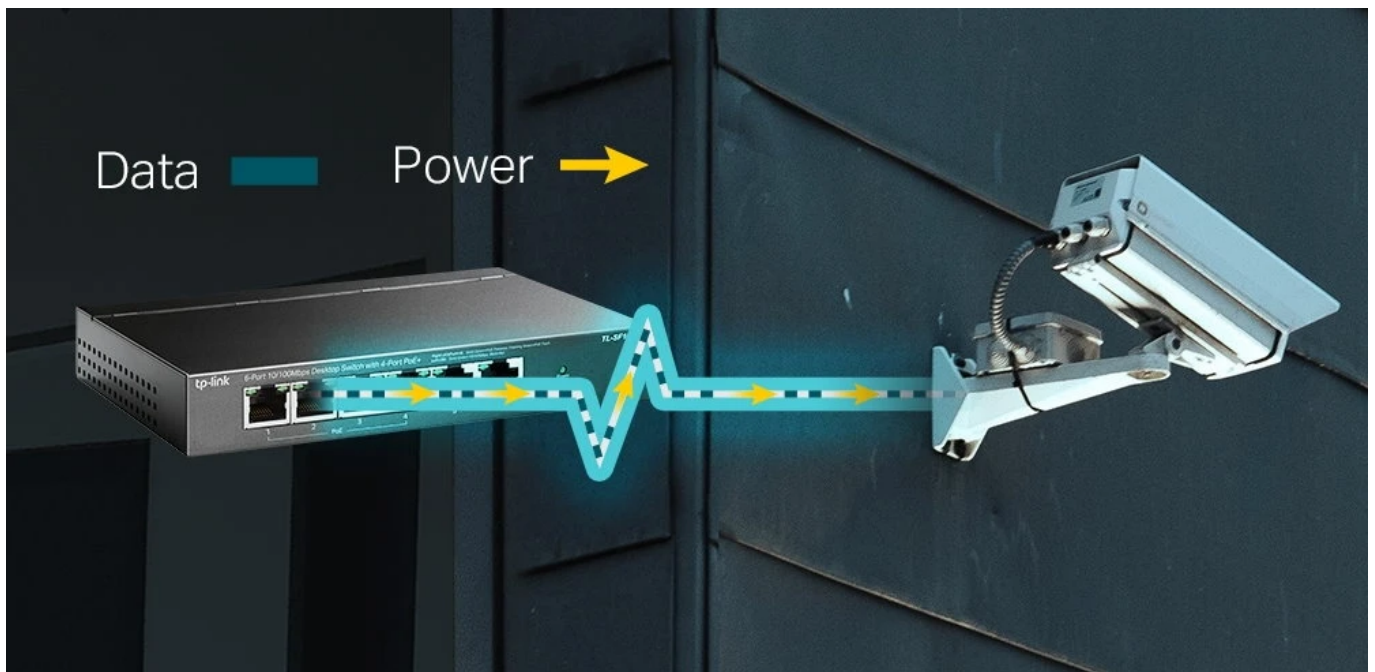

Schutz in Momenten der Überlastung

Port-Priorität: Port-1, Port-2, Port-3, Port-4. Diese Funktion schützt Ihr System, wenn das System überlastet ist. Wenn z. B. Port-1, Port-2 und Port-4 jeweils **15,4 Watt** verbrauchen (wobei der Maximalwert für einen Port 15,4 Watt beträgt), dann verbraucht das System **46,2 Watt** (die PoE-LED leuchtet rot). Wenn ein Gerät, das **21 W** verbraucht, an Anschluss 3 angeschlossen ist, trennt das System die Stromversorgung von Anschluss 4. Somit verbrauchen Anschluss 1 und 2 **15,4 W**, Anschluss 3 verbraucht **21 W** und Anschluss 4 wird von der Stromversorgung getrennt.

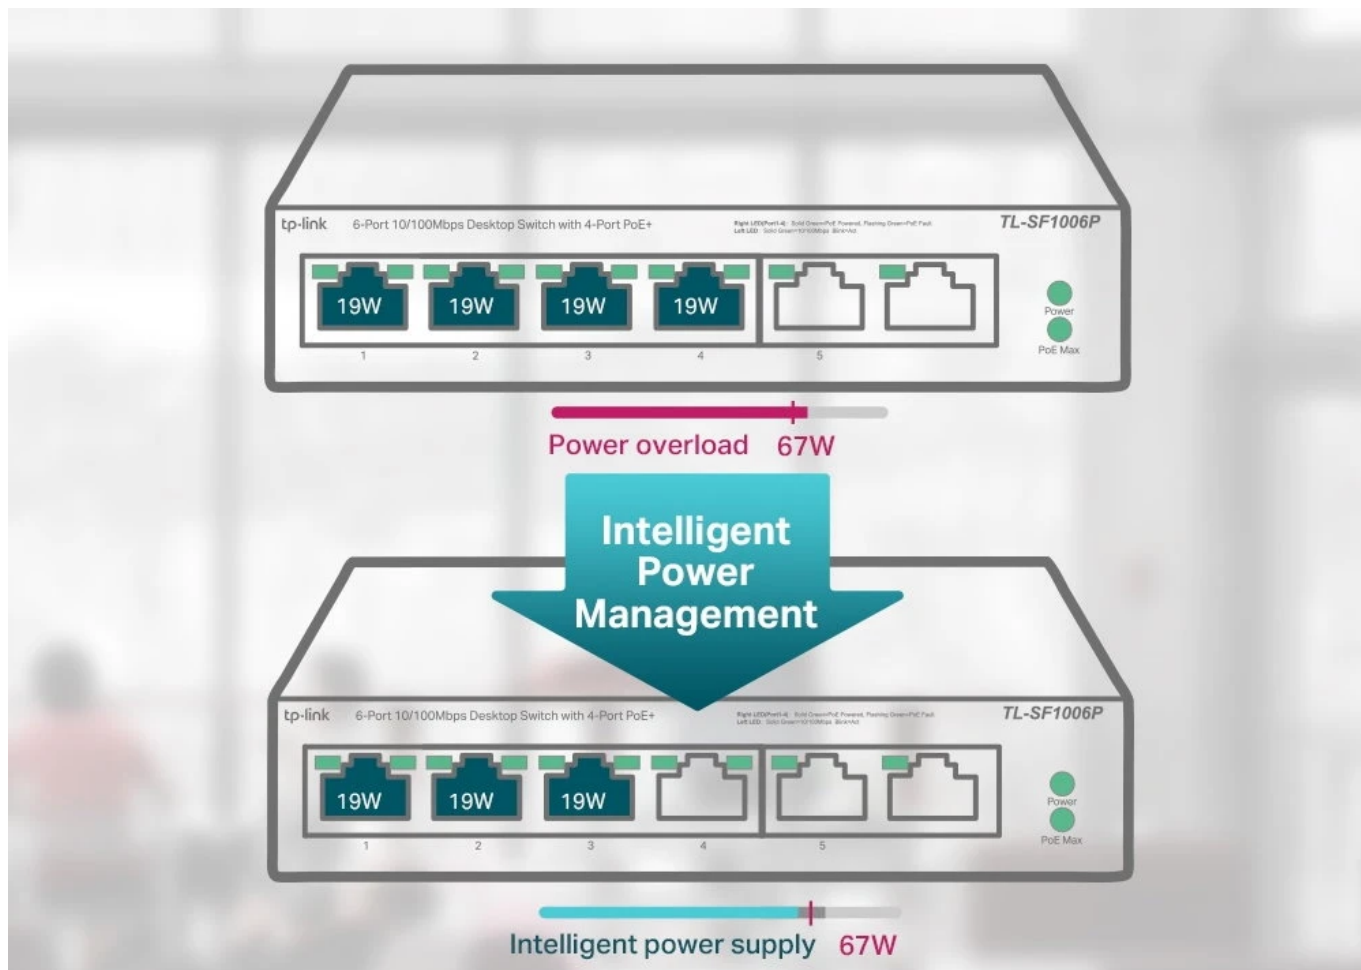

Intuitive Bedienung

Der TL-SF1006P ist einfach zu installieren und zu verwenden und erfordert keine Konfiguration oder Installation.

Der TL-SF1006P 6-Port Desktop-Switch mit vier PoE-Ports ist aufgrund seiner Zuverlässigkeit und hochwertigen Leistung eine großartige Lösung zur Erweiterung Ihres Heim- oder Büronetzwerks.

