



TP-Link TL-SF1008LP | Switch | 8x RJ45 100Mb/s, 4x PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/tp-link-tl-sf1008lp-switch-8x-rj45-100mb-s-4x-poe>

Price: **208,89 zł** gross / 169,83 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJMFRMLNM

Product features


Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Energiequelle	DC/PoE
Höhe	27 mm
LED-Anzeigen	Ja
Router Protokoll	OSPF
Bandbreite	1.6 Gb/s
Wandmontage	Yes
Breite	171 mm
Tiefe	98 mm
Auto-Negotiation-Funktion	Yes
Eingangsstrom	0.81 A
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 bis 70 °C
Mitgelieferte Kabel	AC
Rack-Einbau	No
Konformitätsbescheinigungen	CE
Ventilatorlos	Yes
Stromverbrauch (max.)	47.1 W
IPv4 & IPv6-Funktionen	IPv6-Portal
Paketgewicht	750 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90 %
Warentarifnummer (HS)	85176990
Routing-/Switching-Kapazität	1.6 Gb/s

Netzstandard	IEEE 802.3af
Switch-Typ	Nicht verwaltet
10G-Unterstützung	No
Vollduplex	Yes
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt	Yes
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Verpackungstiefe	280 mm
Verpackungshöhe	68 mm
Wärmeableitung	160.61 Britische Wärmeeinheit pro Stunde
AC-Netzadapter	Yes
Verpackungsbreite	223 mm
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	41 W
Benutzerhandbuch	Yes
Halb-Duplex	Yes
Unterstützung Datenflusssteuerung	Yes
Jumbo-Frames	2000
Jumbo Frames Unterstützung	Yes
MAC-Adressentabelle	2000 entries
Netzteil enthalten	No
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	4
Power over Ethernet (PoE)	Yes
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	220 V
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse	8
DHCP-Funktionen	DHCPv6-Relais
Store-and-Forward	Yes
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	100BASE-TX
Produktfarbe	Schwarz
Netzstecker	DC-Eingang
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Schnelles Ethernet (10/100)
Material des Uhrengehäuses	Metall
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	8
Stapelbar	No
Nachhaltigkeitskonformität	Yes

Full product description

Professioneller Fast-Ethernet-Switch mit vier PoE-Ports

802.1af PoE-Konformität bietet bis zu 15,4 W pro PoE-Port. Das gesamte PoE-Leistungsbudget beträgt **41 W** für 4 Ports, wodurch der Switch einen breiten Anwendungsbereich abdeckt, von der Büroüberwachung über Wohnheime bis hin zu kleinen Unternehmen. Das Gerät ist voll kompatibel mit IP-Kameras, Access Points, IP-Telefonen, Computern und Druckern.

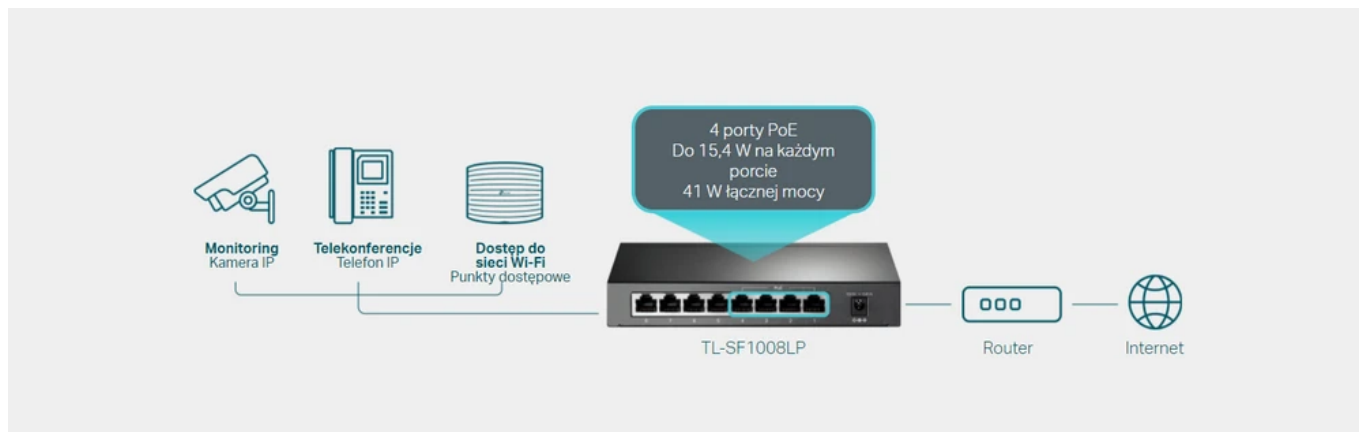


Ideal für die Überwachung

Im Modus "Erweiterte Reichweite" reicht die PoE-Übertragung bis zu 250 m. Damit ist der Switch ideal für die Erfassung von IP-Kameras in großen Bereichen.




Vorrangiges Video - Qualität garantiert

Die Qualitätssicherung für sensible Anwendungen, wie z. B. die Videoüberwachung in kritischen Geschäftsbereichen, wird durch das Angebot höherer Prioritätsoptionen für Ports 1-2 gewährleistet.

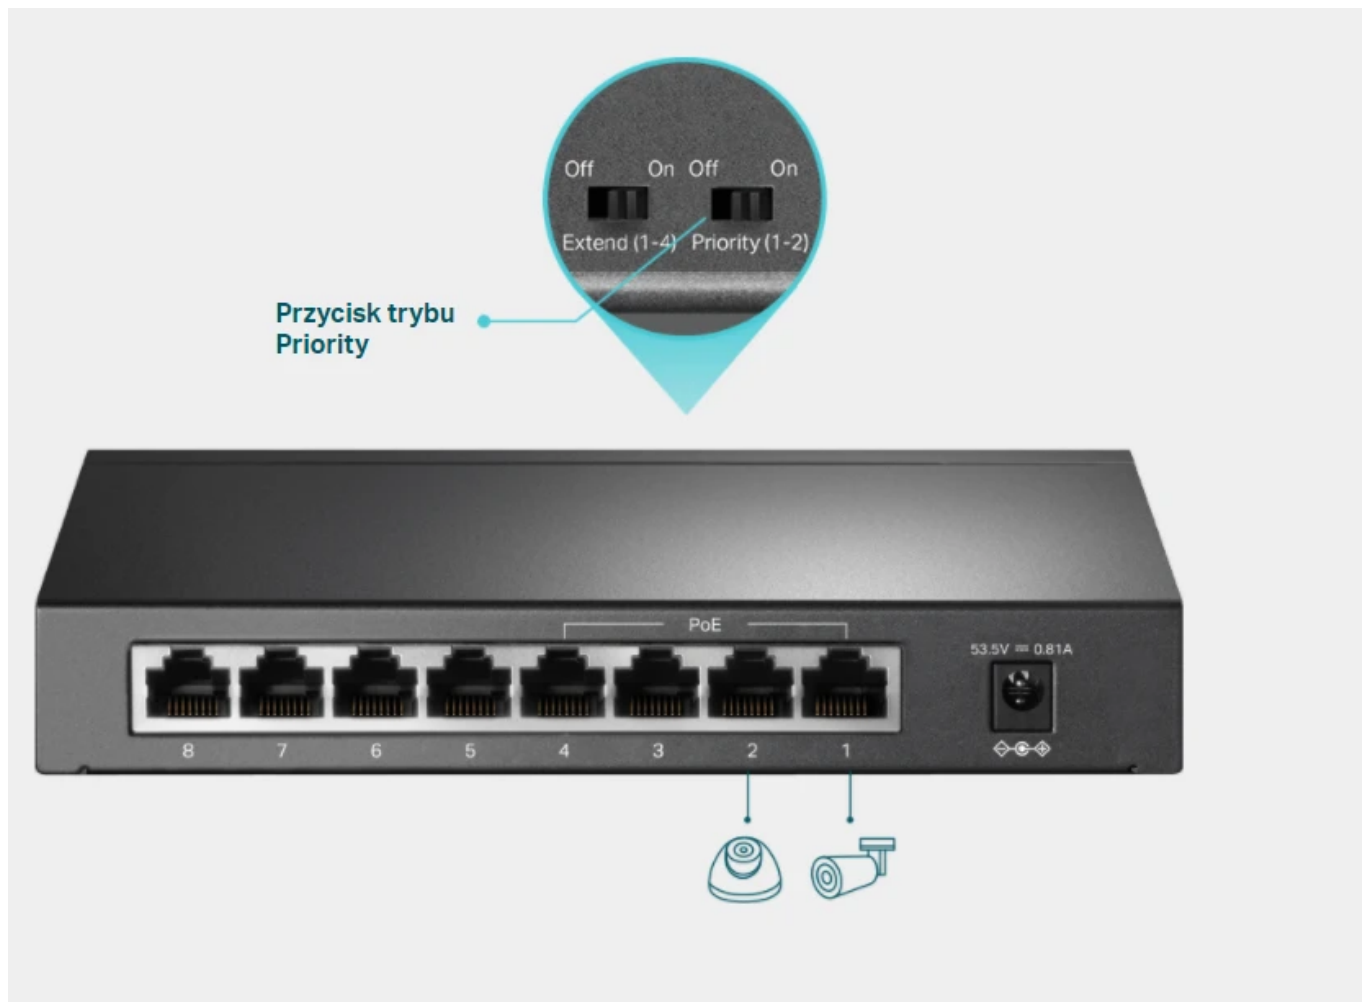

Intelligentes Energiemanagement

Wenn die Gesamtleistungsaufnahme 41 W übersteigt, unterbricht die **intelligente Energieverwaltung** die Stromversorgung des Anschlusses mit niedrigerer Priorität. Dies versorgt die Ports mit hoher Priorität mit Strom und schützt das Gerät vor Überlastung. Der **TL-SF1008LP** erkennt und versorgt PoE-Geräte automatisch mit dem erforderlichen Strom und schützt gleichzeitig die Geräte.

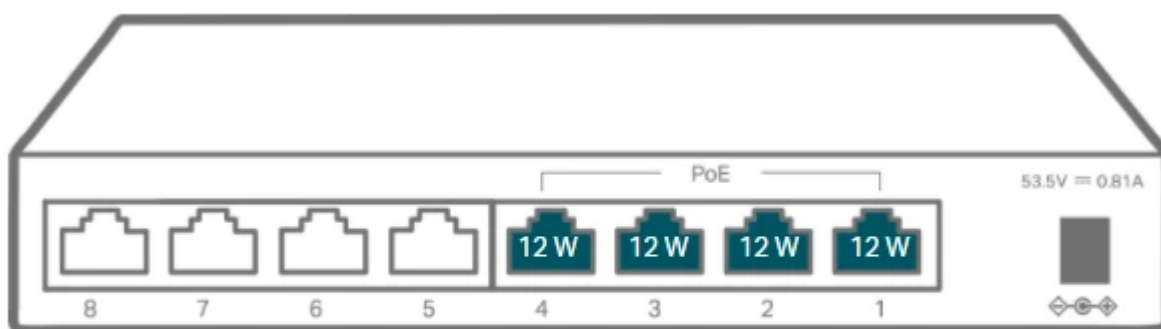

Przeciążenie 41 W



Inteligentne zasilanie 41 W

Langlebiges Metallgehäuse

Die internen Komponenten des **TL-SF1008LP** sind durch ein hochwertiges Metallgehäuse geschützt, das eine lange Produktlebensdauer gewährleistet. Der TL-SF1008LP hat eine Reihe strenger Zuverlässigkeitstests bestanden und bietet eine hohe Leistung, auf die Sie sich verlassen können.

Wysoka jakość wykonania

