



TP-Link TL-SF1009P | Schalter | 9x RJ45 100Mb/s, 8x PoE, 65W



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/tp-link-tl-sf1009p-schalter-9x-rj45-100mb-s-8-x-poe-65w>

Price: **287,23 zł** gross / 233,52 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJMGRMLOL

Product features

Behördliche Zulassung	FCC, CE, RoHS
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 – 90 %
Energiequelle	DC/PoE
Höhe	27 mm
LED-Anzeigen	Aktivität
Wandmontage	Yes
Breite	171 mm
Tiefe	98 mm
Auto-Negotiation-Funktion	Yes
Eingangsstrom	1.31 A
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 bis 70 °C
Rack-Einbau	No
Konformitätsbescheinigungen	CE
Ventilatorlos	Yes
Stromverbrauch (max.)	77.08 W
Paketgewicht	980 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 – 90 %
Warentarifnummer (HS)	85176990
Routing-/Switching-Kapazität	1.6 Gb/s
Netzstandard	IEEE 802.3af
Switch-Typ	Nicht verwaltet
10G-Unterstützung	No

Vollduplex	Yes
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt	Yes
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Verpackungstiefe	280 mm
Verpackungshöhe	68 mm
Wärmeableitung	262.84 Britische Wärmeeinheit pro Stunde
AC-Netzadapter	Yes
Verpackungsbreite	223 mm
Verpackungsart	Box
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	65 W
Benutzerhandbuch	Yes
Halb-Duplex	Yes
Unterstützung Datenflusssteuerung	Yes
MAC-Adressentabelle	2000 entries
Netzteil enthalten	No
Power over Ethernet (PoE)	Yes
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	220 V
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	30 W
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse	9
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	8
unterstützte Kabeltypen	Cat3
Store-and-Forward	Yes
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	100BASE-TX
Produktfarbe	Schwarz
Netzstecker	DC-Eingang
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Schnelles Ethernet (10/100)
Material des Uhrengehäuses	Metall
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	9
Stapelbar	No
Nachhaltigkeitskonformität	Yes

Full product description


TP-Link TL-SF1009P Desktop-Switch

Der **TP-Link TL-SF1009P** Unmanaged Switch ist mit **neun RJ-45-Ports** ausgestattet, davon acht mit **PoE-Unterstützung**. Standard-Datenübertragungsreichweite über geschirmtes oder ungeschirmtes Twisted-Pair-Kabel bei beliebiger Geschwindigkeit bis zu 100 M. Für Videoüberwachungssysteme ist der **EXTEND-Modus** verfügbar - **Datenübertragung** und Stromversorgung **bis zu 250 m** bei 10 MB/s (für PoE-Ports), Schutz vor Geräteschäden.



Die perfekte Lösung für kleine Unternehmen

Der Durchsatz des Arrays beträgt **1,8 GB/s**. Die Paketweiterleitungsrate beträgt **1,3392 mpps**. Die 2K-MAC-Tabelle bietet eine automatische Erkennung, Speicherung und Löschung von alternierenden Adressen. Der 2 Kb Jumbo-Frame verbessert die Leistung bei der Weiterleitung großer Datenpakete. Die **Plug-and-Play-Technologie** erkennt das angeschlossene Gerät automatisch und bindet es in das Schaltnetz ein.

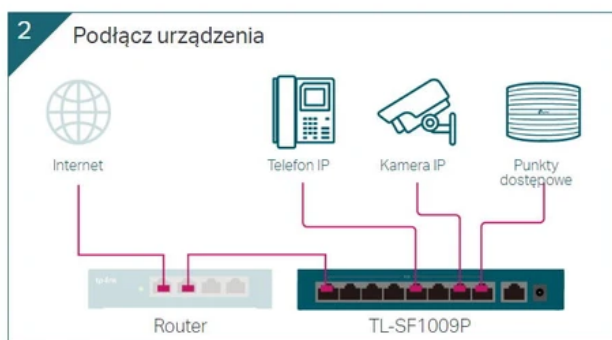

Wichtigste Vorteile und Merkmale

- 9 RJ45 10/100 Mbps Anschlüsse
- 8 PoE-Ports, Datenübertragung und Stromversorgung von Geräten über die gleichen Kabel
- Kompatibel mit IEEE 802.3af-Geräten
- Bis zu 30 Watt Leistung für einen einzelnen Anschluss
- Bis zu 65 W PoE-Gesamtleistung
- Bis zu 250 m Daten- und Stromübertragungsreichweite im Extend-Modus
- Hohe Priorität für Ports 1-2 im Prioritätsmodus zur Aufrechterhaltung der hohen Leistung von Systemen, die anfällig für Störungen sind
- Einfach zu konfigurierende Port-Isolierung für mehr Sicherheit und Netzwerkeffizienz
- Plug-and-Play-Installation, keine Konfiguration erforderlich

