



TP-Link TL-SG1218MP | Switch | 18x RJ45 1000Mb/s, 16x PoE+, 250W



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/tp-link-tl-sg1218mp-switch-18x-rj45-1000mb-s-16x-poe-250w>

Price: **737,40 zł** gross / 599,51 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJMMRMMJP

Product features

Behördliche Zulassung	CE, FCC, RoHS
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 – 90 %
Energiequelle	Netzstrom
Höhe	44 mm
LED-Anzeigen	Ja
Breite	440 mm
Tiefe	180 mm
Auto-Negotiation-Funktion	Yes
Datenpaket-Pufferspeicher	4.1 MB
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 bis 70 °C
Mitgelieferte Kabel	AC
Rack-Einbau	Yes
Stromverbrauch (max.)	286.64 W
Paketgewicht	3050 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 – 90 %
Warentarifnummer (HS)	85176990
Routing-/Switching-Kapazität	36 Gb/s
Schnellstartübersicht	Yes
Netzstandard	IEEE 802.1p
Switch-Typ	Nicht verwaltet
Traffic-Klassifizierung	Yes
10G-Unterstützung	No

Vollduplex	Yes
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt	Yes
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Betriebstemperatur	0 – 50 °C
Verpackungstiefe	528 mm
Verpackungshöhe	80 mm
Wärmeableitung	977.44 Britische Wärmeeinheit pro Stunde
Verpackungsbreite	250 mm
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	250 W
Halb-Duplex	Yes
Unterstützung Datenflusssteuerung	Yes
Jumbo-Frames	10000
Jumbo Frames Unterstützung	Yes
MAC-Adressentabelle	8000 entries
Netzteil enthalten	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse	2
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	30 W
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	18
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	16
unterstützte Kabeltypen	Cat3
Produktfarbe	Schwarz
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Material des Uhrengehäuses	Metall
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	18

Full product description

Dedizierter 16-Port-PoE-Switch (250-W-Budget) für mehrere Anwendungen

802.3af/at PoE-Konformität bietet bis zu 30 W an jedem PoE-Port. Mit einem PoE-Gesamtleistungsbudget von 250 W für 16 PoE-Ports bietet das Gerät ein breites Anwendungsspektrum für Überwachungsanlagen, Büros, Wohnheime und kleine Unternehmen. **Der Switch ist voll kompatibel mit IP-Kameras, Access Points, IP-Telefonen, Computern und Druckern.**



Ideal für IP-Überwachung - höhere Leistung und Sicherheit

Prioritätsmodus und Isolationsmodus machen die Überwachung noch reibungsloser und sicherer.




Reibungslose HD-Videoüberwachung

Die 2 Gigabit-RJ45-Ports und der **2-Gigabit-SFP-Combo-Steckplatz** sorgen für reibungsloses Streaming, auch bei 16 gleichzeitig betriebenen HD-IP-Kameras. Die **Hochgeschwindigkeitsverbindung** ermöglicht es Ihnen, in wenigen Minuten online zu gehen.



Intelligentes Powermanagement zur Vermeidung von Leistungsüberlastungen

Wenn die Gesamtleistungsaufnahme **250 W** übersteigt, unterbricht das intelligente Energiemanagement automatisch die Stromversorgung der Ports mit niedrigerer Priorität, um die Ports mit höherer Priorität zu versorgen. **Dies schützt das Gerät** vor Überlastungseffekten.

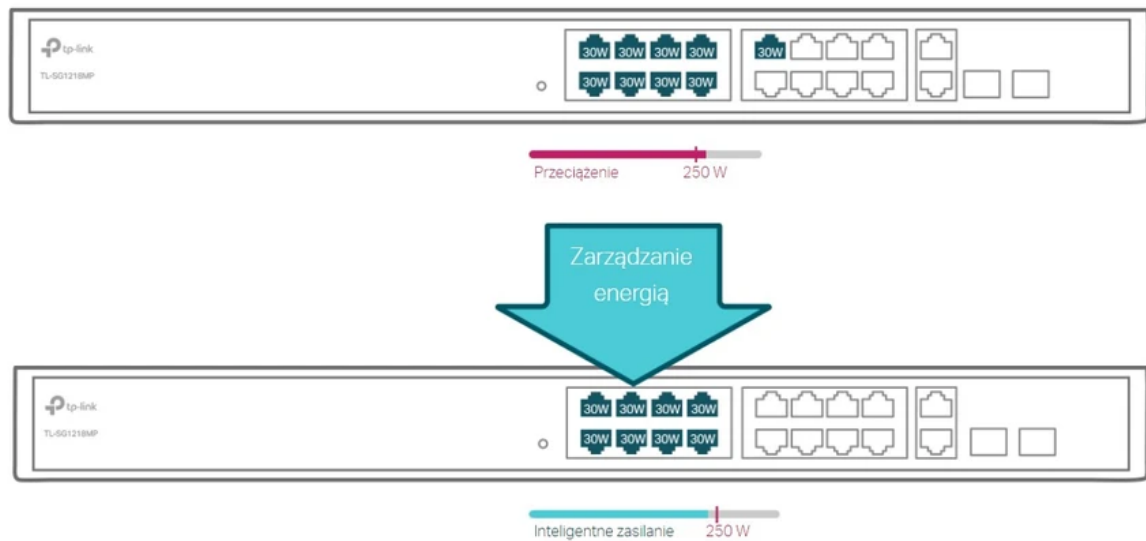

Große Betriebstemperatur mit guter Wärmeableitung

Langlebiges Metallgehäuse und **professionelles Wärmeableitungsdesign** sorgen für Zuverlässigkeit bei breiter Betriebstemperatur (0-50 °C).



Mehrere Anwendungsszenarien

Der **TL-SG1218MP** ist vollständig kompatibel mit PoE-Geräten wie IP-Kameras, Access Points und IP-Telefonen. Es funktioniert auch mit Nicht-PoE-Geräten wie PCs, Druckern und IPTV.

