



**TP-Link TL-SL1218MP |
Schalter | 16x RJ45 100Mb/s
PoE+, 2x RJ45 1000Mb/s, 2x
SFP Combo, Rack,
Unmanaged**



6 935364 099824 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/tp-link-tl-sl1218mp-schalter-16x-rj45-100mb-s-poe-2x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-combo-rack-unmanaged>

Price: **972,63 zł** gross / 790,76 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOODRMMKM

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Energiequelle	Netzstrom
Höhe	44 mm
LED-Anzeigen	LAN
Breite	440 mm
Tiefe	180 mm
Datenpaket-Pufferspeicher	4.1 MB
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 bis 70 °C
Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
Rack-Einbau	Yes
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	18.7 W
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90 %
Warentarifnummer (HS)	85176990
Routing-/Switching-Kapazität	7.2 Gb/s
Schnellstartübersicht	Yes
Netzstandard	IEEE 802.3af
Switch-Typ	Nicht verwaltet
10G-Unterstützung	No
IFU / Bedienungsanleitung	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

Wärmeableitung	741.15 Britische Wärmeeinheit pro Stunde
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	192 W
Benutzerhandbuch	Yes
Unterstützung Datenflusssteuerung	Yes
Jumbo-Frames	10000
Jumbo Frames Unterstützung	Yes
MAC-Adressentabelle	8000 entries
Netzteil enthalten	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse	2
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse	16
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	2
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	16
Store-and-Forward	Yes
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	1000BASE-T
Produktfarbe	Schwarz
MAC Adressen Filtern	Yes
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Schnelles Ethernet (10/100)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	16
Stapelbar	No

Full product description

Nicht verwalteter PoE-Switch

TP-LINK TL-SL1218MP ist ein nicht verwalteter Fast-Ethernet-Switch mit 16 PoE+-Ports, 2 Gigabit-RJ45-Ports und 2 Gigabit-SFP-Combo-Ports. Das Gerät ermöglicht die Strom- und Datenübertragung über eine Entfernung von **250 m** im **PoE-Extend-Modus**. Das PoE-Leistungsbudget beträgt **192 W** oder 30 W pro Anschluss. Der Switch ist einfach zu bedienen, es ist keine Konfiguration oder Installation erforderlich.




Hohes Budget für die bereitgestellte Leistung

TL-SL1218MP arbeitet nach dem Standard **802.3af/at (PoE+)**. Der Switch ist in der Lage, Geräte mit einer Gesamtleistung von **192 W** zu versorgen, da jeder Port bis zu **30 W** Leistung liefert. Eine solche Lösung ist ideal für Überwachungssysteme kleiner und mittlerer Unternehmen.



250 Meter Reichweite

TL-SL1218MP wurde für die IP-Überwachung entwickelt. Der PoE-Switch macht die Installation des Überwachungssystems einfach, sicher und kostengünstiger. Mit dem **PoE-Extend-Modus** erreicht die PoE-Übertragungsreichweite **250 m**, so dass das TL-SL1218MP die perfekte Lösung ist, wenn Sie IP-Kameras über einen großen Bereich einsetzen müssen.

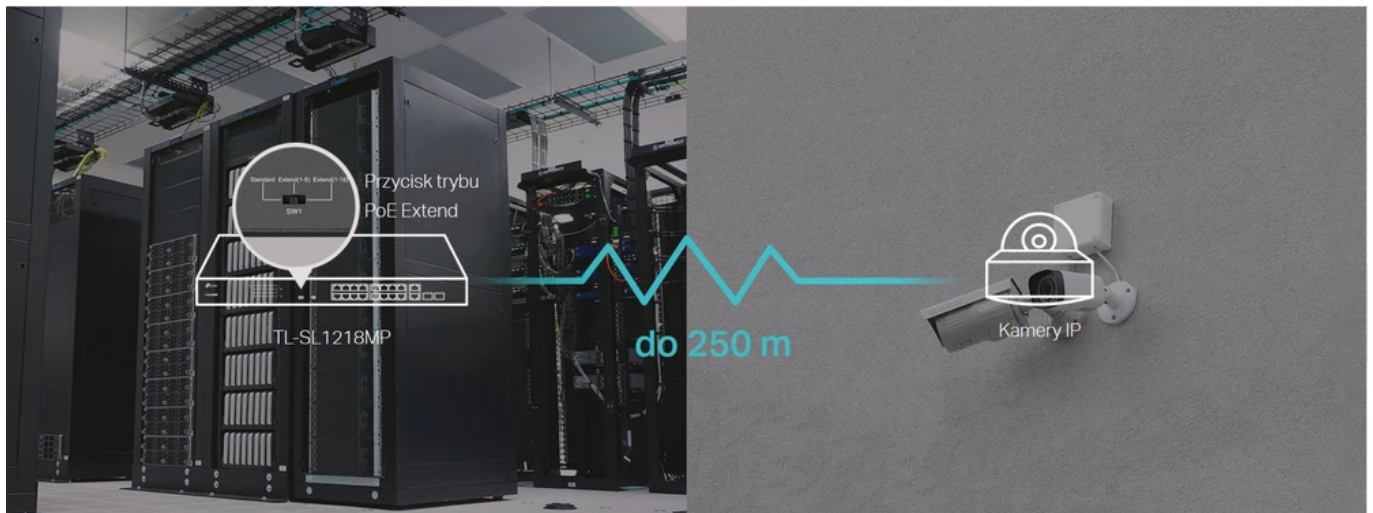

Videoqualität auf höchstem Niveau

Für anspruchsvollere Anwendungen, z.B. bei der Videoüberwachung, gibt der TL-SL1218MP ausgewählten Ports eine höhere Priorität und gewährleistet so eine reibungslose und qualitativ hochwertige Übertragung.

