



## TP-Link TL-SL1218P | Switch | 16x RJ45 100Mb/s PoE+, 2x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP Combo, Rack, unverwaltet



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/tp-link-tl-sl1218p-switch-16x-rj45-100mb-s-po-e-2x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-combo-rack-unverwaltet>

Price: **874,73 zł** gross / 711,16 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJNGRMLPJ

### Product features

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Behördliche Zulassung          | CE, FCC, RoHS   |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  | 5 – 90%         |
| Energiequelle                  | Netzstrom       |
| Höhe                           | 44 mm           |
| LED-Anzeigen                   | Ja              |
| Breite                         | 440 mm          |
| Tiefe                          | 180 mm          |
| Auto-Negotiation-Funktion      | Yes             |
| Datenpaket-Pufferspeicher      | 4.1 MB          |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 bis 70 °C   |
| Mitgelieferte Kabel            | AC              |
| Rack-Einbau                    | Yes             |
| Stromverbrauch (max.)          | 172.8 W         |
| Paketgewicht                   | 2800 g          |
| Feuchtigkeitsmessbereich       | 10 – 90 %       |
| Warentarifnummer (HS)          | 85176990        |
| Routing-/Switching-Kapazität   | 7.2 Gb/s        |
| Schnellstartübersicht          | Yes             |
| Netzstandard                   | IEEE 802.3af    |
| Switch-Typ                     | Nicht verwaltet |
| Traffic-Klassifizierung        | Yes             |
| 10G-Unterstützung              | No              |

|                                                   |                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Auto MDI/MDI-X                                    | Yes                                      |
| Betriebstemperatur                                | 0 – 50 °C                                |
| Verpackungstiefe                                  | 528 mm                                   |
| Verpackungshöhe                                   | 80 mm                                    |
| Wärmeableitung                                    | 589.25 Britische Wärmeeinheit pro Stunde |
| Verpackungsbreite                                 | 250 mm                                   |
| Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)          | 150 W                                    |
| Jumbo-Frames                                      | 10000                                    |
| Jumbo Frames Unterstützung                        | Yes                                      |
| MAC-Adressentabelle                               | 8000 entries                             |
| Netzteil enthalten                                | Yes                                      |
| Power over Ethernet (PoE)                         | Yes                                      |
| Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse                       | 1                                        |
| AC Eingangsfrequenz                               | 50 Hz                                    |
| AC Eingangsspannung                               | 100 V                                    |
| Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss  | 30 W                                     |
| Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse                 | 16                                       |
| Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse       | 2                                        |
| Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse | 16                                       |
| unterstützte Kabeltypen                           | Cat3                                     |
| Produktfarbe                                      | Schwarz                                  |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ          | Gigabit Ethernet (10/100/1000)           |
| Material des Uhrengehäuses                        | Metall                                   |
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports  | 18                                       |

## Full product description

### Dedizierter 16-Port-PoE+-Switch (150-W-Budget) für mehrere Anwendungen

Die **802.3af/at PoE+-Konformität** bietet bis zu 30 W an jedem PoE-Port. Mit einem PoE-Gesamtleistungsbudget von 150 W für 16 PoE+-Ports bietet das Gerät ein breites Anwendungsspektrum für Überwachungsanlagen, Büros, Wohnheime und kleine Unternehmen. **Der Switch ist voll kompatibel mit IP-Kameras, Access Points, IP-Telefonen, Computern und Druckern.**




## Ideal für IP-Überwachung - höhere Leistung und Sicherheit

Prioritätsmodus und Isolationsmodus machen die Überwachung noch reibungsloser und sicherer.



## Reibungslose HD-Videoüberwachung

2 Gigabit-RJ45-Ports und 1 **Gigabit-Combo-SFP-Slot** sorgen für reibungsloses Streaming auch bei 16 gleichzeitig betriebenen HD-IP-Kameras.

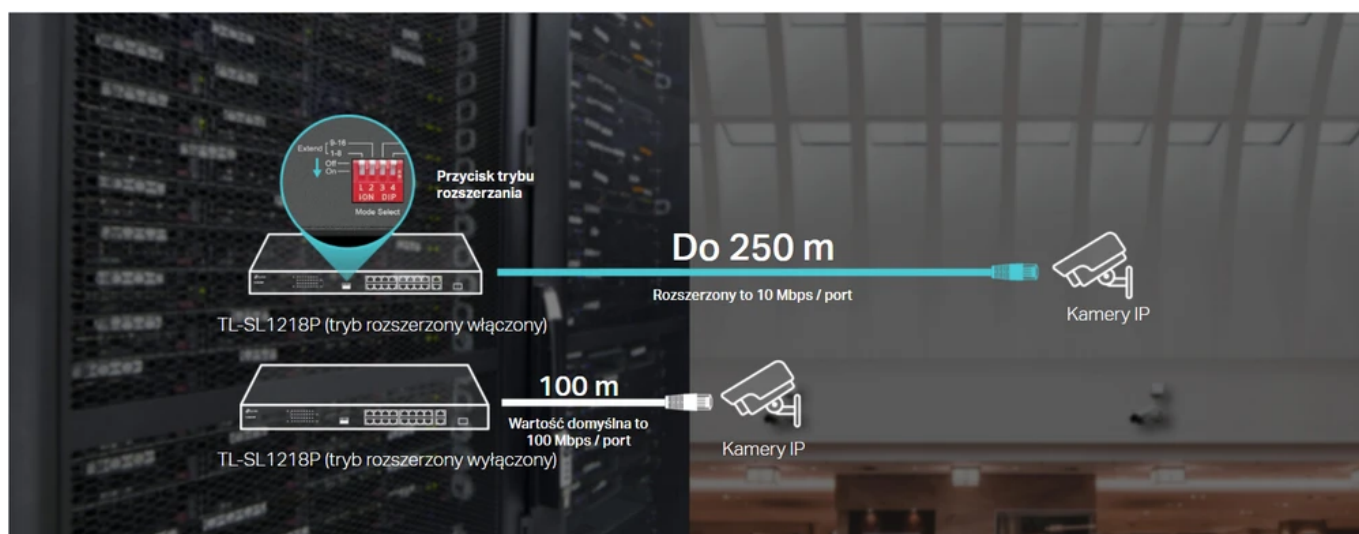

## Intelligentes Powermanagement zur Vermeidung von Leistungsüberlastungen

Wenn die Gesamtleistungsaufnahme 150 W übersteigt, unterbricht die intelligente Energieverwaltung automatisch die Stromversorgung der Ports mit niedrigerer Priorität, um die Ports mit höherer Priorität mit Strom zu versorgen. Dies schützt das Gerät vor Überlastungseffekten.



## Große Betriebstemperatur mit guter Wärmeableitung

Langlebiges Metallgehäuse und **professionelles Wärmeableitungsdesign** sorgen für Zuverlässigkeit bei breiter Betriebstemperatur (0-50 °C).



## Mehrere Anwendungsszenarien

Der **TL-SL1218P** ist voll kompatibel mit PoE-Geräten wie IP-Kameras, Access Points und IP-Telefonen. Es funktioniert auch mit Nicht-PoE-

Geräten wie PCs, Druckern und IPTV.

