



TP-Link TL-SM321B-2 | SFP-Modul | 1,25Gb/s, LC/UPC, 2km, 1310/1550nm, Single mode



6 935364 072940 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/sfp-module/tp-link-tl-sm321b-2-sfp-modul-125gb-s-lc-upc-2km-1310-1550nm-single-mode>

Price: **52,23 zł** gross / 42,46 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJNJRMMHQ

Product features


Behördliche Zulassung	FCC, CE
SFP Transceiver-Typ	Glasfaser
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
CD-ROM Schnittstelle Typ	SFP
Höhe	12.9 mm
Breite	55.4 mm
Tiefe	14.6 mm
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 80 °C
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Maximale Datenübertragungsrate	1250 Mb/s
Paketgewicht	60 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)	9/125 µm
Warentarifnummer (HS)	85369010
Netzstandard	IEEE 802.3z
Betriebstemperatur	0 - 70 °C
Verpackungstiefe	122.5 mm
Verpackungshöhe	38.5 mm
Verpackungsbreite	81.5 mm
Benutzerhandbuch	Yes
Optischer Kabelverbinder	LC
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt	No

Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt	Yes
Wellenlängen-Multiplex-Technik (WDM)	Yes
Produktfarbe	Metallisch
Maximal mögliche Übertragungsstrecke	1000 m
Rx-Wellenlänge (max.)	1550 nm
Tx-Wellenlänge (max.)	1310 nm
SFP-Transceiver-Standard	BX

Full product description

TP-Link TL-SM321B-2 SFP-Modul

Das Modul **TL-SM321B-2** ist nach dem SFP-MSA-Standard ausgelegt. Der **TL-SM321B-2** ist ein bidirektionaler optischer WDM-Transceiver mit integrierter bidirektionaler optischer LC-Schnittstelle mit einer Übertragungsreichweite von **bis zu 2 km** über 9/125 µm Singlemode-Faser.

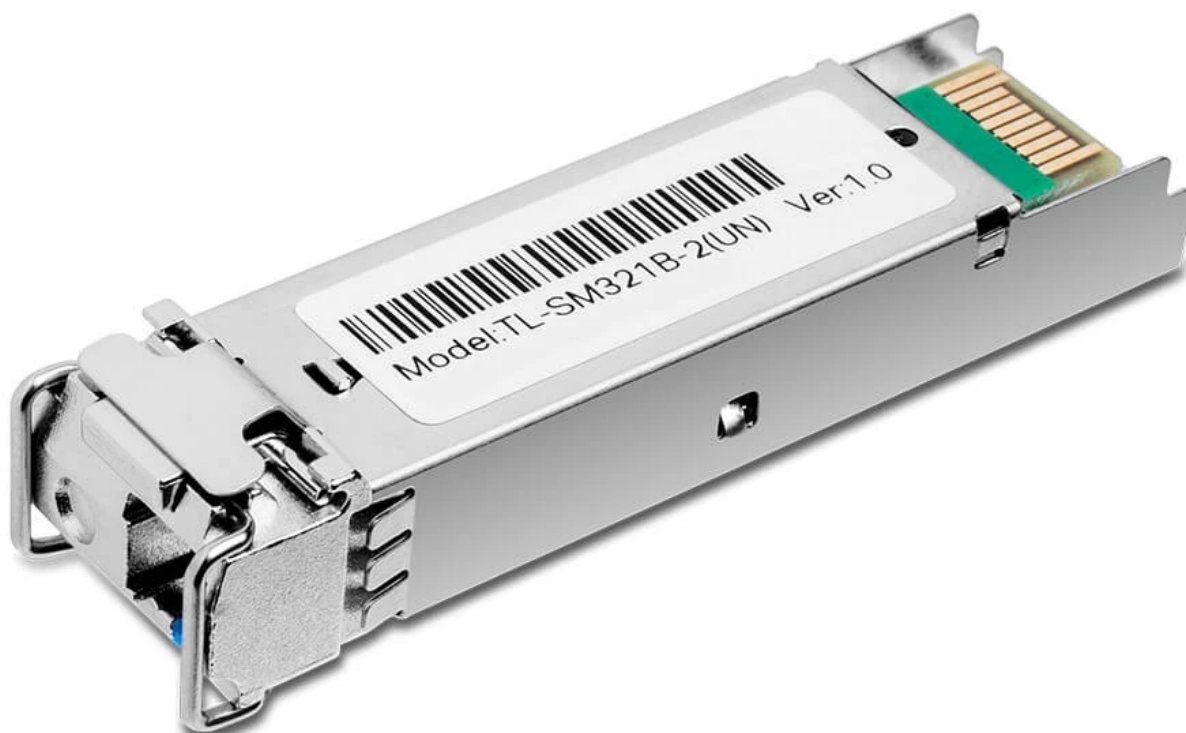

Der Switch **TL-SM321B-2** ist außerdem mit der **SFF-8472-konformen** Digital Diagnostic Monitoring (DDM)-Funktion ausgestattet. DDM unterstützt die **Echtzeitüberwachung des Transceivers** und zeigt Parameter wie die optische Sende-/Empfangssignalspannung des Transceivers und die Betriebstemperatur an. In der Praxis wird der **TL-SM321B-2** in Kurz- und Mittelstrecken-Glasfasernetzen eingesetzt und bietet eine schnelle und stabile Gigabit-Glasfaserverbindung für Switches, Router, Server usw.