



**TP-Link TL-WA1201 |
Zugangspunkt | AC1200, Dual
Band, 1x RJ45 1000Mb/s,
Passiv PoE**



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/tp-link-tl-wa1201-zugangspunkt-ac1200-dual-band-1x-rj45-1000mb-s-passiv-poe>

Price: **178,20 zł** gross / 144,88 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJOHRMMGQ

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Höhe	37 mm
Ausgangsspannung	12 V
Antennentyp	External
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Breite	225 mm
Tiefe	145.5 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-Bit-WEP
Virtuelle LAN-Funktionen	Multicast-VLAN
Automatisches kabelloses Verteilersystem (WDS)	Yes
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
Konformitätsbescheinigungen	CE
Maximale Datenübertragungsrate	867 Mb/s
IPv4 & IPv6-Funktionen	Dual-Stack IPv4/IPv6
Paketgewicht	860 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Schnellstartübersicht	Yes
Netzstandard	IEEE 802.11a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

Verpackungstiefe	255 mm
Verpackungshöhe	69 mm
AC-Netzadapter	Yes
Verpackungsbreite	400 mm
Quality of Service (QoS) Support	Yes
VLAN-Unterstützung	Yes
Reset-Knopf	Yes
WPS Sicherheit per Tastendruck	Yes
Funktionen Service Set Identifier (SSID)	Mehrere SSIDs
Ein-/Ausschalter	Yes
Ausgangsstrom	1.5 A
Power over Ethernet (PoE)	Yes
MIMO-Typ	Multi-User MIMO
MIMO	Yes
PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)	Yes
Platzierung	Table
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	Aktives PoE
Anzahl der Antennen	4
Produktfarbe	Weiß
Zugriffkontrollliste	Yes
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	867 Mb/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	300
DHCP-Client	Yes
DHCP-Server	Yes
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Betriebssystem	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser
Nachhaltigkeitskonformität	Yes

Full product description

Drahtloser Zugangspunkt AC1200

Der **TP-Link TL-WA1201** Wireless Access Point ist ein ideales Gerät nicht nur zu Hause, sondern auch im öffentlichen Raum, z.B. in Werkstätten oder Betrieben. Das Gerät arbeitet in zwei Bändern, die zusammen eine Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu **1167 MB/s** gewährleisten. Durch den Einsatz der **MU-MIMO-Technologie** sendet das Gerät Daten an noch mehr angeschlossene Geräte. Die **Beamforming-Technologie** kann zusammen mit vier externen Antennen den Abdeckungsbereich effektiv erweitern.


Besondere Merkmale

- Kompaktes, modernes Design.
- **Das Gerät arbeitet in 2,4GHz und 5GHz.**
- PoE-Option über Ethernet-Kabel
- Große Auswahl an Betriebsarten
- Vier externe Antennen




Dual-Band-Betriebsbereich

Der Access Point, der den **802.11ac Wave 2** Standard unterstützt, arbeitet in zwei Bändern, **2,4 und 5GHz**, die zusammen eine Datenübertragung von bis zu 1167 MB/s ermöglichen. All dies ermöglicht die gleichzeitige Verbindung vieler drahtloser Geräte mit dem Access Point ohne das Risiko einer Überlastung oder Verzögerung.

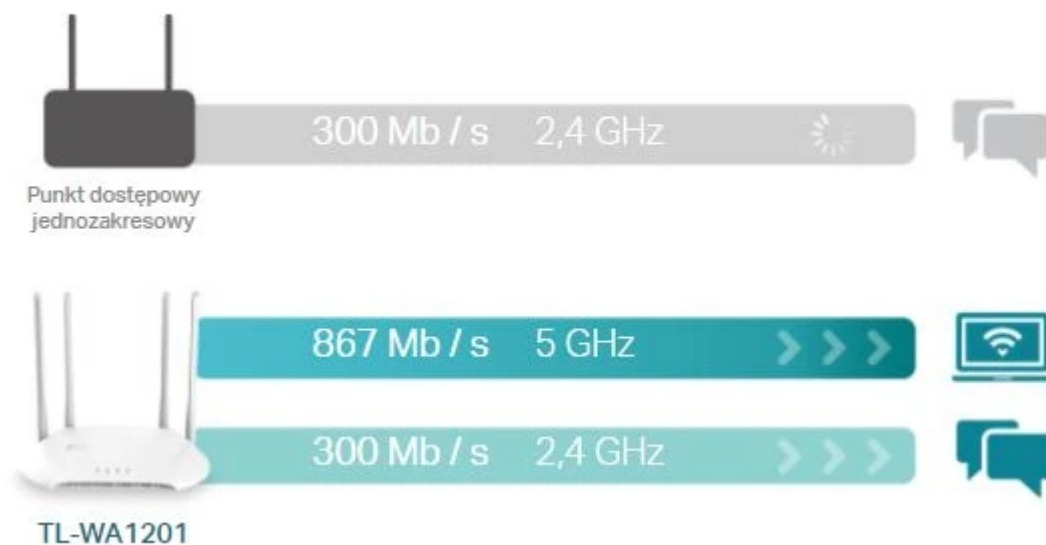


Gigabit-Leistung

Neben der drahtlosen Verbindung unterstützt das Gerät auch einen **Gigabit-Ethernet-Anschluss**. Diese Anwendung ist zuverlässig und die schnelle Verbindung ist auch für die anspruchsvollsten Geräte wie Computer, Spielkonsolen oder IPTV ausreichend.

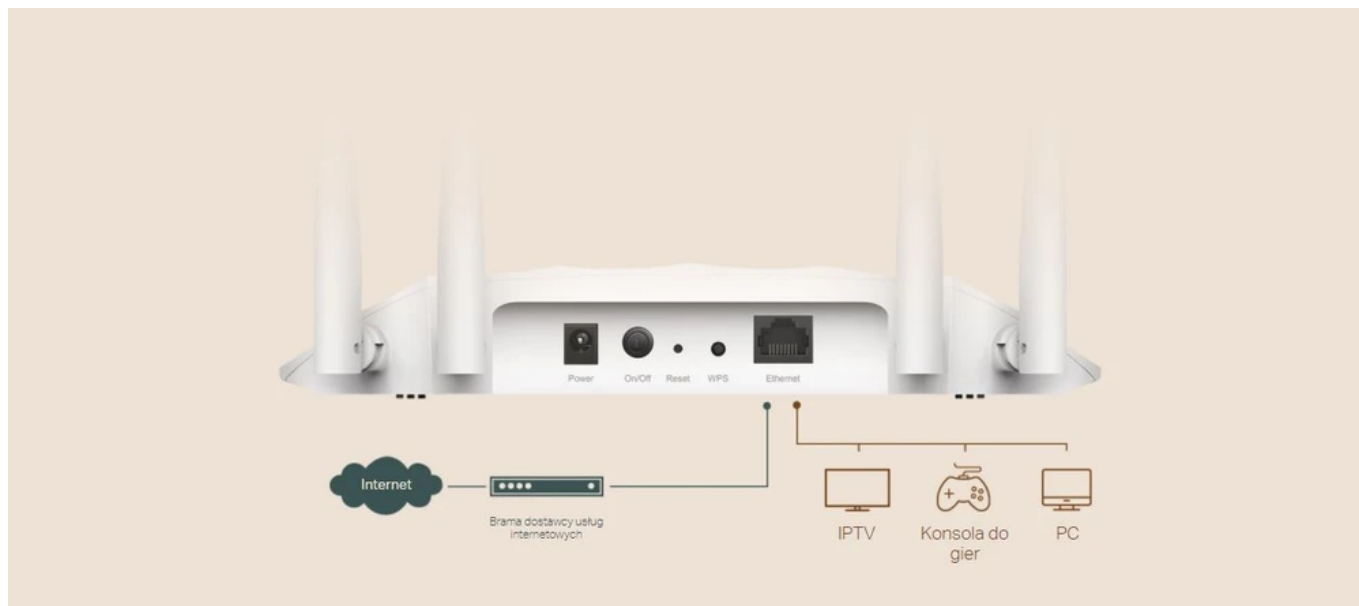


Einfache Inbetriebnahme

Zum Einrichten und Betreiben des Access Points wird nur ein Kabel benötigt. Das Gerät unterstützt den **PoE-Standard**, d. h. die Stromversorgung erfolgt über das Ethernet-Kabel, das sowohl zur Strom- als auch zur Datenübertragung genutzt wird. Dadurch kann der **TL-WA1201** an der günstigsten Stelle platziert werden, unabhängig davon, ob eine Steckdose in der Nähe ist.

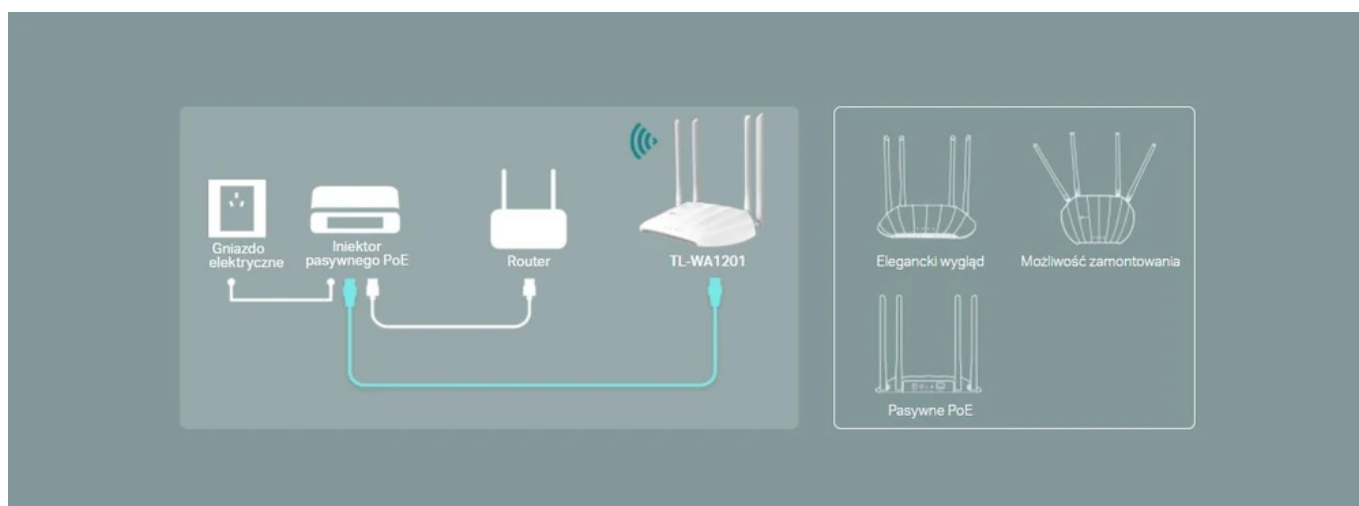

Erhöhte Reichweite

Das Gerät ist mit vier externen Antennen ausgestattet. Zusammen mit der **Beamforming-Technologie** sorgen sie für eine noch breitere und stabilere Funkabdeckung. Der Access Point **TL-WA1201** ist ideal für die Datenübertragung auch über große Entfernungen.



TL-WA1201



Wspólny punkt dostępu

