



**TP-Link TL-WA901N |
Zugangspunkt | N450, 1x RJ45
100Mb/s, Passiv PoE**



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/tp-link-tl-wa901n-zugangspunkt-n450-1x-rj45-100mb-s-passiv-poe>

Price: **140,69 zł** gross / 114,38 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJOIRMMHP

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Höhe	36.2 mm
Ausgangsspannung	9 V
Antennentyp	External
LED-Anzeigen	Ja
Breite	194.8 mm
Tiefe	133.8 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-Bit-AES
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Maximale Datenübertragungsrate	450 Mb/s
Paketgewicht	660 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Warentarifnummer (HS)	85176990
Netzstandard	IEEE 802.11b
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Yes
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Verpackungstiefe	223 mm
Verpackungshöhe	70 mm
AC-Netzadapter	Yes
Verpackungsbreite	370 mm

Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Frequenzband	2400 GHz
Reset-Knopf	Yes
Management-Protokolle	SNMP
Mindestsystemvoraussetzungen	OS: Win 98SE-10/Mac/NetWare/Unix/Linux Browser: IE11/Firefox12/Chrome20/Safari4 lub inny z Java Media: Modem kablowy/DSL Inne: Aktywna subskrypcja u dostawcy internetu (ISP)
WPS Sicherheit per Tastendruck	Yes
Ein-/Ausschalter	Yes
Ausgangsstrom	0.85 A
Power over Ethernet (PoE)	Yes
PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)	Yes
Platzierung	Table
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	Passives PoE
Anzahl der Antennen	3
Antennenrichtungsart	Omni-direktional
Produktfarbe	Weiß
MAC Adressen Filtern	Yes
DHCP-Server	Yes
6 GHz	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes

Full product description


Drahtloser Zugangspunkt mit N-Standard

Der **TP-Link TL-WA901N** ist ein **Wireless Access Point**, der den N-Standard unterstützt und Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu **450 Mbit/s** bietet. Das Gerät unterstützt viele Arbeitsmodi, wie z. B.: Access Point, Universalverstärker, Wireless Bridge. **Power over Ethernet** bietet viele komfortable Möglichkeiten, z.B. die Ortung des Gerätes in bis zu 30 Metern Entfernung. Darüber hinaus ist das Produkt mit einer **WPS-Taste** ausgestattet, die eine schnelle und sichere Verbindung mit **WPA-Verschlüsselung** ermöglicht.



Hohe Geschwindigkeit und große Reichweite

Das Gerät, das den **IEEE 802.11n-Standard** verwendet, unterstützt die fortschrittliche **MIMO-Technologie (Multi Input Multi Output)**, die die gleichzeitige Nutzung von drei Antennen zum Senden und Empfangen von Daten ermöglicht. Dies reduziert den Signalverlust, der durch Datenübertragung über große Entfernungen oder physikalische Hindernisse, auf die das übertragene Signal trifft, entsteht. Dadurch wird die Leistungsfähigkeit des Funknetzes auch in Gebäuden aus Beton oder Stahl deutlich erhöht. Außerdem ist es im Gegensatz zum **11g-Standard** möglich, eine Fernverbindung zum Funknetz aufzubauen.

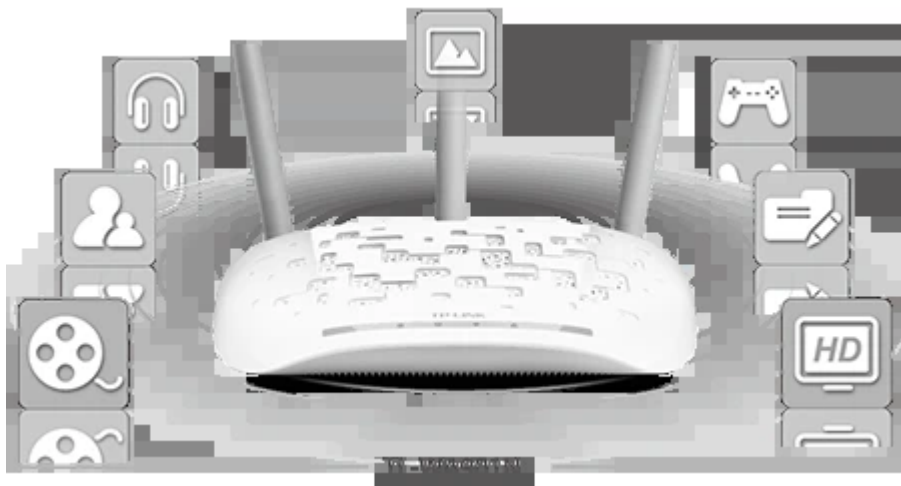

Mehrere Betriebsarten

Dank der fortgeschrittenen Technologie **TL-WA901N** haben wir die Möglichkeit, das Gerät in mehreren Modi zu verwenden: **AP, Multi-SSID, Client, Repeater (WDS/universal), Bridge**. Mit dieser Lösung können wir ein drahtloses Netzwerk an Orten aufbauen, an denen es unmöglich ist, Kabel zu verlegen.



Einfache und bequeme Installation

Für die gleichzeitige Datenübertragung und Stromversorgung des Geräts können wir einen passiven **PoE-Injektor** verwenden, so dass wir eine bequeme Lösung für die Daten- und Stromübertragung auf einem Kabel haben. Sie ermöglicht es, den Access Point bis zu 30 Meter vom Ethernet-Netzwerk entfernt zu platzieren. Wir können das Gerät an der Stelle mit der besten Signalqualität anbringen, z. B. an der Wand oder Decke. Darüber hinaus ermöglicht die **WPS-Taste** eine sofortige verschlüsselte WLAN-Verbindung, und die auf der CD enthaltene übersichtliche Oberfläche ermöglicht eine schnelle und einfache Konfiguration.

