



Ubiquiti AF-11 | Funk-Router | AirFiber, 11GHz, Vollduplex, 1,2Gbps+, 1x RJ45 1000Mbps



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/funklinien/ubiquiti-af-11-funk-router-airfiber-11ghz-vollduplex-12gbps-1x-rj45-1000mbps>

Price: **4.247,04 zł** gross / 3.452,88 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFPJOKRMMNQ

Product features

Behördliche Zulassung	FCC Part 101, ETSI EN 302 217
Produkttyp	Netzbrücke
Höhe	327 mm
LED-Anzeigen	Ja
Breite	112 mm
Tiefe	86 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-Bit-AES
Maximale Datenübertragungsrate	1000 Mb/s
Warentarifnummer (HS)	85176990
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Gigabit-Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Betriebstemperatur	-40 bis 50 °C
WLAN-Band	Single-Band (5 GHz)
WLAN	Yes
Ethernet/LAN	Yes
Prozessor	INVICTUS 2 IC
Energiequelle	DC
Produktfarbe	Weiß
Produktgewicht	2260 g

Full product description

Radiosender Ubiquiti AF-11


Ubiquiti airFiber **AF-11** ist ein Funkgerät, das speziell für externe **PtP-Überbrückungs-** und Carrier-Class-Broadcast-Netzwerke gebaut wurde, die das lizenzierte **11-GHz-Funkband** nutzen.

Fortschrittliche Technologie

Die proprietäre Silizium-Funkarchitektur Ubiquiti **INVICTUS™ 2** von Ubiquiti ist speziell für drahtlose Außenanwendungen mit großer Reichweite konzipiert und bietet eine überlegene Leistung, Langstreckenfähigkeiten und einen höheren Durchsatz.

Zwei Methoden der Stromversorgung

Die Unterstützung von **PoE- oder DC-Stromversorgung** bietet die Flexibilität der AF-11-Stromversorgung, unabhängig vom Ethernet-Verkehr.

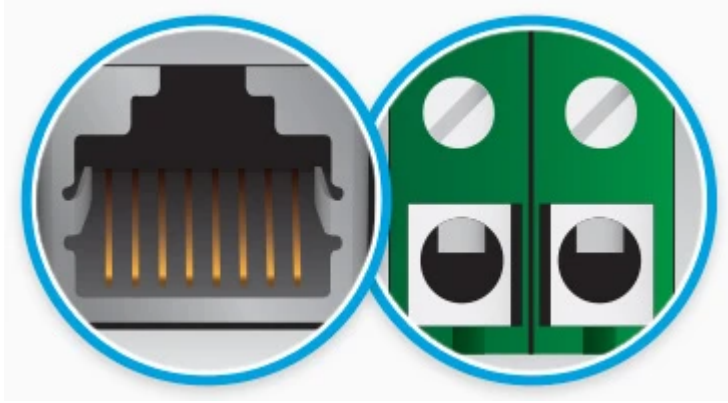

Doppelseitige Duplexer

Jeder AF-11 benötigt einen oder zwei Duplexer (separat erhältlich für **AF-11-DUP-H** und **AF-11-DUP-L**).

Zwei verschiedene Arten der Nutzung des Kanals

AirFiber AF-11 verwendet einzelne **SISO-** oder zugehörige **MIMO-Kanäle**, je nach spezifischen Lizenzanforderungen, und verfügt über unterschiedliche Kanalbreiten. Die **TX- und RX-Kanalfrequenzen** sind unabhängig voneinander konfigurierbar.

Schlüsselmerkmale

- Nutzung einzelner SISO- oder assoziierter MIMO-Kanäle
- Unterstützung für PoE oder DC-Leistung
- Reichweite 300+ km
- Leistung 1,2+ Gbps