



Ubiquiti ER-X | Router | EdgeMAX EdgeRouter, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x PoE Durchleitung



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/ubiquiti-er-x-router-edgemax-edgerouter-5x-rj45-1000mb-s-1x-poe-durchleitung>

Price: **217,75 zł** gross / 177,03 zł net



Manufacturer: UBIQUITI


Referention number: DNXEDMMKMRMLH



Full product description

Ubiquiti Egde Gigabit Ethernet Router - Zuverlässigkeit und Leistung

EdgeRouter™ X von **Ubiquiti** in einem ultrakompakten Gehäuse ist die EdgeMAX-Serie, die eine kostengünstige Routing-Leistung bietet. Der Router ist mit **5 Gigabit-RJ-45-Ports** ausgestattet und die maximale Übertragungsrate über Ethernet-LAN beträgt **1000 Mbit/s**. **EdgeMAX** zeichnet sich durch Zuverlässigkeit, Leistung und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt aus und ist somit das Produkt der Wahl für Kunden.

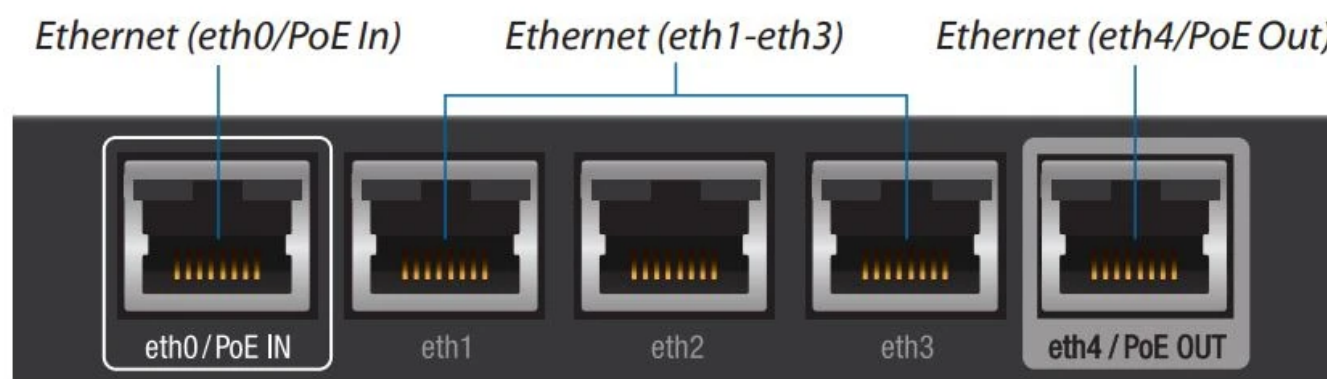


Merkmale des Edge-Routers Ubiquiti ERX

- 24 V Passives PoE-Pass-Through
- 5 x Gigabit Ethernet RJ45-Anschluss
- Dual-Core-Prozessor mit 880 MHz, MIPS1004 Kc
- EdgeOS-System
- Konfiguration über CLI




Intuitive Benutzeroberfläche

Der Ubiquiti EdgeRouter ER-X bietet eine auf Komfort und Konfiguration ausgelegte grafische Schnittstelle, die über den Netzwerkanschluss und die Website zugänglich ist. Die intuitive Geräteverwaltung erfolgt über eine virtuelle Portansicht, die physische Konnektivität, Geschwindigkeit und Status anzeigt. Die Website des Routers bietet detaillierte statistische Informationen, wie IP, MTU, Empfangs- und Sendegeschwindigkeiten sowie den physischen und virtuellen Status der Schnittstelle.

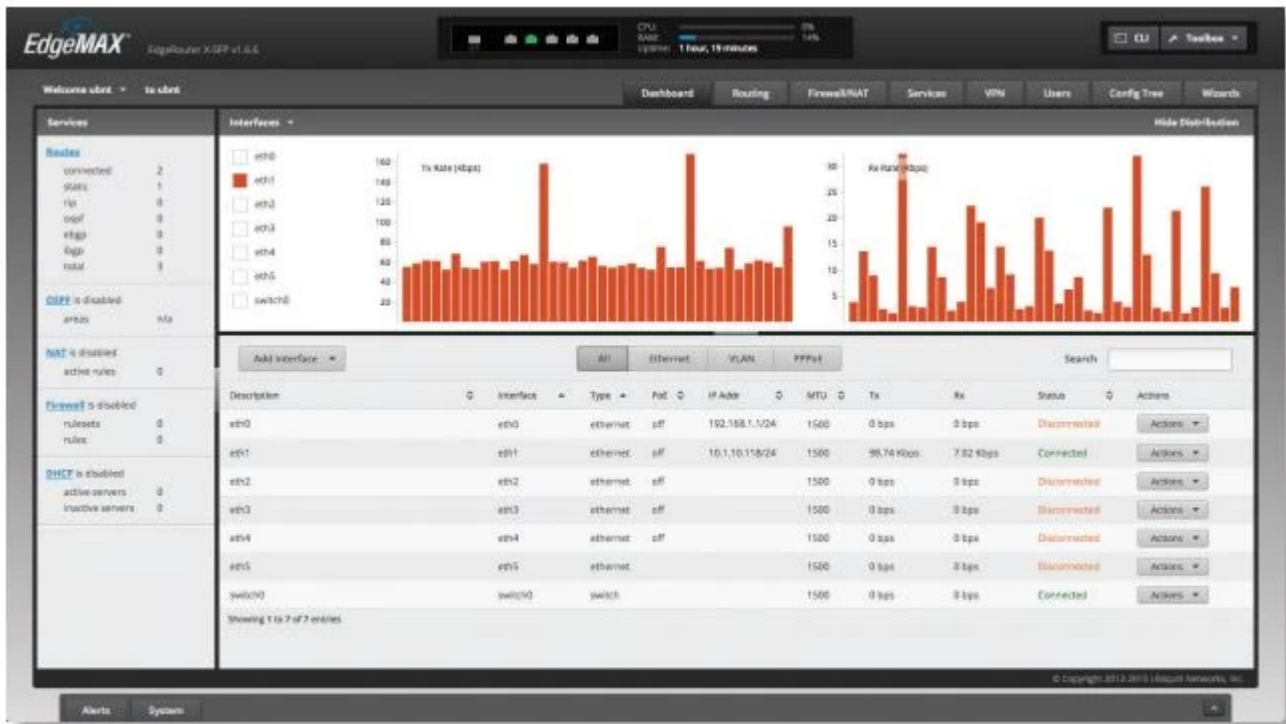


EdgeOS-Funktionen

- VLAN-Schnittstellen zur Netzwerksegmentierung
- Statische Routen und Unterstützung für Routing-Protokolle - OSPF, RIP und BGP
- Firewall und NAT-Regeln
- DHCP-Dienste
- Dienstqualität (QoS)
- Werkzeuge zur Netzwerkverwaltung und -überwachung
- Administrator und Konto-Benutzer
- Umfassende IPv6-Unterstützung

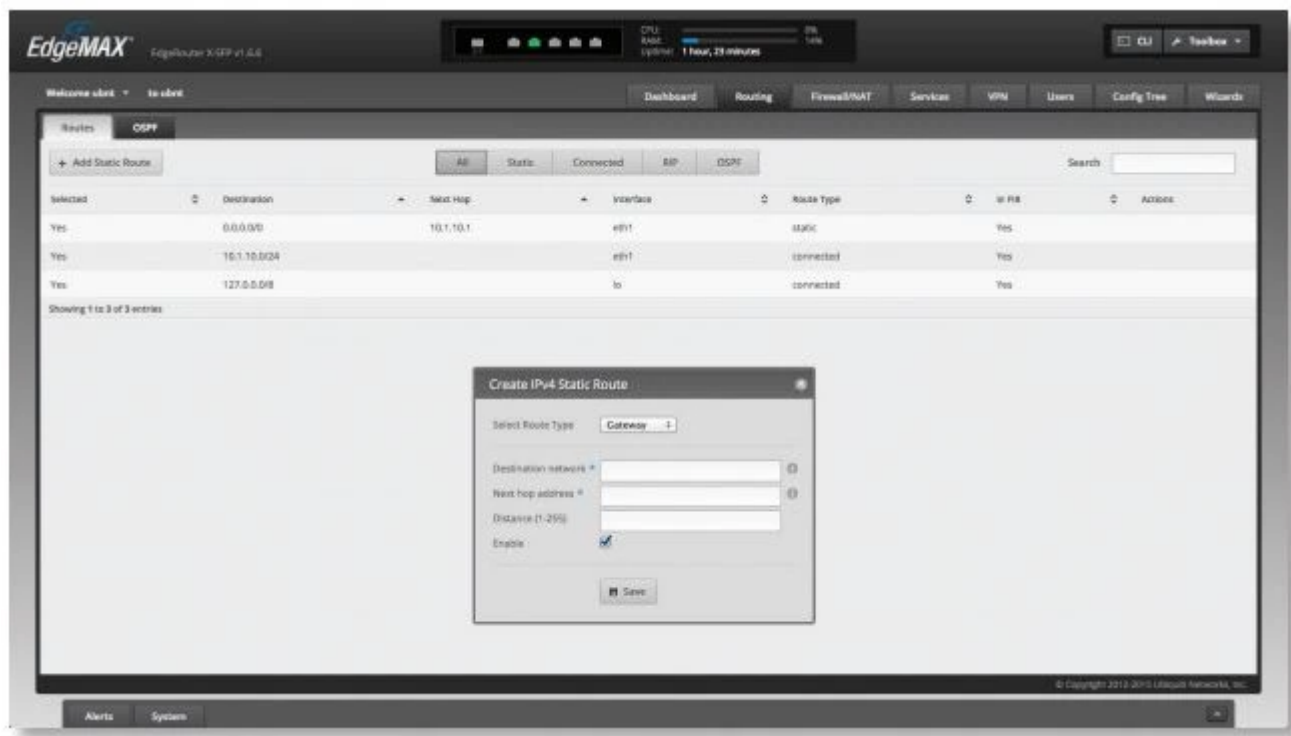

Konfiguration über CLI

Die CLI bietet eine schnelle und flexible Befehlszeilenkonfiguration mit Einstellungsverwaltung und Überwachung aller erweiterten Funktionen. Es umfasst auch den direkten Zugriff auf Standard-Linux-Tools und Shell-Befehle sowie den Zugriff über **SSH**, **Telnet**.

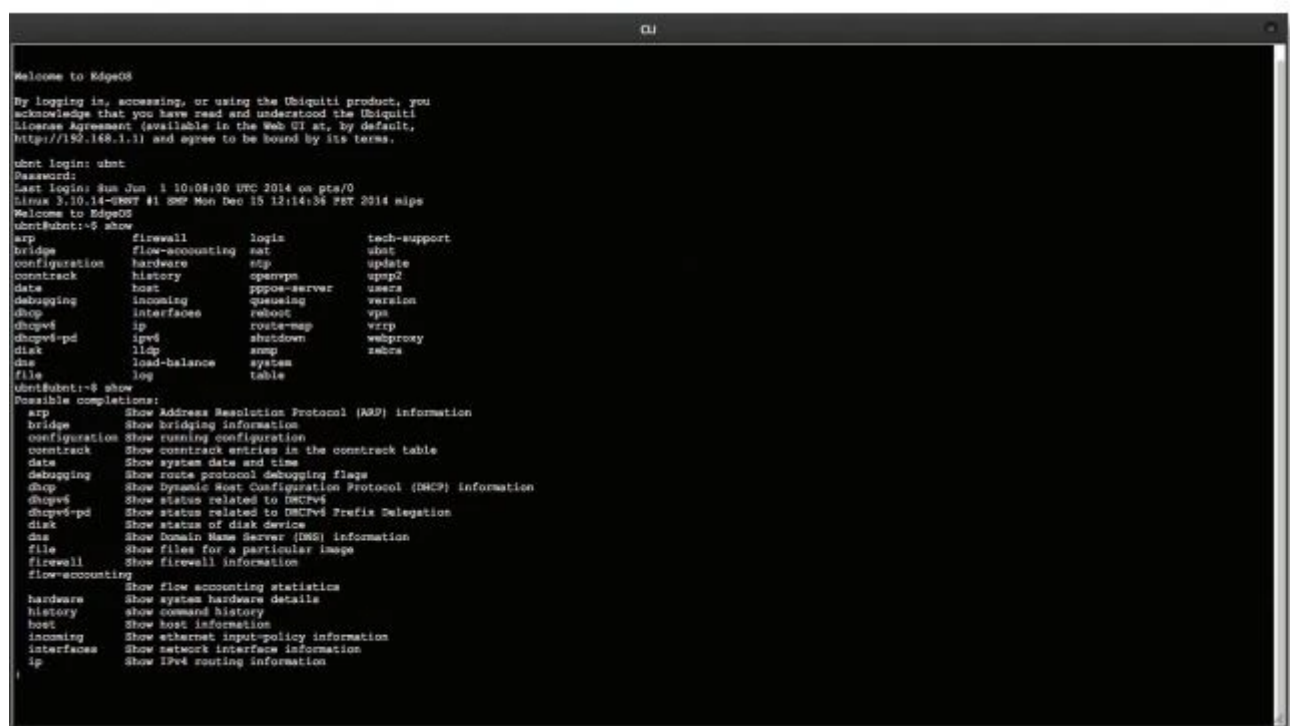

Vielseitigkeit PoE 24 V

Das Standardmodell ER-X kann von einer externen Stromversorgung oder über einen passiven PoE-Eingang gespeist werden. Mit **passivem PoE Passthrough** können Sie eine airMAX-Einheit betreiben. **Fünf RJ45-Gigabit-RJ45-Ports** unterstützen **24V passives PoE** und werden zur Stromversorgung von airMAX- oder UniFi-Geräten verwendet.



Prüfen Sie auch andere Produkte aus unserem Angebot:

[Rack-Schränke](#) [Glasfaserkabel](#) [IP-Kameras](#) [Zugangspunkte](#)