



Ubiquiti INS-3AF-O-G | PoE-Wandler | 48V, 802.3af auf 24V, 0.5A



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/stromversorgung/ubiquiti-ins-3af-o-g-poe-wandler-48v-8023af-auf-24v-05a>

Price: **82,87 zł** gross / 67,37 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXFLPQODRMPI


Product features

Höhe	30.2 mm
Eingangsspannung	48 V
Breite	30.2 mm
Tiefe	366.6 mm
Druckanstieg-Schutzspannung	Yes
Druckanstieg-Schutzspannung	15 kV
Eingangsstrom	0.5 A
Warentarifnummer (HS)	85044095
Netzstandard	IEEE 802.3af
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Betriebstemperatur	-30 - 70 °C
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
Ausgangsstrom	0.5 A
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Power over Ethernet (PoE) Spannung	48 V
RJ-45-Ausgangsanschlüsse	1
RJ-45-Eingangsanschlüsse	1
Produktfarbe	Weiß
Produktgewicht	90 g

Full product description

Ubiquiti-Kompatibilität

Der **802.3af Gigabit-PoE-Konverter**, der in einer internen Version verfügbar ist, funktioniert mit den meisten Ubiquiti-PoE-Geräten, die **100 Mb/s oder Gigabit-Ethernet-Ports** verwenden. Der vorgestellte Konverter ist mit **airMAX- und UniFi-Produkten** kompatibel.

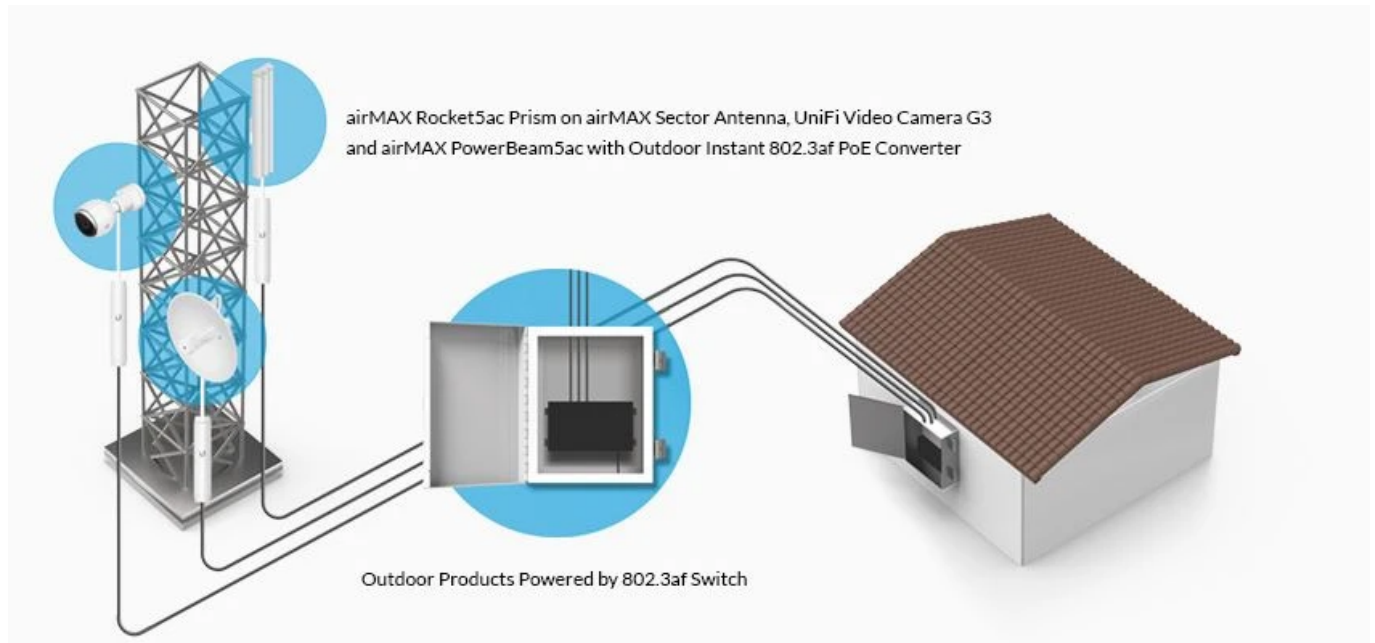

Effizienter Leistungsträger

Hochspannung überträgt Leistung effizienter als Niederspannung. Der **802.3af-Gigabit-PoE-Konverter** ermöglicht **längere Kabelwege**, so dass Produkte die erforderliche Leistung auch dann erreichen, wenn sie weit vom 802.3af-Switch entfernt sind.



Schutz gegen elektrostatische Entladungen

Die 802.3af-Wandler bieten eine zusätzliche **±15kV-Ethernet-Isolation**, die angeschlossene Geräte vor Überspannungen schützt und das Risiko von ESD-Schäden verringert.



Kompatibilität mit PoE-Switches

Der **802.3af-Gigabit-PoE-Sofortkonverter** lässt sich nahtlos mit mehreren 802.3af-PoE-Switches mit automatischer Erkennung zur Fernsteuerung der Stromversorgung integrieren. Mit dem 802.3af-Switch können Sie **Remote-Geräte** bequem **einschalten**, um Ihr Netzwerk zu verwalten und zu überwachen.

