



**Ubiquiti LBE-5AC-GEN2-5 |
CPE | LiteBeam 5AC, 5GHz,
MIMO, 1x RJ45 1000Mb/s,
23dBi, 5er-Pack**



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/funklinien/ubiquiti-lbe-5ac-gen2-5-cpe-litebeam-5ac-5ghz-mimo-1x-rj45-1000mb-s-23dbi-5er-pack>

Price: **1.330,55 zł** gross / 1.081,75 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXFMNONDRMMMJ



Product features

Behördliche Zulassung	CE, FCC, IC
Produkttyp	Netzbrücke
LED-Anzeigen	LAN
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA2
Maximale Datenübertragungsrate	450 Mb/s
Stromverbrauch (max.)	7 W
Feuchtigkeitsmessbereich	5 - 95 %
Temperatur Betriebsumgebung	-40 bis 158 °F
Stromverbrauch (24V)	300 mA
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Antenne Zunahmeniveau (max)	23 gain
DC input Spannung	24 V
Material	tworzywo sztuczne
Betriebstemperatur	-40 bis 70 °C
Web-basiertes Management	Yes
Speicherkapazität	64 MB
Ethernet/LAN	Yes
Prozessor	MIPS 74Kc
Energiequelle	PoE

Produktfarbe	Weiß
Produktabmessungen (BxTxH)	358 mm
Produktgewicht	980 g

Full product description

Wi-Fi-Verwaltung

LiteBeam® AC integriert ein separates Wi-Fi-Funkgerät für die schnelle und einfache Einrichtung mit einem mobilen Gerät.

Verbesserte Installation und Überspannungsschutz

Ausgestattet mit verbessertem ESD-Schutz bietet LiteBeam® AC eine robustere Montage mit getrennter Azimut- und Höheneinstellung.




airOS8 und airView

airOS® 8 bietet erweiterte Funktionen, einschließlich **Unterstützung für airMAX ac**, Echtzeit-Signalanalyse und ein völlig neues Design für erweiterte Funktionalität.

Leistungsstarke 2x2-MIMO-Richtantenne

LiteBeam® AC bietet eine Verstärkung von 23 dBi für Ferngespräche und Störfestigkeit.

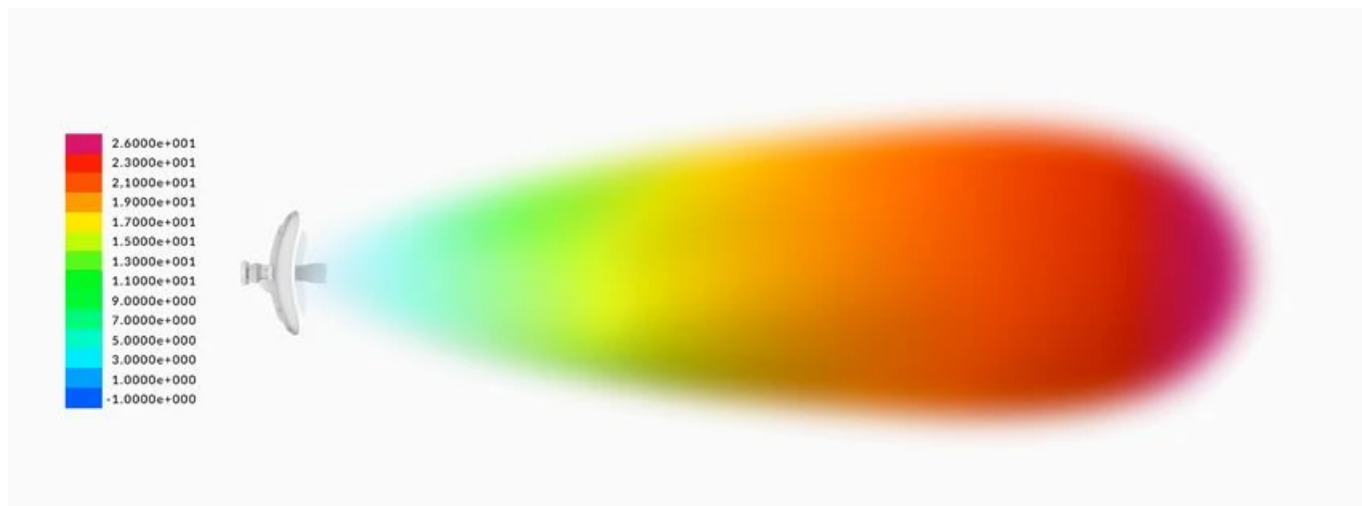

Installation

LiteBeam® AC kann **in drei Achsen** frei aufgestellt werden, so dass die Installation in Sekundenschnelle und ohne Werkzeug durchgeführt werden kann.

