



Ubiquiti LBE-5AC-LR | Richtantenne | LiteBeam 5AC, 5GHz, 26dBi, 2x2 MIMO



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/funklinien/ubiquiti-lbe-5ac-lr-richtantenne-litebeam-5ac-5ghz-26dbi-2x2-mimo>

Price: **435,08 zł** gross / 353,72 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFOLJDRMLOL

Product features

Behördliche Zulassung	CE, FCC, IC
Höhe	385.75 mm
Eingangsspannung	24 V
Antennentyp	Directional antenna
LED-Anzeigen	LAN
Breite	512 mm
Tiefe	258.3 mm
Stromverbrauch (max.)	7 W
Feuchtigkeitsmessbereich	5 - 95 %
Warentarifnummer (HS)	85177100
Antenne Zunahmeniveau (max)	26 gain
Betriebstemperatur	-40 - 70 °C
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Speicherkapazität	64 MB
Produktfarbe	Weiß
Interner Speichertyp	DDR2
Produktgewicht	1360 g

Full product description

Wi-Fi-Funkverwaltung

LiteBeam AC integriert separates Wi-Fi für eine schnelle und einfache Konfiguration mit einem mobilen Gerät.

Verbesserte Installation und Überspannungsschutz

Die LBE-5AC-LR ist mit einem erhöhten Schutz gegen **ESD-Ereignisse** ausgestattet. Er ist für Anwendungen über große Entfernungen ausgelegt, hat eine größere Reflektorgröße und Höhenverstellung, und der Azimut wird durch Drehen um den Mast eingestellt.




airOS 8

airOS 8 bietet erweiterte Funktionen wie die Unterstützung des **airMAX ac-Protokolls**, Echtzeit-Signalanalyse und ein verbessertes Design für **erweiterte Funktionalität**.

2x2-MIMO-Richtantenne mit hohem Gewinn

Das **LiteBeam AC LR** mit **26 dBi** Verstärkung für Ferngespräche verwendet eine Richtantenne, um die Störfestigkeit gegen Interferenzen zu erhöhen.

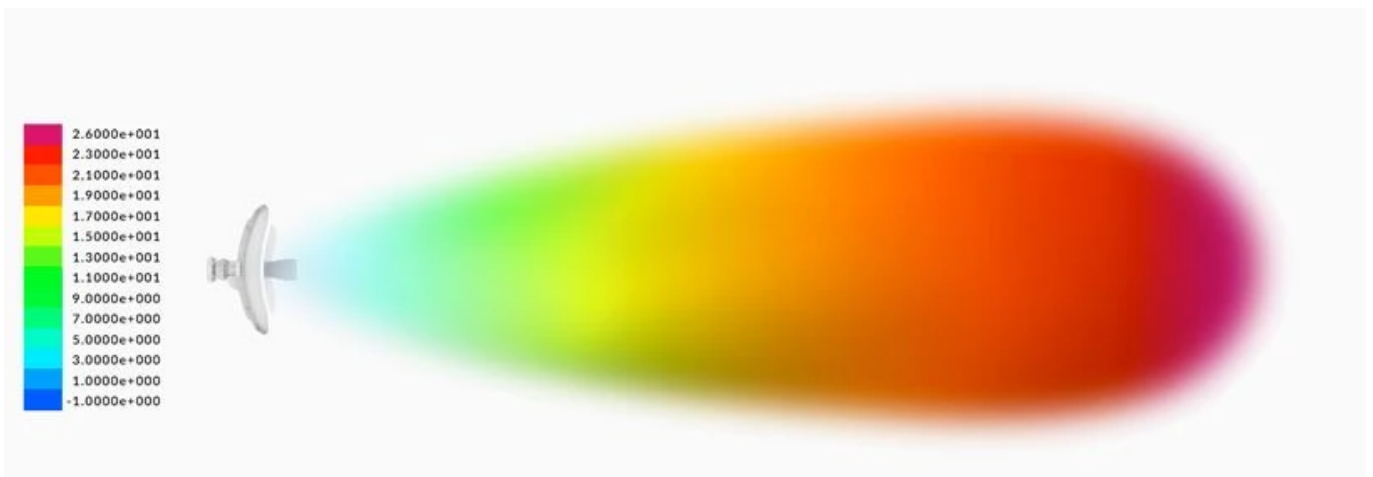



Das revolutionäre airOS8 Ubiquiti-Betriebssystem

- PtMP airMAX-Zugangspunkt im gemischten Modus
- Unterstützung des AirMAX ac-Protokolls
- Punkt-zu-Punkt-Fernverkehr (PtP)
- Wählbare Kanalbreite
- PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz
- Automatische Kanalauswahl
- PtMP: 10/20/30/40 MHz
- Leistungsregelung: automatisch/manuell
- Automatische Abstandsauswahl (ACK-Timing)
- WPA2