



Ubiquiti LOCO5AC-5 | Client-Gerät | NanoStation 5AC loco, 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 13dBi, 5er-Pack



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/funklinien/ubiquiti-loco5ac-5-client-gerat-nanostation-5ac-loco-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-13dbi-5er-pack>

Price: **993,96 zł** gross / 808,10 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFOQLKRMPP

Product features

Behördliche Zulassung	CE, FCC, IC
Antennentyp	Internal
LED-Anzeigen	Leistung
Modulation	16-QAM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA2
Montageset	Yes
Eingangsstrom	0.3 A
Maximale Datenübertragungsrate	450 Mb/s
Stromverbrauch (max.)	7 W
Feuchtigkeitsmessbereich	5 – 95 %
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Antenne Zunahmeniveau (max)	13 gain
Betriebstemperatur	-40 - 70 °C
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Frequenzband	5 GHz
Reset-Knopf	Yes
Prozessor-Taktfrequenz	560 MHz
Web-basiertes Management	Yes
Maximum Außenabstand	10000 m
Installiertes Betriebssystem	AirOS
Power over Ethernet (PoE)	Yes
MIMO	Yes

Speicherkapazität	64 MB
Platzierung	Pole
AC Eingangsspannung	24 V
Prozessor Architektur	MIPS 74Kc
Prozessor	Qualcomm Atheros
Eingebauter Prozessor	Yes
Antennenfunktionen	Integrierte Antenne
Produktfarbe	Weiß
Polarisation	Dual polarization
Material des Uhrengehäuses	Kunststoff
5 GHz	Yes


Full product description

Modernität in kompakter und stilvoller Form

Die **NanoStation AC Lokomotive** ist die nächste Stufe in der Evolution des kultigen CPE-Designs, das die drahtlose ISP-Industrie revolutioniert hat.


Verwaltung über Wi-Fi

Jedes Modell enthält ein separates Wi-Fi-Funkgerät für die **schnelle und einfache Einrichtung** mit einem mobilen Gerät.

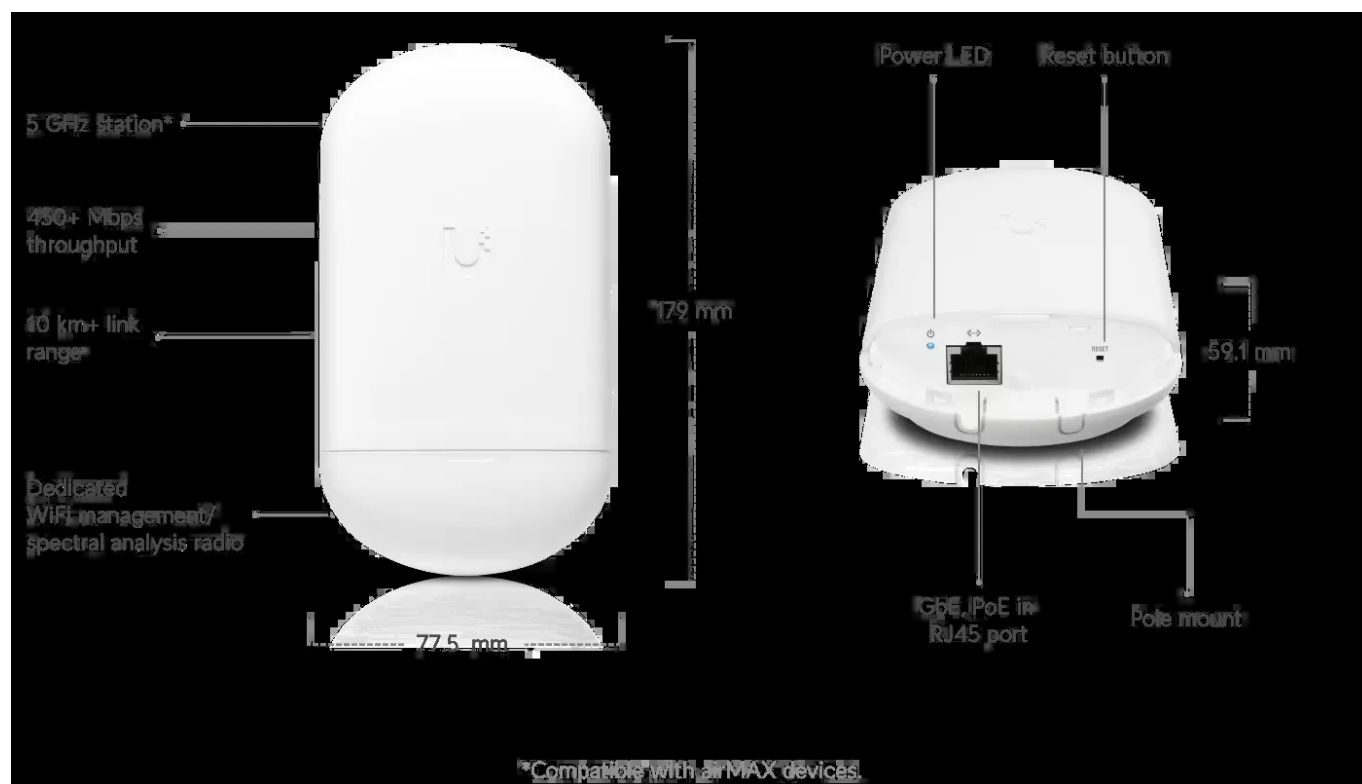

Verbesserter Überspannungsschutz

NanoStations bieten einen verbesserten Schutz gegen elektrostatische Entladungen.

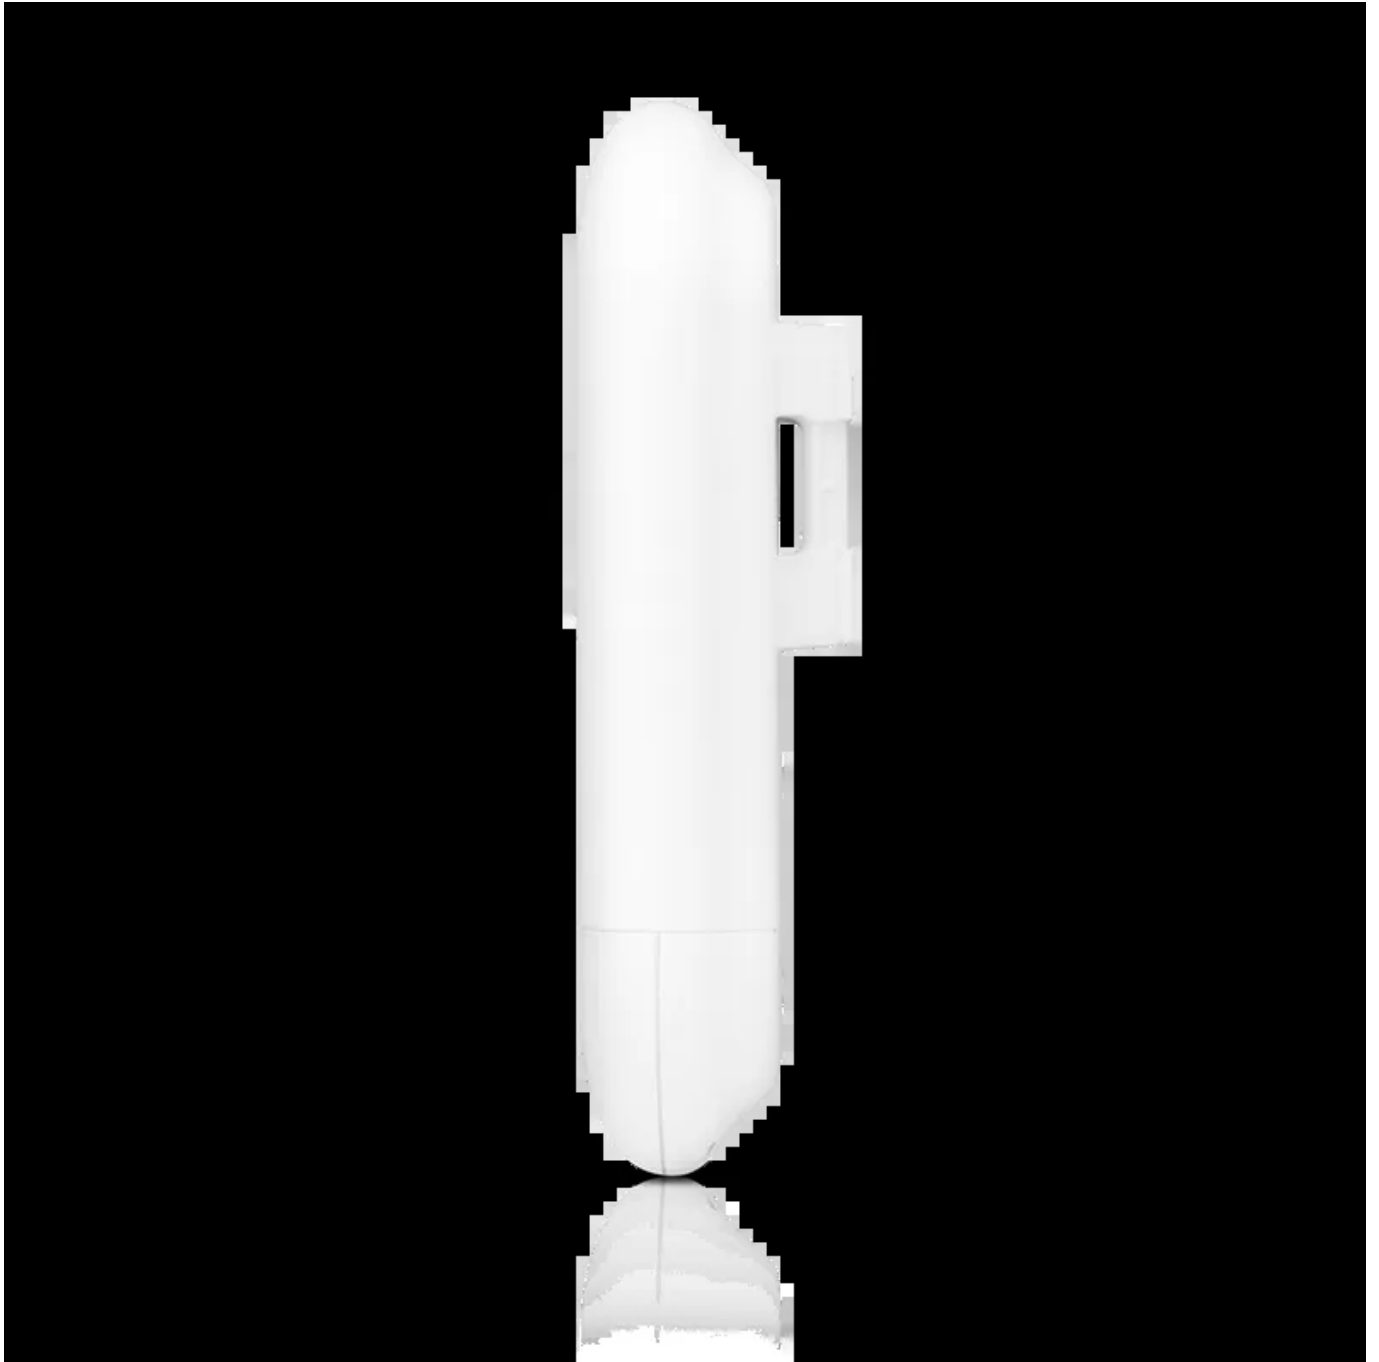

AirOS-Software

Die **airOS 8** Software bietet erweiterte Funktionen, einschließlich der Unterstützung des **airMAX ac-Protokolls**, Echtzeit-Signalanalyse und ein neues und verbessertes Design erhöht die Benutzerfreundlichkeit.