



Ubiquiti NBE-M5-16 | CPE | NanoBeam, 5GHz, MIMO, 1x RJ45 100Mb/s, 16dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/funklinien/ubiquiti-nbe-m5-16-cpe-nanobeam-5ghz-mimo-1x-rj45-100mb-s-16dbi>

Price: **253,82 zł** gross / 206,36 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXEGKIUEKMJ



Product features

Behördliche Zulassung	FCC, IC, CE
Höhe	54 mm
Breite	140 mm
Tiefe	140 mm
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung	24V
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Feuchtigkeitsmessbereich	5 - 95 %
Warentarifnummer (HS)	85177100
Antenne Zunahmeniveau (max)	16 gain
Energieverbrauch	500 mA
Betriebstemperatur	-40 - 70 °C
Frequenzband	5 GHz
Montage	Wall
Produktfarbe	Weiß
Polarisation	Dual polarization
Produktgewicht	320 g

Full product description

Ubiquiti NanoBeam M5 16dBi Funksystem

NBE-M5-16 ist ein 802.11n **MIMO 2x2** Funksystem, das im 5GHz Frequenzband arbeitet. Das neue Nanobeam-Design bündelt die HF-Leistung in einem kleineren Strahl und verhindert Störungen durch andere Geräte und Netzwerke - besonders wichtig in lauten Umgebungen.

Plug-and-Play-Installation

NanoBeam lässt sich an einer Vielzahl von Oberflächen, einschließlich Masten oder Wänden, befestigen und bietet die Freiheit der dreiachsigen Ausrichtung. Für die Mastmontage sind keine Schrauben und für die Wandmontage ist nur eine Wandschraube erforderlich.


Erstaunliche Strahlleistung

Der **NanoBeam-Formfaktor** hat aufgrund seiner Größe den höchsten Gewinn. Hervorragende Strahlrichtigkeit sorgt für **beste Leistung** in Umgebungen mit hohem Rauschen.



Fortschrittliche Software-Technologie

airMAX von Ubiquiti ist eine bewährte Technologie, die weltweit millionenfach eingesetzt wird. Es zeigt eine außergewöhnliche Leistung in Außenbereichen. Das **TDMA airMAX-Protokoll** ermöglicht eine noch nie dagewesene Skalierbarkeit, einen hohen Durchsatz und eine geringe Latenz in unlicenzierten Mehrpunktnetzen.

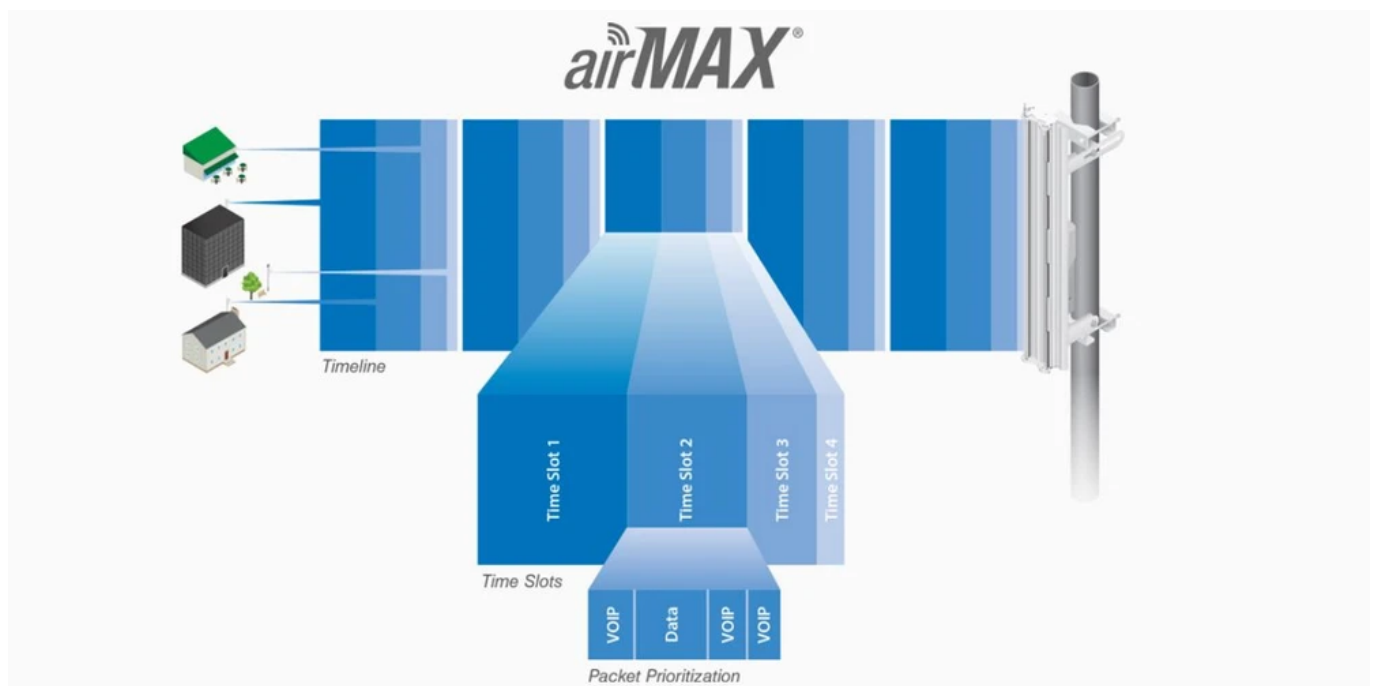

Ubiquiti NBE-5AC-16 Prozessor

Der **Ubiquiti NanoBeam** kann in den Modi **Router** oder Bridge, **Access Point**, Access Point WDS, Client, Client WDS betrieben werden. Das Gerät verfügt über einen **Atheros MIPS 74KC Prozessor** mit 560MHz Taktfrequenz, 64MB SDRAM, 8MB Flash-Speicher und einen 10/100 Ethernet Port. Die Stromversorgung kann über **PoE** erfolgen, das Netzteil ist im Lieferumfang enthalten.

Wandmontage-Kit

Das optionale Wandmontageset **NBE-WMK** sorgt für mehr Stabilität bei der Montage des **NanoBeam** an einer Wand.