



Ubiquiti UA-G3-Intercom | Video-Gegensprechanlage | Innen-/Außenbereich



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/video-gegensprechanlagen/ubiquiti-ua-g3-intercom-video-gegensprechanlage-innen-aussenbereich>

Price: **1.569,36 zł** gross / 1.275,90 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGJPPMRMNO



Product features


Behördliche Zulassung	CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1
Höhe	324.8 mm
Eingangsspannung	48 V
LED-Anzeigen	Ja
Breite	113.7 mm
Tiefe	28.3 mm
Maximale Auflösung	1024 pixels
Bildschirmform	Flach
Nahfeldkommunikation (NFC)	Yes
Konformitätsbescheinigungen	National Defense Authorization Act (NDAA)
Touchscreen Technologie	Capacitive
RFID-Frequenz	13.56 MHz
RFID-Ableseabstand	30 mm
Stromverbrauch (max.)	13 W
Zugriffscodeleser	Yes
Zugriffschip/Kartenleser	Yes
Autentifizierungstyp	Zugangschip/Karte
Feuchtigkeitsmessbereich	5 - 90%
Touchscreen	Yes
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Alarm	Yes
Betriebstemperatur	-30 - 60 °C

Bildschirmdiagonale	7 "
eingebaute Tastatur	Yes
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
Befestigungswinkel enthalten	Yes
Ethernet LAN Datentransferraten	1000 Mb/s
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Bluetooth-Version	4.2
Bluetooth	Yes
Eingebaute Lautsprecher	Yes
Fingerabdruckscanner	No
Frontkamera	Yes
Produktfarbe	Schwarz
Eingebautes Display	Yes
Material des Uhrengehäuses	Aluminium
Typ	Entrance control terminal
Produktgewicht	965 g

Full product description

Lernen Sie die Ubiquiti UA-G3-Intercom Videosprechanlage kennen

Die Ubiquiti UA-G3-Intercom ist eine **Video-Gegensprechanlage**, die die Funktionen einer Kamera, einer Gegensprechanlage und eines Gebäudezugangssystems in einem Gerät vereint. Dank des robusten Designs und der **PoE (Power over Ethernet) -Technologie** kann es sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden und bietet **hohe Sicherheit**. Der Fernzugriff und die Integration in das **UniFi Access-System** ermöglichen die vollständige Kontrolle über den Gebäudezugang.

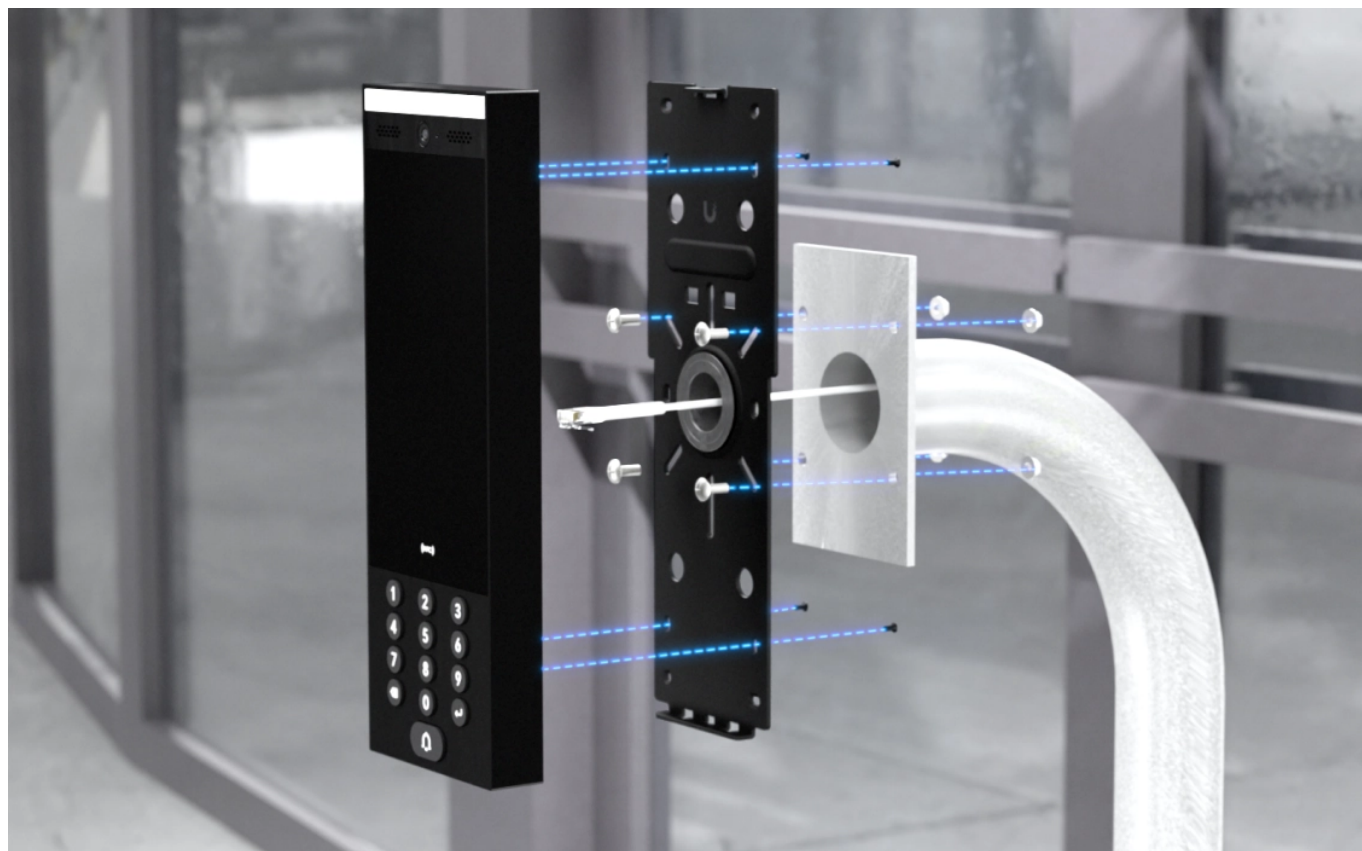

Umfassendes Zugangssystem


Das **UA-G3-Intercom** arbeitet mit **NFC-Technologie**, um einen **schnellen und sicheren Zugang** zu einem Gebäude mit NFC-Karten oder Schlüsselanhängern zu ermöglichen. In Kombination mit der **PIN-Funktionalität** und der **Fernentriegelung über eine mobile App** bietet das System Flexibilität und Komfort für das Zugangsmanagement. Durch die Integration mit UniFi Access ist das System einfach zu verwalten.

und zu überwachen und bietet volle Kontrolle über die Benutzer.




Hohe Bild- und Tonqualität

Die Videosprechanlage ist mit **einer hochauflösenden Kamera** ausgestattet, die sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gebäudes klare Bilder liefert. **Die Zwei-Wege-Sprechanlage** ermöglicht eine Kommunikation in Echtzeit und gibt Ihnen die volle Kontrolle über die Situation am Eingang. Mit dieser Funktion können Sie ein Gespräch mit Besuchern beginnen, ohne die Tür öffnen zu müssen.

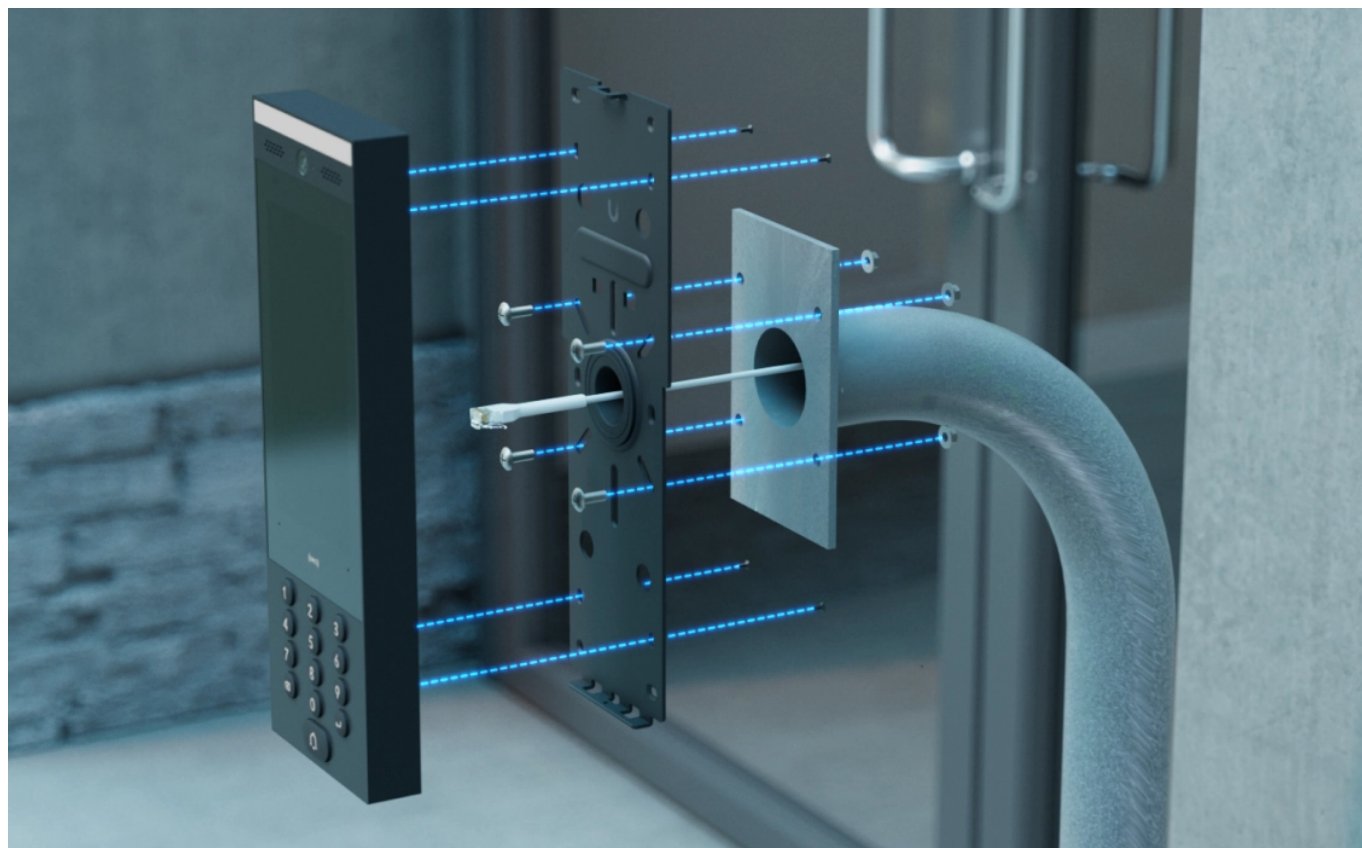

Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Bedingungen

Das Gerät ist für den **Außeneinsatz** konzipiert und entspricht der Schutzklasse **IP65**, d. h. es ist wasser- und staubdicht. Das robuste Gehäuse **aus Aluminium und Polycarbonat** sorgt für Langlebigkeit bei rauen Wetterbedingungen. **Die Kamera und der Lautsprecher** wurden speziell geschützt, um bei extremen Temperaturen von -30°C bis 60°C zuverlässig zu funktionieren.

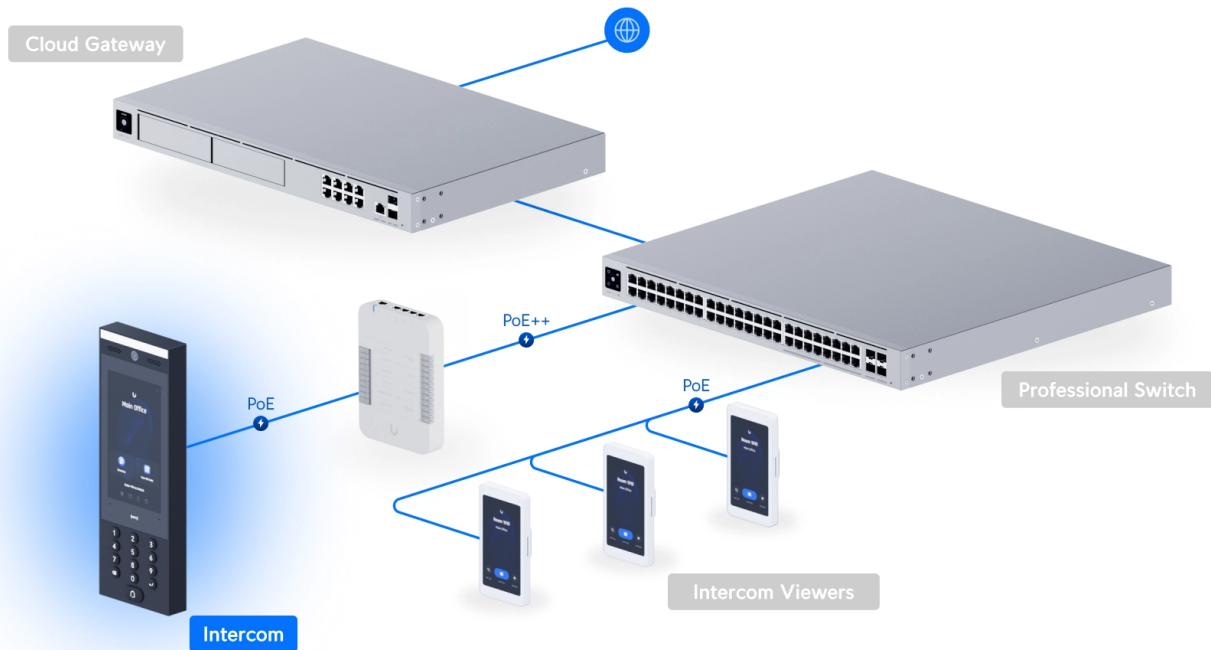

Große Reichweite und einfache Installation

Die Video-Gegensprechanlage unterstützt **PoE** (Power over Ethernet), was die Installation vereinfacht und die Anzahl der für den Betrieb des Geräts erforderlichen Kabel reduziert. Mit der **Bluetooth Low Energy** (BLE)-Technologie und einem **Gigabit-Ethernet-Anschluss** bietet das Gerät eine schnelle Verbindung und stabile Datenübertragung. Die Installation ist intuitiv und die Montage ist entweder an der Wand oder mit einem zusätzlichen **Schwanenhals-Ständeradapter** möglich.



Sicherheit und Compliance

Das **Ubiquiti UA-G3-Intercom** erfüllt hohe Sicherheitsstandards und ist nach **UL 294, FCC, CE** und **NDAA** zertifiziert. Darüber hinaus ist das System resistent gegen zerstörerische Angriffe (Level I) und bietet eine breite Palette von Einbruchschutz. Integrierte **Näherungssensoren** und ein Lichtsensor (ALS) helfen bei der Erkennung und Überwachung der Umgebung.

