



Ubiquiti UACC-Fiber-SR-Kit | Outdoor-Gehäuse zur Organisation und Entlastung von Glasfaserkabeln | 189 x 95 x 48 mm



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/gehause-muffen-boxen/ubiquiti-uacc-fiber-sr-kit-outdoor-gehause-zur-organisation-und-entlastung-von-glasfaserkabeln-189-x-95-x-48-mm>

Price: **124,11 zł** gross / 100,90 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGGMHMRMMGQ

Information:

Ubiquiti UACC-Fiber-SR-Kit ist ein robustes Außengehäuse zur Organisation von Glasfaserkabeln, das für Schutz und Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen entwickelt wurde. Es besteht aus UV-stabilisiertem Polycarbonat, ist beständig gegen Sonneneinstrahlung und Witterungseinflüsse und behält dadurch seine Langlebigkeit über lange Zeit. Es ermöglicht eine einfache Montage an Masten mit einem Durchmesser von 35-60 mm, und die solide Konstruktion sorgt selbst bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 km/h für Stabilität. Dies ist eine praktische Lösung für die sichere Installation von Glasfaserinfrastruktur im Außenbereich.

Product features

Höhe	189 mm
Breite	95 mm
Tiefe	48 mm
Feuchtigkeitsmessbereich	5 - 95%
Schnellstartübersicht	Yes
Material	poliwęglan
Betriebstemperatur	-10 - 60 °C
Produktfarbe	Weiß
Typ	Cable box
Bezeichnung	Pole/Wall
Produktgewicht	252 g


Full product description

Lernen Sie das Ubiquiti UACC-Fiber-SR-Kit kennen - ein Gehäuse für die externe Kabelorganisation, das auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt ist!

Mit seinem robusten Design und seiner durchdachten Funktionalität bietet dieses Produkt einen hervorragenden Schutz für Ihre Glasfaserinfrastruktur bei allen Wetterbedingungen. Das Gehäuse besteht aus UV-stabilisiertem Polycarbonat, das ihm eine **außergewöhnliche Beständigkeit gegen Sonnenlicht** und Witterungseinflüsse verleiht. So wird sichergestellt, dass das Produkt auch nach längerem Außeneinsatz nicht beschädigt wird.

Einfache Installation

Das Ubiquiti UACC-Fiber-SR-Kit kann problemlos an Masten mit einem Durchmesser von 35 bis 60 mm (1,38 bis 2,36") montiert werden. **Die schnelle und einfache Installation** spart Zeit und Mühe und sorgt für eine sichere Befestigung.

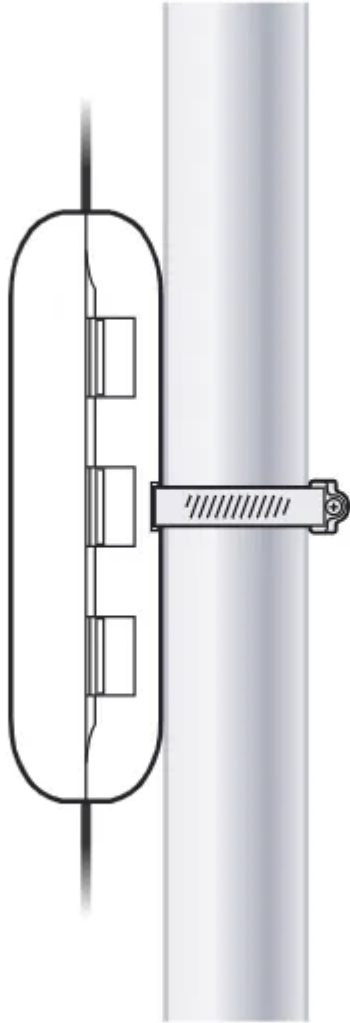

Windwiderstand

Das Gehäuse ist so konstruiert, dass es Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 km/h (124,27 mph) standhält und so die Stabilität und Sicherheit der Anlage unter extremen Wetterbedingungen gewährleistet. Es ist die ideale Lösung für Standorte, die starkem Wind ausgesetzt sind.