



Ubiquiti UAP-AC-SHD-5 | Zugangspunkt | UniFi, MIMO, AC1700 WAVE 2, Dual Band, 2x RJ45 1000Mb/s, PoE+, 5er- Pack



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/access-points/ubiquiti-uap-ac-shd-5-zugangspunkt-unifi-mimo-ac1700-wave-2-dual-band-2x-rj45-1000mb-s-poe-5er-pack>

Price: **8.545,86 zł** gross / 6.947,85 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXFMPPOKRMNJ

Product features


Behördliche Zulassung	CE, FCC, IC
Höhe	220 mm
Breite	220 mm
Tiefe	48.1 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WEP
Maximale Datenübertragungsrate	1000 Mb/s
Stromverbrauch (max.)	20 W
Ratenbeschränkung	Yes
Feuchtigkeitsmessbereich	5 - 95%
Warentarifnummer (HS)	85176990
Netzstandard	IEEE 802.11a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Antenne Zunahmeniveau (max)	6 gain
Wi-Fi Datenrate (max)	1733 Mbit/s
Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Quality of Service (QoS) Support	Yes
VLAN-Unterstützung	Yes
Reset-Knopf	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Anzahl der Antennen	2
Produktfarbe	Weiß
Eingebaut	No

5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Produktgewicht	700 g

Full product description

Zugangspunkt UAP-AC-SHD UniFi - einschließlich fünf Einheiten

Netzteile sind im 5er-Pack nicht enthalten! **Der Zugriffspunkt UAP-AC-SHD UniFi** ist ein hochleistungsfähiger **802.11ac Wave2-kompatibler** Zugriffspunkt. Fünf Einheiten sind im Set enthalten. Es hat eine Dual-Band-Antenne, die in 2,4 GHz und 5 GHz arbeitet. UniFi SHD AP zeichnet sich durch simultane Dual-Band 4x4 MU-MIMO-Technologie und Kompatibilität mit dem 802.3at PoE+-Standard aus. Installieren Sie den UniFi SHD AP in Umgebungen mit hoher Dichte, die eine maximale drahtlose Leistung erfordern.

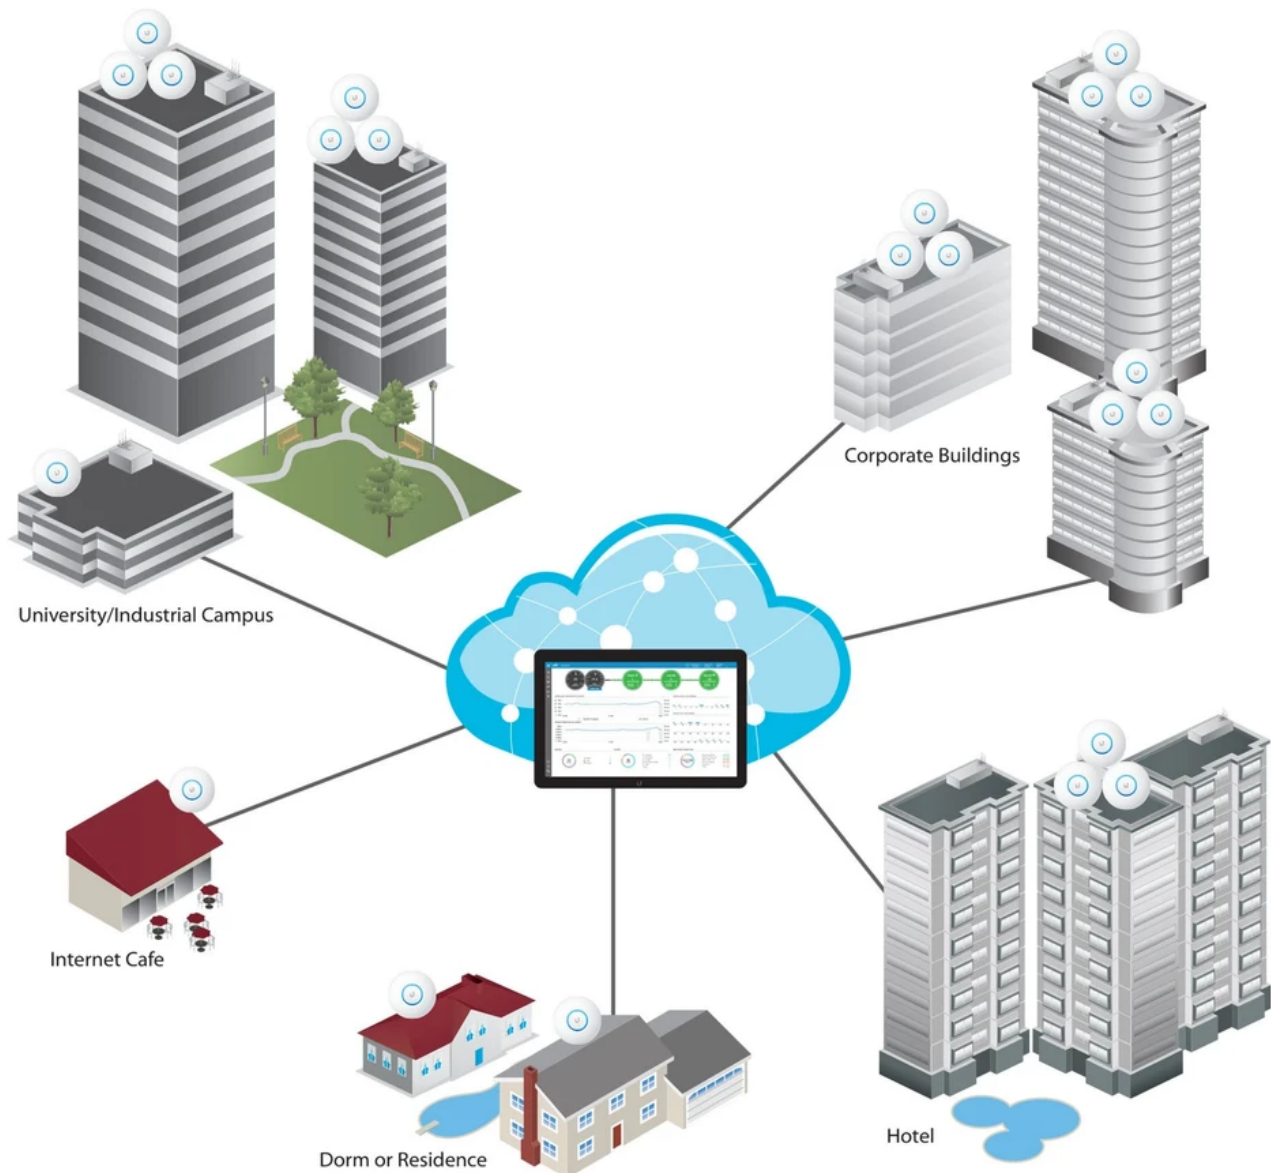

Mehrere UniFi-Controller-Software-Funktionen

Der UniFi OS Console kann Tausende von UniFi-Zugangspunkten handhaben, Netzwerke abbilden, den Systemverkehr schnell verwalten und weitere **UniFi-Zugangspunkte** hinzufügen. Verwenden Sie den UniFi SHD AP, um Störungen in der Nähe zu erkennen und zu beheben, Funkfrequenzen zu analysieren, den optimalen Einsatz von Access Points auszuwählen und Einstellungen zu konfigurieren.

MU-MIMO-Welle 2-Technologie

Die erste Version der 802.11ac Wave 1 SU-MIMO-Technologie (Single-User, Multiple Input, Multiple Output) erlaubte es Access Points früherer Generationen, wie z.B. UniFi AC Pro AP, mit nur einem Client zu kommunizieren. Die 802.11ac Wave 2 MU-MIMO-Technologie (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output) ermöglicht die Kommunikation mit vielen Clients gleichzeitig, was die Bandbreite für viele Benutzer deutlich

erhöht und den Komfort der Netzwerknutzung verbessert. Bei gleichen Bedingungen bietet das Wave 2-Funkgerät eine Verbesserung von bis zu 75 % gegenüber dem Wave 1-Funkgerät, wodurch die drahtlose Leistung erhöht wird und/oder mehr Kunden bei gleichem Leistungsniveau bedient werden können.

UniFi®-Umgebung

Mit dem UniFi®-Ökosystem können Systeminstallateure effizient und effektiv drahtlose Netzwerkprojekte jeder Größe, von klein bis groß, mit unbegrenztem Skalierungspotenzial erstellen.

