



**Ubiquiti UAP-XG |
Zugangspunkt | UniFi, Dual
Band, MU-MIMO AC WAVE 2,
1x RJ45 1000Mb/s, 1x RJ45
10Gb/s, PoE+**



0 817882 024273 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/access-points/ubiquiti-uap-xg-zugangspunkt-unifi-dual-band-mu-mimo-ac-wave-2-1x-rj45-1000mb-s-1x-rj45-10gb-s-poe>

Price: **2.986,24 zł** gross / 2.427,84 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFMNQHRMMNP

Product features


Behördliche Zulassung	CE, FCC, IC
Höhe	50 mm
Ausgangsspannung	44 V
LED-Anzeigen	Ja
WAN Port	Ethernet (RJ-45)
Breite	228 mm
Tiefe	228 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	AES
Montageset	Yes
Maximale Datenübertragungsrate	1733 Mb/s
Stromverbrauch (max.)	31 W
Feuchtigkeitsmessbereich	5 - 95%
Warentarifnummer (HS)	85176990
Netzstandard	IEEE 802.11a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Antenne Zunahmeniveau (max)	8 gain
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Yes
Wi-Fi Datenrate (max)	1733 Mbit/s
Betriebstemperatur	-10 - 60 °C
Quality of Service (QoS) Support	Yes
VLAN-Unterstützung	Yes
Reset-Knopf	Yes

Power over Ethernet (PoE)	Yes
MIMO-Typ	Multi-User MIMO
MIMO	Yes
Platzierung	Ceiling
Kabellose Isolierung	Yes
Anzahl der Antennen	4
Antennenfunktionen	Integrierte Antenne
Produktfarbe	Weiß
Durchsatz-Datenrate	940 Mb/s
Eingebaut	Yes
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Produktgewicht	1200 g

Full product description

Ubiquiti UniFi XG AP - schaffen Sie ein Netzwerk für bis zu 1500 Benutzer

Der **UniFi XG AP** ist ein Gigabit-Zugangspunkt zum Aufbau leistungsfähiger Netzwerke für bis zu 1500 Benutzer. **Der Ubiquiti** Access Point ist der nächste Teil eines Geräts mit hervorragenden Parametern, phänomenal effizient und perfekt mit anderen UniFi-Geräten zusammenarbeitend. Es ist eine ideale Lösung für sehr konzentrierte Umgebungen, die eine maximale drahtlose Leistung erfordern. **Der Access Point UniFi XG AP** bietet 4x4 MU-MIMO-Technologie und PoE 802.3bt-Kompatibilität. Das eingebaute dedizierte UniFi XG AP-Funkgerät bietet Einblick in die Installationsleistung, Kanalplanung und lokale Interferenzen, so dass der Integrator die Leistung richtig einschätzen und schnell auf sich ändernde Interferenzen und Sicherheitsbedrohungen reagieren kann. Es ist in Einzel- und Fünferpackungen erhältlich.

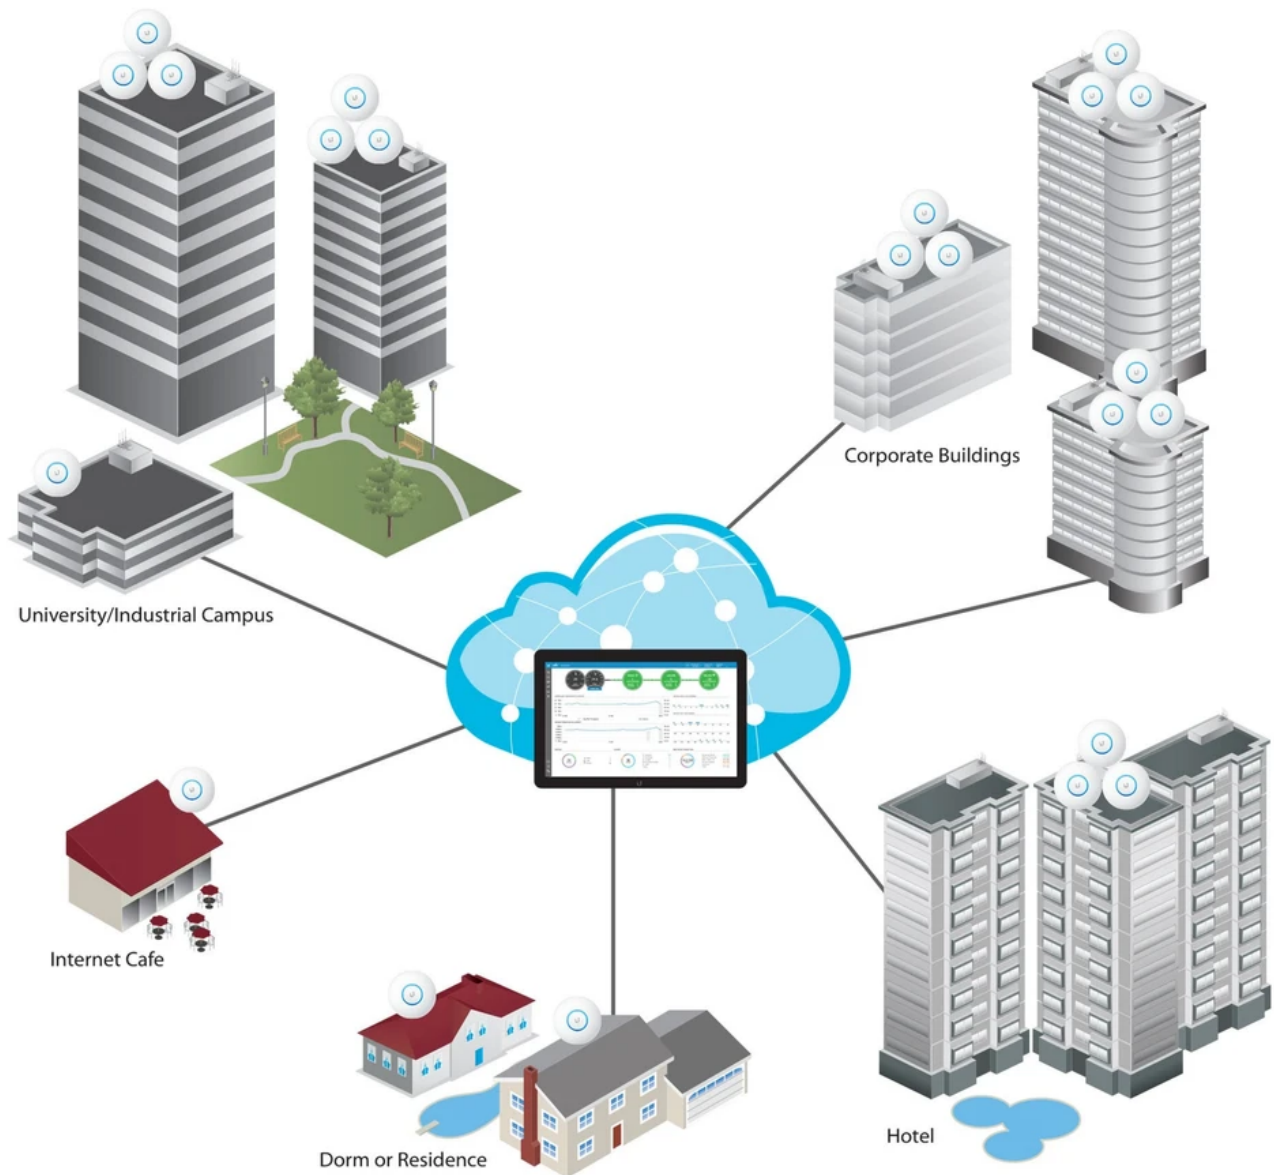

Unbegrenzte Möglichkeiten der UniFi OS Console

Leicht zugänglich über jeden Standard-Webbrowser und UniFi (iOS oder Android™) Anwendung, Die **UniFi OS Console-Software** ist eine leistungsstarke Software-Engine, die sich ideal für Client-Anwendungen mit hoher Konzentration, niedriger Latenz und hoher Leistung eignet.

MU-MIMO Wave 2-Vorteil

Die anfängliche 802.11ac Wave 1 SU-MIMO-Technologie (Single-User, Multiple Input, Multiple Output) ermöglicht es APs früherer Generationen, wie UniFi AC Pro, jeweils nur mit einem Client zu kommunizieren. Die 802.11ac Wave 2 MU-MIMO-Technologie (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output) ermöglicht die Kommunikation mit vielen Clients gleichzeitig, was die Bandbreite für eine große Anzahl von Benutzern deutlich erhöht und den Komfort der Netzwerknutzung verbessert. Bei gleichen Bedingungen bietet das Wave 2-Funkgerät eine enorme Verbesserung von bis zu 75 % im Vergleich zu Wave 1. Eine solche Verbesserung steigert die Effizienz des drahtlosen Netzwerks und/oder bedient mehr Kunden bei gleichem Leistungsniveau.

Bauen Sie ein effizientes Netzwerk auf und erweitern Sie es mit der gesamten Palette von UniFi-Geräten

Der Systemintegrator kann von einem einzigen UAP-XG-Zugangspunkt aus beginnen und das Netzwerk dann auf Tausende zusätzliche Geräte erweitern, wobei er ein einheitliches Managementsystem beibehält. Es ist eine ideale Lösung, um ein Netzwerk in großen Bürogebäuden, Unternehmen, Schulen, Wohnheimen, Hotels oder Studentenwohnheimen aufzubauen.

