



Ubiquiti UF-OLT | OLT | UFiber, 8x GPON SFP, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/olt-und-ont/ubiquiti-uf-olt-olt-ufiber-8x-gpon-sfp-2x-sfp>

Price: **6.215,17 zł** gross / 5.052,98 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXFMLHJLRMMKI



Product features


Behördliche Zulassung	CE, FCC, IC
Höhe	43.7 mm
Eingangsspannung	25 V
Breite	442.4 mm
Tiefe	285.6 mm
Rack-Einbau	Yes
Stromverbrauch (max.)	40 W
Konsolen-Port	RJ-45
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90 %
Speichertyp	DDR3-SDRAM
Warentarifnummer (HS)	85176990
Switch-Typ	Verwaltet
10G-Unterstützung	Yes
Betriebstemperatur	-10 bis 45 °C
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Reset-Knopf	Yes
Menge Modul-Steckplätze SFP+	2
Prozessor-Taktfrequenz	880 MHz
Web-basiertes Management	Yes
Netzteil enthalten	Yes
Speicherkapazität	512 MB
Menge SFP-Modul-Steckplätze	8

AC Eingangsspannung	100 V
Wellenlänge	1490 nm
Eingebauter Prozessor	Yes
Produktfarbe	Schwarz
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Nein
Produktgewicht	4400 g

Full product description

UF-OLT Netzwerk-Terminal von Ubiquiti - Service für über 1000 Kunden

UFiber bietet Internet- und Telekommunikationsdiensteanbietern ein kostengünstiges System für die Bereitstellung von Glasfaserkabeln für **Triple-Play-Dienste (Daten, Sprache, IPTV/VoD)** mit Geschwindigkeiten von bis zu **2.488 Gbps** (Downstream) und **1.244 Gbps** (Upstream). **UFiber OLT** verfügt über acht **GPON-Ports** und bedient bis zu 1024 Kunden mit physischen Verbindungen von bis zu 20 km. Zwei **SFP+-Ports** bieten eine Uplink-Konnektivität von 10 G. OLT bietet auch flexible Leistungsoptionen mit zwei **modularen Stromversorgungsbuchsen**, die mit AC/DC- oder DC/DC-Leistungsmodulen ausgestattet werden können. Ein AC/DC-Modul ist im Lieferumfang enthalten, während zusätzliche Module separat erworben werden können.

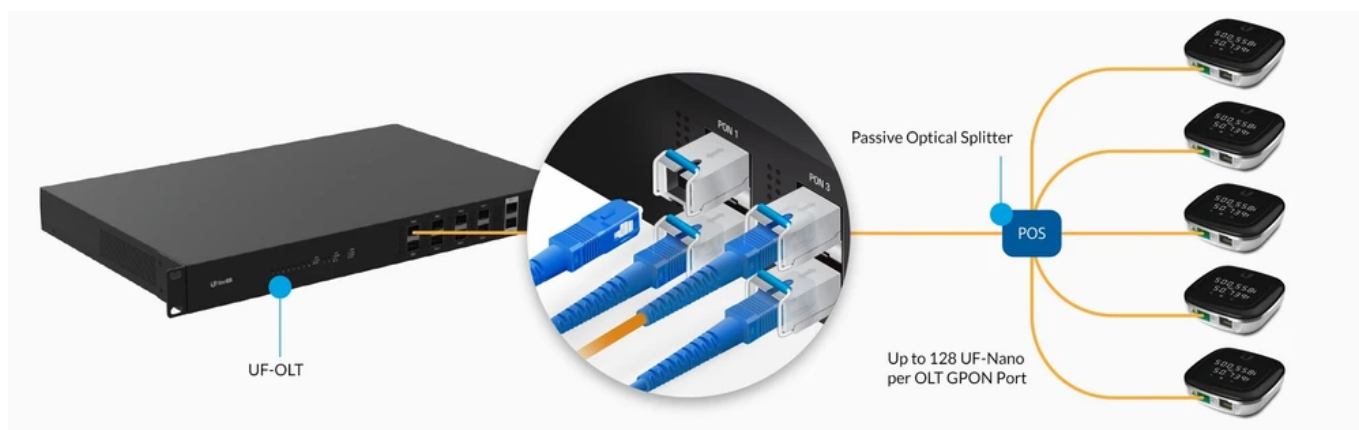


Flexibilität in Bezug auf die Stromversorgung

Der UF-OLT mit niedrigem Stromverbrauch bietet zwei Einschübe für **modulare Stromversorgungen**. Die erste enthält ein AC/DC-Leistungsmodul. Der zweite Schacht kann ein optionales Stromversorgungsmodul aufnehmen, entweder ein Backup-AC/DC-Modul oder ein DC/DC-Leistungsmodul.



UNMS-Software - UniFi OS Console

UNMS ist ein umfassender Management-Controller mit einer grafischen Benutzeroberfläche, die leicht zu merken und zu bedienen ist. Der UNMS verwaltet alle registrierten UF-OLTs und alle ihre UF-Nano-Kunden.

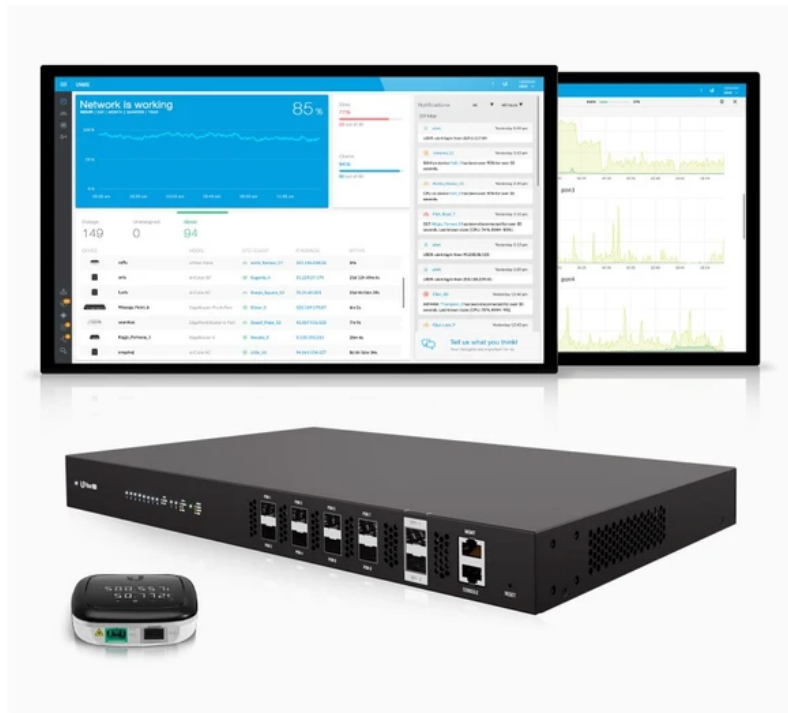

Konzipiert für den Einbau in ein Rack

Das UF-OLT-Metallgehäuse mit einer Höhe von 1 HE ermöglicht den bequemen Einbau in ein Rack mit Standardgröße, 19" breit.



Besondere Merkmale von UF-OLT

- (8) GPON SFP-Häfen, (2) SFP+-Häfen
- Gleichzeitige Kunden: 1024 ONU
- GPON-Reichweite: bis zu 20 km Verbindung
- GPON-Geschwindigkeiten: 2.488 Gbit/s stromaufwärts (TX), 1.244 Gbit/s stromabwärts (RX)
- Wellenlängen: 1490 nm stromaufwärts (TX), 1310 nm stromabwärts (RX)
- Maximale Leistungsaufnahme: 40 W
- Leistungsverfahren: 54VDC-Netzteilmodul
- Kann in 1U-Rack-Schränke eingebaut werden (optional)