



Extralink VIRTUS VER.2 | PoE-Schalter | 16x 100Mb/s PoE/PoE+, 1x Gigabit Combo (SFP/RJ45), 150W



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/extralink-virtus-ver2-poe-schalter-16x-100mb-s-poe-poe-1x-gigabit-combo-sfp-rj45-150w>

Price: **649,00 zł** gross / 527,64 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMLKHRMMHN



Full product description

PoE VIRTUS V2-Switch, 16 10/100 Mbit/s-PoE-Anschlüsse, 1 Gigabit-Combo-Anschluss

Extralink VIRTUS V2 eignet sich perfekt für die Stromversorgung von IP-Kameras, drahtlosen Zugangspunkten oder IP-Telefonen. Der Schalter VIRTUS V2 unterstützt 4 Betriebsarten. Im **AI-VLAN-Modus** sind die Ports von 1-16 voneinander isoliert, was Schallstürme effektiv stoppt und die Netzwerkeffizienz verbessert. Im **AI-Extend-Modus** beträgt die effektive Entfernung der Datenübertragung und PoE-Stromversorgung zu den Ports 1-8 bis zu 250 Meter, was wiederum für die Stromversorgung von Kameras in großer Entfernung vom Switch äußerst nützlich ist. Im **AI-PoE-Modus** erkennt der Schalter automatisch den Betriebsstatus des Geräts, und wenn er eine Fehlfunktion des Geräts feststellt, setzt er die Stromversorgung des Geräts zurück. Im **AI-QOS-Modus** werden Videodaten jedoch mit Priorität verarbeitet.




Stromversorgung der Geräte über Ethernet-Kabel

VIRTUS V2 unterstützt die Standards **IEEE 802.3af/at** und erkennt automatisch Geräte, die PoE-Strom benötigen, so dass es Geräte, die nicht mit PoE-Strom versorgt werden, nicht beschädigt. Das gesamte Leistungsbudget für PoE-Ports beträgt **150 W**. Der Switch erfordert keine zusätzliche Konfiguration und ist sofort einsatzbereit. Die mitgelieferten Montagehalterungen ermöglichen die Montage des Schalters in einem Standard-Rack.



Modus-Tasten

AI Extend- Anschlüsse 1-8 unterstützen PoE-Leistung bis zu 250 Meter, Kabel der Kategorie 5 oder höher empfohlen **AI VLAN** - Isolierung der Ports 1-16 stoppt effektiv Netzwerkstürme und verbessert die Netzwerkleistung **AI QoS** - Priorität auf identifizierte Videodaten für verbesserte Bitrate, idealer Modus für die Videoüberwachung **AI PoE** - automatisches Ausschalten und Neustart bei Inaktivität oder Aussetzen des Geräts

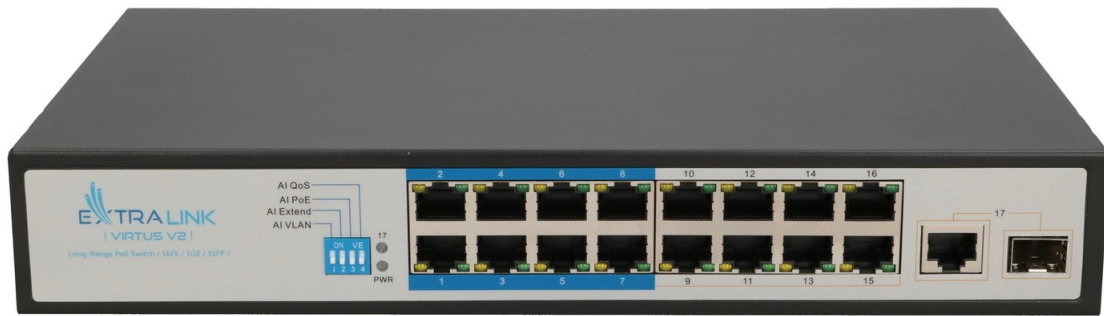

Hauptmerkmale

- Die Anschlüsse 1-8 unterstützen 250 m Stromversorgung
- Unterstützung der Standards IEEE 802.3af/at, automatische Identifizierung von Geräten, die diesen Standards entsprechen
- Unterstützung für Uplink-Port Auto MDI/MDIX
- Intelligente Stromversorgung, geringste Verlustleistung, garantierter Leistungsbedarf
- Stromkreisschutzfunktion, Endgerätesicherheitsschutz
- Plug-and-Play, keine Konfiguration erforderlich, einfach zu bedienen