



Ubiquiti UISP-S-EU | Switch | MicroPoP, 8x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, 110W



link to the product:


<https://www.batna24.com/de/p/switches/ubiquiti-uisp-s-eu-switch-micropop-8x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-110w>

Price: **486,86 zł** gross / 395,82 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGGJJQFRMMHQ

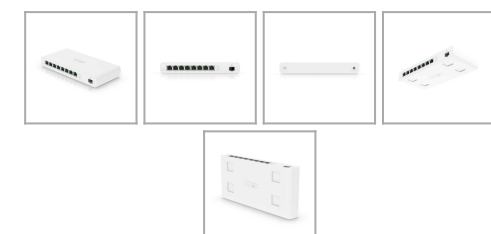

Product features

Behördliche Zulassung	CE, FCC, IC
Energiequelle	Netzstrom
Höhe	29 mm
LED-Anzeigen	LAN
Breite	210.4 mm
Tiefe	95 mm
Eingangsstrom	4.4 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	8 W
Feuchtigkeitsmessbereich	5 - 95 %
Schnellstartübersicht	Yes
Switch-Typ	Verwaltet
IFU / Bedienungsanleitung	Yes
DC input Spannung	20 V
Betriebstemperatur	-10 °C - 50 °C
Benutzerhandbuch	Yes
Optischer Kabelverbinder	SFP+
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	8
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Menge SFP-Modul-Steckplätze	1
Anzahl der Glasfaser-Uplink-Anschlüsse	1
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	Passives PoE
Produktfarbe	Weiß

Netzstecker	DC-Eingang
Switch-Ebene	L2+
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Material des Uhrengehäuses	Polycarbonat (PC)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	8
Produktgewicht	610 g

Full product description

Gigabit-PoE-Switch für MicroPoP-Anwendungen.

Der **UISP®-Switch** ist ein lüfterloser Layer-2-PoE-Switch mit **8 GbE-RJ45-Ports** und **1 1G-SFP-Port** für eine zusätzliche Glasfaseranschlussoption, der sich ideal für Wireless Internet Service Provider (WISPs) eignet. Der UISP-Switch ist eine kostengünstige Lösung für WISPs, die ihren Kunden schnell und kosteneffizient Gigabit-Wireless-Geschwindigkeiten zur Verfügung stellen möchten.



Ubiquiti UISP-Switch

Mit einer großzügigen PoE-Gesamtleistung von **110 W** versorgt der UISP-Switch jedes Funkgerät im Servicenetz mit einer hohen Leistung. Bei größeren Installationen können Sie die Konsole mit der UISP-Konsole kombinieren, um einen einheitlichen Routing- und Switching-Hub zu schaffen. Der **UISP-Switch** wird über die UISP-Anwendung verwaltet, eine zentralisierte Plattform, über die alle UISP-Geräte überwacht und verwaltet werden können.



Merkmale:

- GbE-RJ45-Ports mit 27 V passivem PoE, unterstützt 2- und 4-Paar-Modi
- 1G SFP-Anschluss
- 110 W PoE-Stromversorgung, wenn sie über den mitgelieferten AC/DC-Adapter betrieben wird
- Lüfterlose, thermische Kühlung für leisen Betrieb
- Wandmontierbar
- Schicht-2-Vermittlungsfunktionen
- Einfache Konfiguration über Bluetooth mit der UISP Mobile App