



Ubiquiti USW-16-POE | Schalter | UniFi, 16x RJ45 1000Mb/s, 8x PoE+, 2x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/ubiquiti-usw-16-poe-schalter-unifi-16x-rj45-1000mb-s-8x-poe-2x-sfp>

Price: **1.336,05 zł** gross / 1.086,22 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFPHKMRMLI

Product features

Behördliche Zulassung	CE, FCC, IC
Höhe	43.7 mm
LED-Anzeigen	Aktivität
Breite	442.4 mm
Tiefe	200 mm
Rack-Einbau	Yes
Autentifizierungstyp	IEEE 802.1x
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90 %
Warentarifnummer (HS)	85176990
Routing-/Switching-Kapazität	36 Gb/s
Netzstandard	IEEE 802.3af
Switch-Typ	Verwaltet
Vollduplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Spannbaum-Protokoll	Yes
DC input Spannung	44 V
Betriebstemperatur	-5 bis 40 °C
VLAN-Unterstützung	Yes
Auto-Abtastung	Yes
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	48 W
Unterstützung Datenflusssteuerung	Yes
Port-Spiegelung	Yes

Jumbo Frames Unterstützung	Yes
Netzteil enthalten	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Menge SFP-Modul-Steckplätze	2
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	32 W
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	8
Produktfarbe	Silber
Switch-Ebene	L2+/L3
Statische Route	Yes
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	16
Produktgewicht	2800 g

Full product description

USW-16-PoE Gen2 - Ubiquiti UniFi-Schalter

USW-16-PoE ist ein konfigurierbarer **Gigabit-Layer-2-Switch** mit 16 Gigabit-Ethernet-Ports einschließlich 8 802.3at-PoE+-Ports mit automatischer Erkennung und 2 SFP-Ports, der **Gigabit-PoE-Verbindungen** zu RJ45-Ethernet-Geräten und **Gigabit-Glasfaser-Uplink-Optionen** für Unternehmensnetzwerke bereitstellt. Die **USW-16-POE** ist mit einem 1,3-Zoll-Touchscreen-LCM ausgestattet, das Statusinformationen liefert. Mit einer Tiefe von 7,9" lässt sich das kompakte, lüfterlose Design leicht in ein SOHO-Rack einbauen.

Konfigurierbarer UniFi-Verwaltungsschalter der zweiten Generation

Der vom **UniFi-Netzwerk-Controller** verwaltete und konfigurierte **USW-16-PoE-Switch** mit Unterstützung für mobile Anwendungen bietet eine breite Palette an fortschrittlichen Protokollen und Layer-2-Switching-Funktionen, wie z. B. Switching und Spiegelung oder Aggregation. Der UniFi-Netzwerk-Controller und die **mobile** Anwendung ermöglichen es Administratoren, praktisch alle Switch-Funktionen in der grafischen Benutzeroberfläche von jedem beliebigen Ort aus zu konfigurieren und zu überwachen.




Stille Kühlung

Das **neue Luftstromdesign** reduziert den Bedarf an Ventilatoren.


Gen 1 vs. Gen 2 UniFi-Schalter - Vergleich der Schallpegel

Im Vergleich zur Vorgängerversion bieten die **UniFi Gen 2 Pro-Schalter** einen **niedrigeren Schallpegel**.

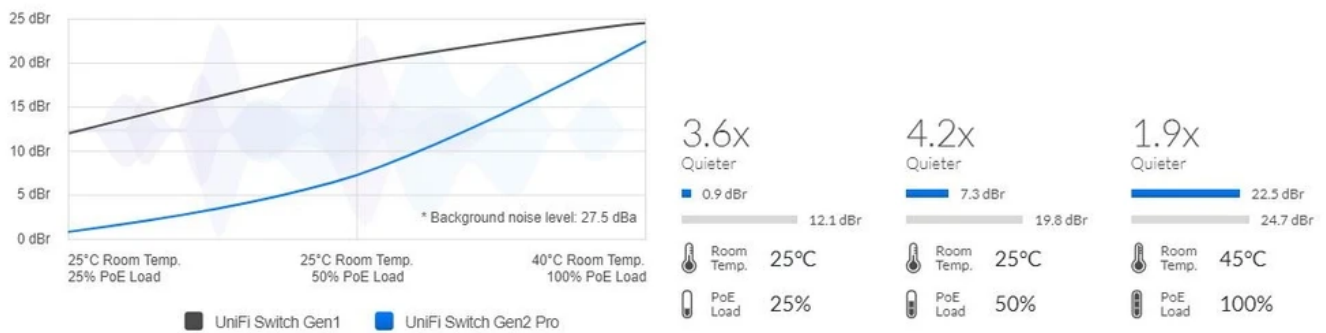

Effiziente Hardware und Software

Die UniFi-Switches bieten eine **Vielzahl von Funktionen**, darunter 10G-SFP+-Ports, PoE+- oder PoE+++-Unterstützung und Layer-3-Switching-Fähigkeiten.

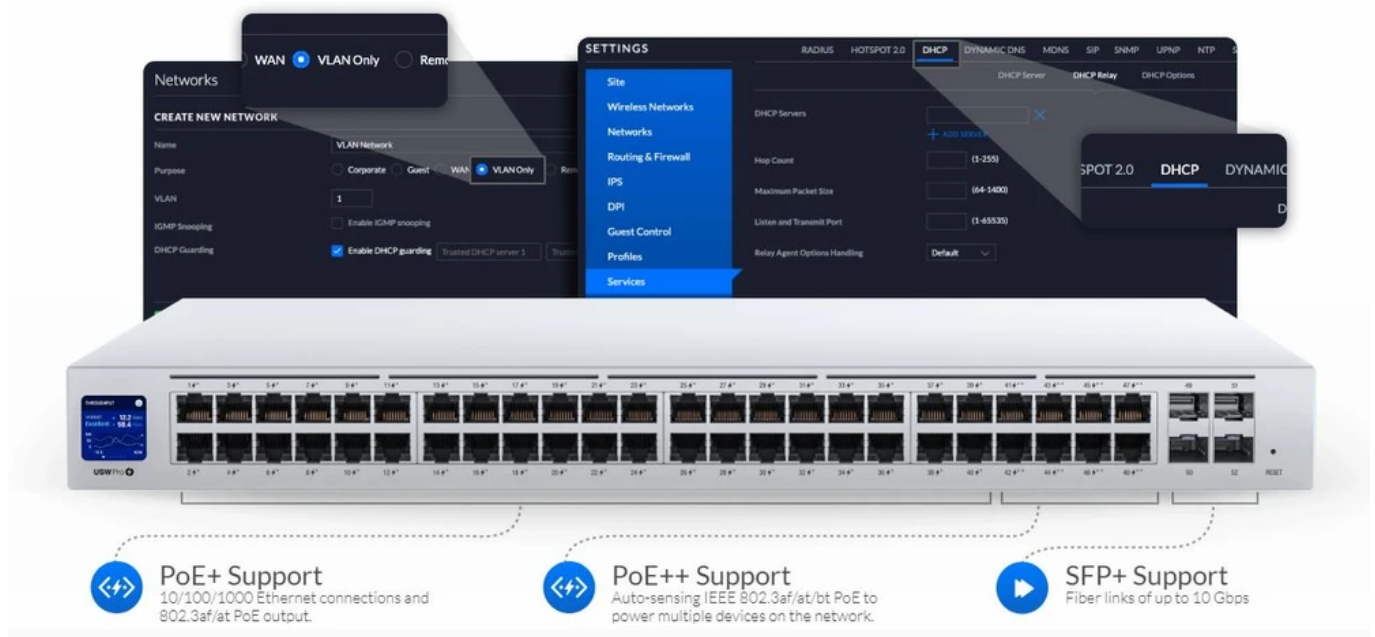

Notstromanlage

UniFi SmartPower RPS, USP-RPS ist ein Notstrom-Schaltssystem.

Berührungsbildschirm

Der **1,3"-Touchscreen** ermöglicht eine einfache Überwachung und schnelle Fehlerbehebung.



Auf der Anzeige verfügbare Systeminformationen

- Fehler
- Warnungen
- Hafen-Statistik
- PoE-Leistung
- Kapazität
- und vieles mehr...

UniFi-Schalter Gen2

- USW-16-PoE Gen 2
- USW-24-PoE Gen 2
- USW-Pro-24-PoE Gen 2
- USW-Pro-48-PoE Gen 2

				
	USW-16-POE Gen 2	USW-24-POE Gen 2	USW-Pro-24-POE Gen 2	USW-Pro-48-POE Gen 2
Power Budget	AC/DC, Internal, 60W	AC/DC, Internal, 120W	AC/DC, Internal, 450W	AC/DC, Internal, 660W
Port Support				
RJ45	(16) 10/100/1000 RJ45 Ports	(24) 10/100/1000 RJ45 Ports	(24) 10/100/1000 RJ45 Ports	(48) 10/100/1000 RJ45 Ports
PoE+	(1-8) IEEE 802.3af/at	(1-16) IEEE 802.3af/at	(1-16) IEEE 802.3af/at	(1-40) IEEE 802.3af/at
PoE++	-	-	(17-24) 60W IEEE 802.3bt	(41-48) 60W IEEE 802.3bt
SFP Support				
SFP	(2) 1G SFP Ethernet Ports	(2) 1G SFP Ethernet Ports	-	-
SFP+	-	-	(2) 1/10G SFP+ Ethernet Ports	(4) 1/10Gbps SFP+ Ethernet Ports
LCM	✓	✓	✓	✓
USP-RPS Power Redundancy	✗	✗	✓	✓
Sound Level*				
25% PoE, 25° C	0.5 dBr	0.5 dBr	0.9 dBr	0.9 dBr
50% PoE, 25° C	0.5 dBr	0.5 dBr	7.3 dBr	7.3 dBr
100% PoE, 40° C	0.5 dBr	0.5 dBr	18.8 dBr	22.5 dBr
Dimensions	442.4 x 200 x 43.7 mm	442.4 x 200 x 43.7 mm	442.4 x 285.4 x 43.7 mm	442.4 x 399.6 x 43.7 mm
Weight	2.80 kg	3.00 kg	4.30 kg	6.25 kg