



Ubiquiti USW-24-POE | Schalter | UniFi, 24x RJ45 1000Mb/s, 16x PoE+, 2x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/ubiquiti-usw-24-poe-schalter-unifi-24x-rj45-1000mb-s-16x-poe-2x-sfp>

Price: **1.689,23 zł** gross / 1.373,36 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNKGFPHLDRMLNP

Product features

Behördliche Zulassung	CE, FCC, IC
Höhe	43.7 mm
LED-Anzeigen	Aktivität
Breite	442.4 mm
Tiefe	200 mm
Rack-Einbau	Yes
Autentifizierungstyp	IEEE 802.1x
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90 %
Warentarifnummer (HS)	85176990
Routing-/Switching-Kapazität	52 Gb/s
Netzstandard	IEEE 802.3af
Switch-Typ	Verwaltet
Vollduplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Spannbaum-Protokoll	Yes
DC input Spannung	44 V
Betriebstemperatur	-5 bis 40 °C
VLAN-Unterstützung	Yes
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	92 W
Unterstützung Datenflusssteuerung	Yes
Port-Spiegelung	Yes
Jumbo Frames Unterstützung	Yes

Netzteil enthalten	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Menge SFP-Modul-Steckplätze	2
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	32 W
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	16
Produktfarbe	Silber
Switch-Ebene	L2+/L3
Statische Route	Yes
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	24
Produktgewicht	3000 g

Full product description

Ubiquiti USW-24-PoE

USW-24-PoE (UniFi-Switch GEN2) ist ein konfigurierbarer **Gigabit-Layer-2-Switch mit 24 Gigabit-Ethernet-Ports**, einschließlich 16 **802.3at-PoE+-Ports** mit automatischer Erkennung und 2 SFP-Ports, der Gigabit-PoE-Verbindungen zu RJ45-Ethernet-Geräten und Gigabit-Glasfaser-Uplink-Optionen für Unternehmensnetzwerke bereitstellt. Die USW-24-PoE ist mit **einem 1,3-Zoll-Touchscreen-LCM** ausgestattet, das Statusinformationen liefert. Das kompakte, lüfterlose 7,9" tiefe Design ermöglicht einen schnellen und einfachen Einbau in ein SOHO-Rack.


Verwaltung und Konfiguration durch UniFi-Netzwerk-Controller

Der **USW-24-POE-Switcher** wird von einem UniFi-Netzwerk-Controller mit Unterstützung für UniFi-Mobilanwendungen verwaltet und konfiguriert und bietet eine breite Palette an erweiterten Protokollen und Layer-2-Switching-Funktionen, einschließlich Switching, Spiegelung oder Aggregat-Modus pro Port. Der UniFi-Netzwerk-Controller und die mobile Anwendung ermöglichen es Administratoren, praktisch alle Switch-Funktionen in der grafischen Benutzeroberfläche von jedem beliebigen Ort aus zu konfigurieren und zu überwachen.

Schlüsselmerkmale

- Verwaltung und Konfiguration durch UniFi-Steuerung
- 24 x 10/100/1000 RJ45-Ethernet-Anschlüsse
- 1,3-Zoll-LCM-Touch-Modul
- 2 x 1G SFP-Ethernet-Anschlüsse
- Gigabit-PoE-Verbindungen zu RJ45-Ethernet-Geräten und Gigabit-Glasfaser-Uplink-Optionen für das Unternehmensnetzwerk

Beispiel einer Implementierung

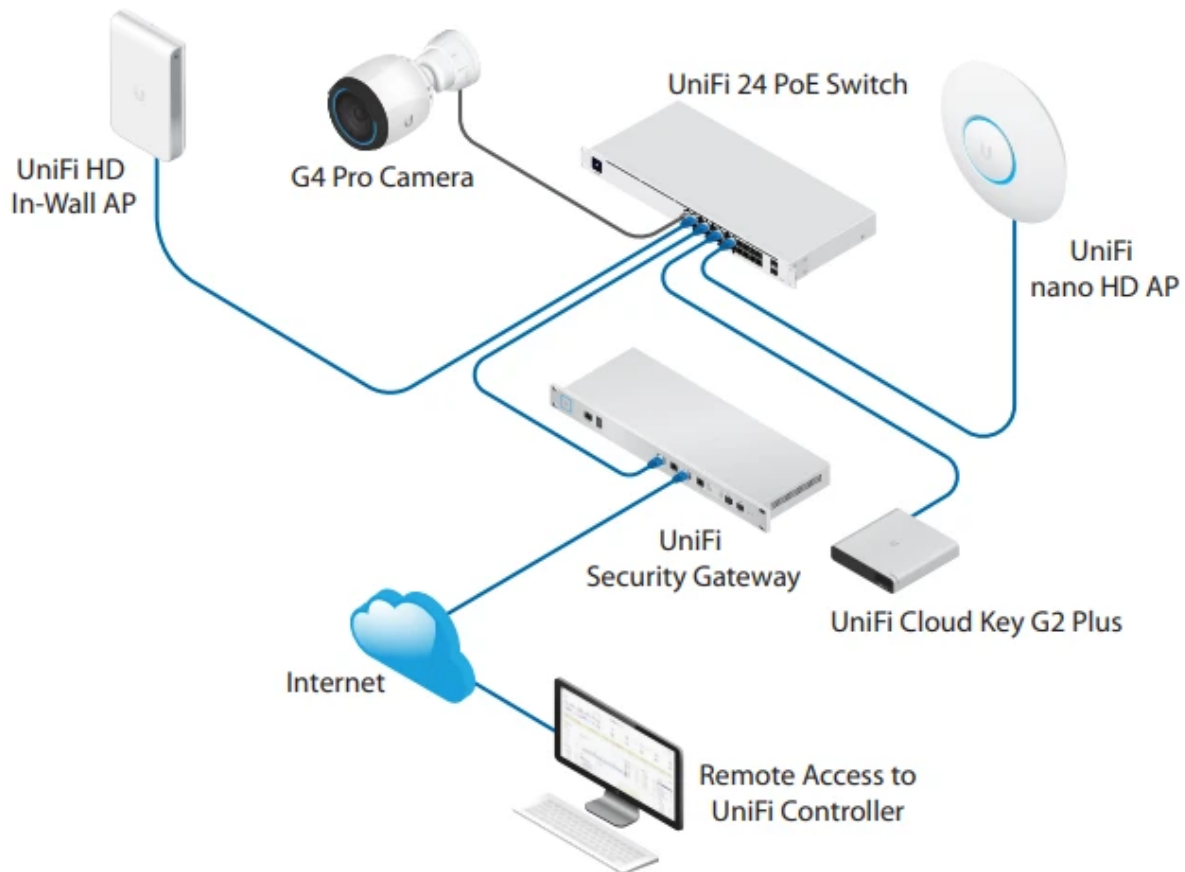

Mehr als Wi-Fi

UniFi wächst rasch zu einer vollständigen SDN-Lösung (Software-Defined Networking) mit nahtloser Integration von Hochleistungs-Switching.