



Ubiquiti USW-FLEX | Schalter | UniFi, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x PoE-Eingang, 4x PoE-Ausgang, 46W



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/ubiquiti-usw-flex-schalter-unifi-5x-rj45-1000mb-s-1x-poe-eingang-4x-poe-ausgang-46w>

Price: **449,01 zł** gross / 365,05 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGONKGRMMJK



Product features

Höhe	28 mm
LED-Anzeigen	Aktivität
Wandmontage	Yes
Breite	122.5 mm
Tiefe	107.1 mm
Rack-Einbau	No
Feuchtigkeitsmessbereich	5 - 95 %
Warentarifnummer (HS)	85176990
Netzstandard	IEEE 802.3af
Switch-Typ	Verwaltet
10G-Unterstützung	No
Vollduplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Betriebstemperatur	-40 bis 55 °C
VLAN-Unterstützung	Yes
Upgradefähige Firmware	Yes
Jumbo Frames Unterstützung	Yes
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP55
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	4
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Produktfarbe	Weiß
Switch-Ebene	L2+

Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	5
Produktgewicht	230 g

Full product description

Flexibilität PoE

USW-Flex unterstützt eine maximale PoE-Leistung von 46 W bei 60 W 802.3bt PoE++ . Vier 802.3af-PoE-Ports zur **Stromversorgung mehrerer Geräte** im Netzwerk bieten automatische Signalerkennung.



Universelle Installation

Der USW-Flex kann **horizontal oder vertikal** installiert werden, wodurch er sich ideal für die Montage auf einem Schreibtisch, an einer Wand oder an einem Mast eignet.


Ein an alle Bedingungen angepasstes Design

USW-Flex ist für den **Innen- oder Außeneinsatz** konzipiert. Mit seinem wetterfesten Gehäuse und den vielseitigen Montageoptionen bietet USW-Flex sowohl Flexibilität als auch Haltbarkeit in **Umgebungen mit extremen Temperaturschwankungen**.



Kompatible Produkte

USW-Flex betreibt eine Vielzahl von Produkten, darunter die Videokamera UniFi G3 Flex, die Videokamera UniFi G4 Pro und die UniFi AC Mesh AP, die 802.3af PoE verwenden. USW-Flex kann mit dem USW-Industrial-Switch betrieben werden, der **60 W mit 802.3bt PoE++** liefert.

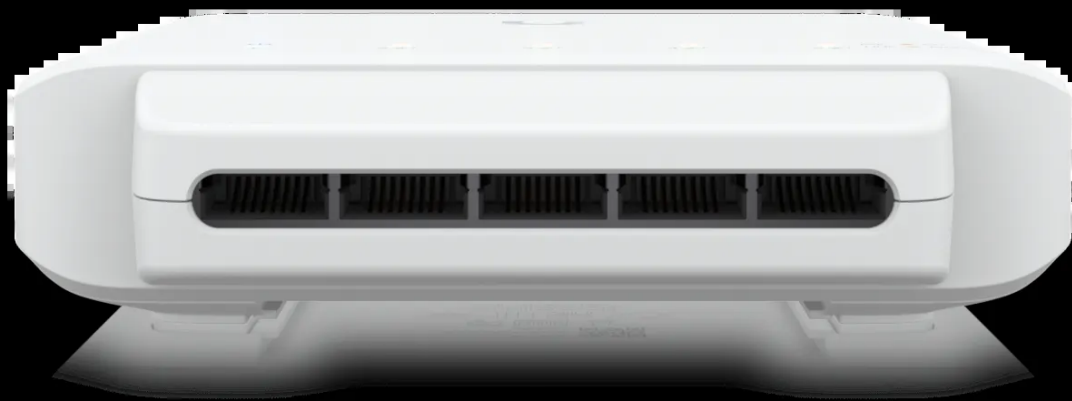

Nahtlose Integration

Eine einzige Instanz des Cloud-basierten UniFi-Controllers kann **mehrere UniFi-Standorte** innerhalb einer zentralisierten Schnittstelle **verwalten**. Jeder Standort ist **logisch getrennt** und hat seine eigene Netzwerküberwachung, Konfiguration, Karten, Statistiken und Verwaltungskonten.

