



Ubiquiti USW-LITE-16-POE | Schalter | UniFi Gen2, 16x RJ45 1000Mb/s, 8x PoE+, 45W



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/ubiquiti-usw-lite-16-poe-schalter-unifi-gen2-16x-rj45-1000mb-s-8x-poe-45w>

Price: **908,10 zł** gross / 738,29 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGQNJRRMMML

Product features

Behördliche Zulassung	CE, FCC, IC
Höhe	43.7 mm
LED-Anzeigen	Netzwerk
Wandmontage	Yes
Breite	191.7 mm
Tiefe	185 mm
Stromverbrauch (max.)	15 W
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90 %
Warentarifnummer (HS)	85176990
Routing-/Switching-Kapazität	16 Gb/s
Netzstandard	IEEE 802.3af
10G-Unterstützung	No
Betriebstemperatur	-15 °C bis 40 °C
Netzteil enthalten	Yes
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	8
Power over Ethernet (PoE)	Yes
AC Eingangsspannung	100 V
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	30 W
Produktfarbe	Weiß
Netzstecker	AC-Eingangsbuchse
Switch-Ebene	L2+
Anzahl von Stromversorgungseinheiten	1

Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	16
Produktgewicht	1200 g

Full product description


Verwaltbarer Gigabit-Switch mit 16 Anschlüssen

Ubiquiti USW LITE-16-POE ist ein vollständig verwalteter **Layer-2-Switch mit acht Gigabit-Ethernet-Ports für RJ5-Ethernet-Geräte**. Der Switch bietet außerdem eine automatische 802.3at PoE +-Erkennung, die eine PoE-Gesamtleistung von 52 W für UniFi-Zugangspunkte oder andere PoE-Geräte bereitstellt. **Mit PoE-Stromversorgung und PoE-Pass-Through-Funktionalität** eignet sich der Switch ideal zum sauberen Hinzufügen von Ethernet-Ports, wenn ein Adapter zur Stromversorgung eines PoE-Geräts benötigt wird.



Nicht-blockierende Kapazität

Der Ubiquiti USW-Lite-8-PoE-Switch ist mit Gigabit-Ethernet-Ports in einem kompakten Gehäuse ausgestattet. Der UniFi-Switch bietet einen blockierungsfreien Gesamtdurchsatz von bis zu 8 Gb/s

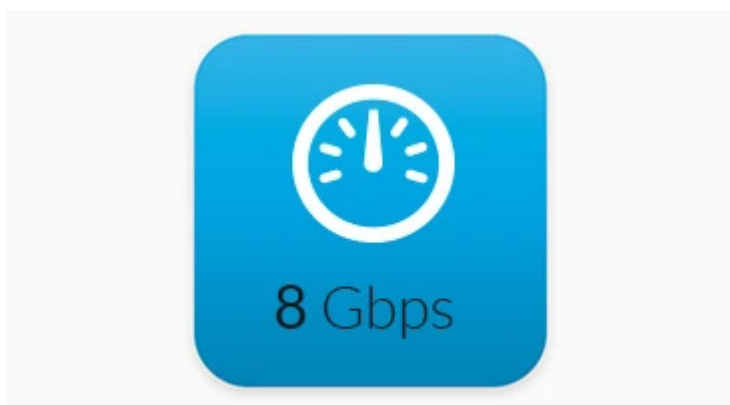


Schaltleistung

Der UniFi-Switch bietet die Möglichkeit, Datenverkehr gleichzeitig mit Verbindungsgeschwindigkeit ohne Paketverluste an alle Ports zu übertragen, mit Schaltgeschwindigkeiten von bis zu 16 Gb/s.



Nahtlose Integration

Die Installation eines Cloud-basierten UniFi-Controllers kann von mehreren UniFi-Standorten in einer zentralisierten Schnittstelle verwaltet werden. Jeder Standort ist logisch getrennt und hat seine eigene Netzwerküberwachung, Konfigurationen, Karten, Statistiken und Administratorkonten.

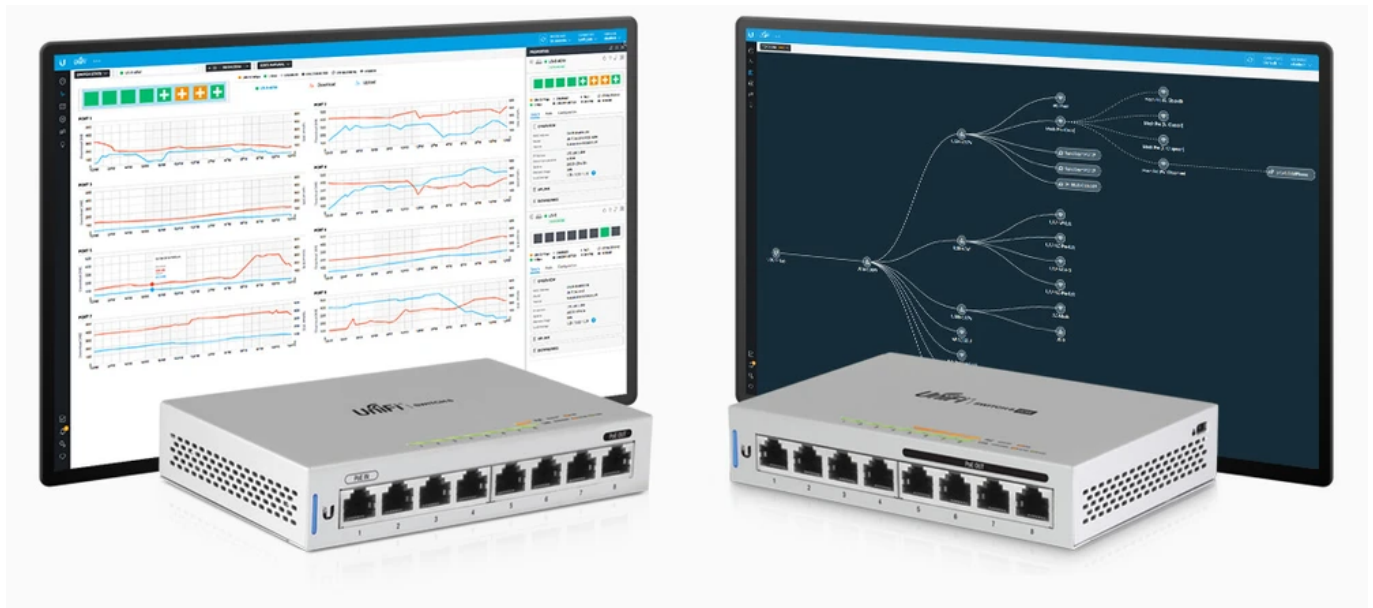

Merkmale:

- 16 Gigabit-RJ45-Anschlüsse, einschließlich 8 802.3at-PoE-Anschlüsse +
- Verwaltet von UniFi OS Console (5.13.10 oder höher)
- Externe 60-W-Stromversorgung.
- Wandmontierbar