



Ubiquiti USW-PRO-Aggregation | Ethernet-switch | UniFi, 28x SFP+, 4x SFP28, SmartPower RPS



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/ubiquiti-usw-pro-aggregation-ethernet-switch-uni-28x-sfp-4x-sfp28-smartpower-rps>

Price: **3.882,47 zł** gross / 3.156,48 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHNPKRMMNJ

Product features


Höhe	44 mm
LED-Anzeigen	Ja
Breite	442 mm
Tiefe	325 mm
Eingangsstrom	2 A
Stromverbrauch (max.)	100 W
Feuchtigkeitsmessbereich	10 – 90 %
Warentarifnummer (HS)	85176990
Routing-/Switching-Kapazität	760 Gb/s
Switch-Typ	Verwaltet
10G-Unterstützung	Yes
Betriebstemperatur	-5 bis 40 °C
VLAN-Unterstützung	Yes
Link Aggregation	Yes
Menge Modul-Steckplätze SFP+	28
Port-Spiegelung	Yes
Netzteil enthalten	Yes
Power over Ethernet (PoE)	No
Anzahl SFP28-Ports	4
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
DHCP-Funktionen	DHCP-Server

Produktfarbe	Grau
Netzstecker	DC-Eingang
Switch-Ebene	L3+
Statische Route	Yes
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Nein
Material des Uhrengehäuses	Stahl
Produktgewicht	4600 g

Full product description

Ubiquiti Switch USW-PRO-Aggregation

Der **UniFi Switch Pro Aggregation** ist ein hochleistungsfähiger **Layer-3-Managed-Switch** aus der UniFi®-Geräteserie der zweiten Generation von Ubiquiti Inc., der über **28 SFP-Ethernet-Ports mit 10 Gbit/s** sowie **4 SFP28-Ports (25 Gbit/s)** für optische Verbindungen verfügt. Der Schalter verfügt über ein informatives **1,3-Zoll-LCD-Touchscreen-Display**, das den Systemstatus, mögliche Probleme und eine Reihe anderer nützlicher Daten anzeigt. Die auf dem Display angezeigten Daten können zwischen mehreren Schaltern synchronisiert werden.

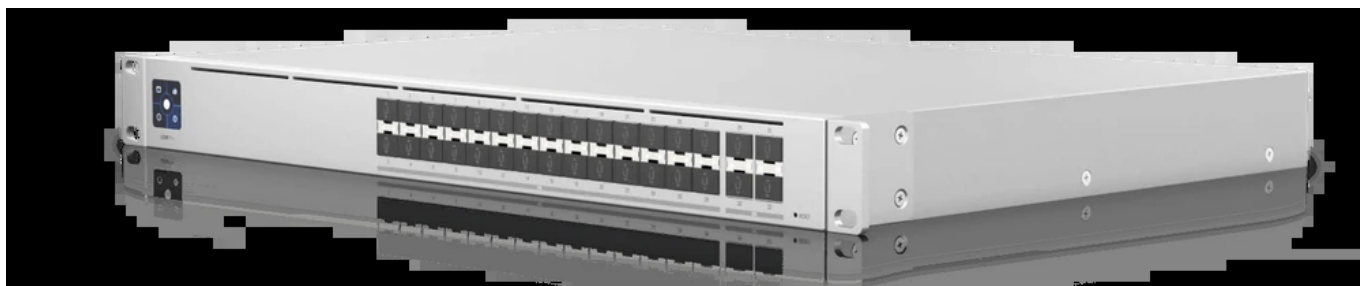

Einfach zu verwalten und gute Fehlertoleranz

Der Netzwerkadministrator kann alle Switch-Funktionen in der grafischen Oberfläche des **UniFi OS Console** verwalten. Mit dem UniFi OS Console können Sie das gesamte **UniFi Enterprise System von Ubiquiti Inc.** konfigurieren, skalieren und auf Statistiken zugreifen. Der **UniFi SmartPower Redundant Power System-Anschluss** ermöglicht es Ihnen, auf redundante Stromversorgung umzuschalten, wenn die primäre Stromversorgung ausfällt, ohne die Dienste für Ihre Kunden zu unterbrechen.

Hauptmerkmale

- 28 SFP-Ports mit 10 Gbit/s
- 4 SFP28-Ports mit 25 Gbit/s
- 760 Gbit/s Switching-Kapazität
- 380 Gbit/s aggregierter Switch-Durchsatz
- 1,3"-Touchscreen mit AR-Schaltsteuerung
- 12-V-DC-Back-up-Eingang (für SmartPower RPS)
- Einfache Verwaltung über UniFi Network Controller