



Ubiquiti USW-Pro-Max-48 | Switch | Etherlighting, 16x RJ45 2.5Gbps, 32x RJ45 1000Mbps, 4x SFP+, L3



link to the product:


<https://www.batna24.com/de/p/switches/ubiquiti-usw-pro-max-48-switch-etherlighting-16x-rj45-25gbps-32x-rj45-1000mbps-4x-sfp-l3>

Price: **2.873,60 zł** gross / 2.336,26 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGMHMLRMMKM

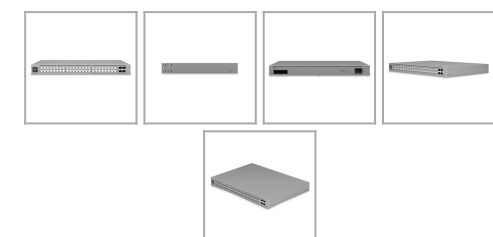

Product features


Energiequelle	AC/DC
Höhe	43.7 mm
LED-Anzeigen	Verknüpfung
Breite	442.4 mm
Tiefe	325 mm
Virtuelle LAN-Funktionen	Voice VLAN
Mitgelieferte Kabel	Leistung
Rack-Einbau	Yes
Konformitätsbescheinigungen	CE
Stromverbrauch (max.)	100 W
Montageblöcke enthalten	Yes
Ratenbeschränkung	Yes
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90 %
Routing-/Switching-Kapazität	224 Gb/s
Netzstandard	IEEE 802.1x
10G-Unterstützung	Yes
Loop Protection	Yes
Broadcast-Sturmkontrolle	Yes
Leistung	112 Gb/s
Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
VLAN-Unterstützung	Yes
Reset-Knopf	Yes

IGMP-Snooping	Yes
Menge Modul-Steckplätze SFP+	4
Unterstützung Datenflusssteuerung	Yes
Port-Spiegelung	Yes
Jumbo Frames Unterstützung	Yes
Netzteil enthalten	Yes
Power over Ethernet (PoE)	No
Display-Typ	LCM
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	32
DHCP-Funktionen	DHCP-Relais
Anzahl 2.5G Ethernet (Kupfer)-Ports	16
Produktfarbe	Grau
Netzstecker	Wechselstrom/Gleichstrom
Switch-Ebene	L3+
Statische Route	Yes
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Material des Uhrengehäuses	SGCC
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	48
Stapelbar	Yes
Unterstützung für redundantes Netzteil	Yes
Produktgewicht	4800 g

Full product description

Ubiquiti USW-PRO-MAX-48 - Layer-3-Switch mit Etherlighting-Technologie

Der Ubiquiti USW-PRO-MAX-48 ist ein Layer-3-Switch mit 48 Ports, von denen 16 2,5 GbE-Ports und vier 10G SFP-Ports sind. Der Switch verfügt über die Etherlighting-Technologie, die die Ports beleuchtet, um deren Position, Geschwindigkeit, Verbindung und Netzwerk anzuzeigen. Der Switch verfügt über einen 2,5-GbE-Master-Link und einen Durchsatz von 112 Gbit/s. Der Switch wird über PoE mit Strom versorgt und verfügt über eine DC-Notstromoption. Der Switch wird von UniFi Network verwaltet und verfügt über ein Touchscreen-LCD-Display.

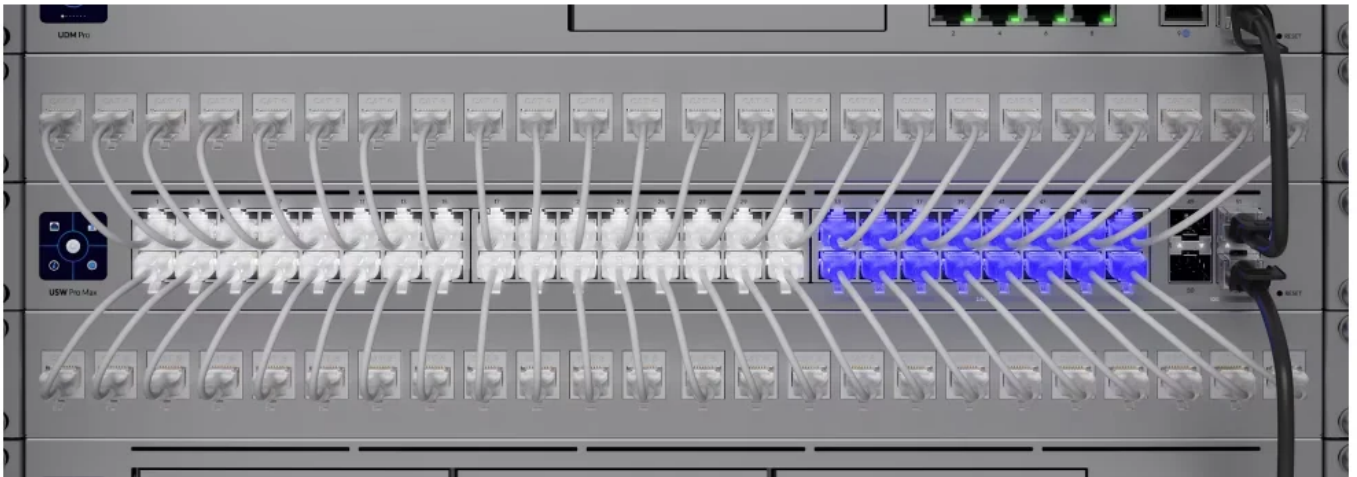

Hauptmerkmale und Vorteile der Verwendung von USW-PRO-MAX-48

1. **Etherlighting** - Technologie, die Ports zur einfachen Identifizierung und Konfiguration beleuchtet.
2. **2,5 GbE und 10G SFP** - Ports, die hohe Verbindungsgeschwindigkeiten und Kapazitäten bieten.
3. **PoE und DC** - Stromversorgungsoptionen, die Zuverlässigkeit und Flexibilität bieten.
4. **UniFi Network** - Software, die eine einfache Verwaltung und Überwachung des Switches und anderer UniFi-Geräte ermöglicht.
5. **LCD-Display** - ein Bildschirm, der den Status und Informationen über den Switch anzeigt.