



Ubiquiti USW-Pro-XG-8-PoE | Switch | Etherlighting, 8x RJ45 10GbE PoE, 2x SFP+, 155W, Layer 3



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/ubiquiti-usw-pro-xg-8-poe-switch-etherlighting-8x-rj45-10gbe-poe-2x-sfp-155w-layer-3>

Price: **2.372,45 zł** gross / 1.928,82 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGHJIOJRMJJO



Product features

Energiequelle	AC/DC
Höhe	43.7 mm
LED-Anzeigen	System
Wandmontage	Yes
Breite	210.4 mm
Tiefe	173.8 mm
Virtuelle LAN-Funktionen	Interface-basiertes VLAN
Datenpaket-Pufferspeicher	2 MB
Mitgelieferte Kabel	Leistung
Rack-Einbau	No
Konformitätsbescheinigungen	CE
Stromverbrauch (max.)	220 W
Ratenbeschränkung	Yes
Feuchtigkeitsmessbereich	10 – 90 %
Routing-/Switching-Kapazität	200 Gb/s
Switch-Typ	Verwaltet
10G-Unterstützung	Yes
Loop Protection	Yes
IFU / Bedienungsanleitung	Yes
Anzahl der VLANs	1000
Broadcast-Sturmkontrolle	Yes
Leistung	100 Gb/s

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
Quality of Service (QoS) Support	Yes
VLAN-Unterstützung	Yes
Link Aggregation	Yes
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	155 W
Reset-Knopf	Yes
IGMP-Snooping	Yes
Menge Modul-Steckplätze SFP+	2
Unterstützung Datenflusssteuerung	Yes
Port-Spiegelung	Yes
Jumbo Frames Unterstützung	Yes
MAC-Adressentabelle	32000 entries
IPv4-Routen	12000
Netzteil enthalten	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	15.4 W
Anzahl der Power over Ethernet 4PPoE- (PoE++) Anschlüsse	8
DHCP-Funktionen	DHCP-Schutz
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	PoE++ (4PPoE)
Anzahl 10G Ethernet (Kupfer)-Ports	8
Produktfarbe	Grau
Netzstecker	DC-Eingang
Switch-Ebene	L2+/L3
Multicast Unterstützung	Yes
Statische Route	Yes
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	10G Ethernet (100/1000/10000)
Material des Uhrengehäuses	SGCC
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	8
Produktgewicht	1600 g

Full product description


Ubiquiti USW-Pro-XG-8-PoE - Leistungsstarker UniFi Switch mit PoE-Unterstützung

Der **USW-Pro-XG-8-PoE-Switch** von Ubiquiti Networks ist ein Gerät, das fortschrittliche Funktionalität mit hoher Leistung kombiniert. Mit **8 RJ45 10GbE PoE-Ports und 2 SFP-Ports** ist er ideal für den Aufbau von **verwaltbaren Hochgeschwindigkeitsnetzwerken**. **Etherlighting™** sorgt für niedrige Latenzzeiten, und **die PoE-Unterstützung** ermöglicht die Stromversorgung von Netzwerkgeräten ohne zusätzliche Verkabelung.



Verwalteter Layer-3-Switch

Der Ubiquiti **USW-Pro-XG-8-PoE** ist ein **verwalteter Layer-3-Switch**, der **Inter-VLAN-Routing** und **statisches Routing** unterstützt. Diese Funktionen geben Ihnen die volle Kontrolle über Ihr Netzwerk und ermöglichen es Ihnen, **den Verkehrsfluss** an Ihre Bedürfnisse **anzupassen**. **Die einfache Konfiguration** über die UniFi-App ermöglicht es Ihnen, Einstellungen schnell anzupassen und das Gerät auch aus der Ferne zu verwalten.

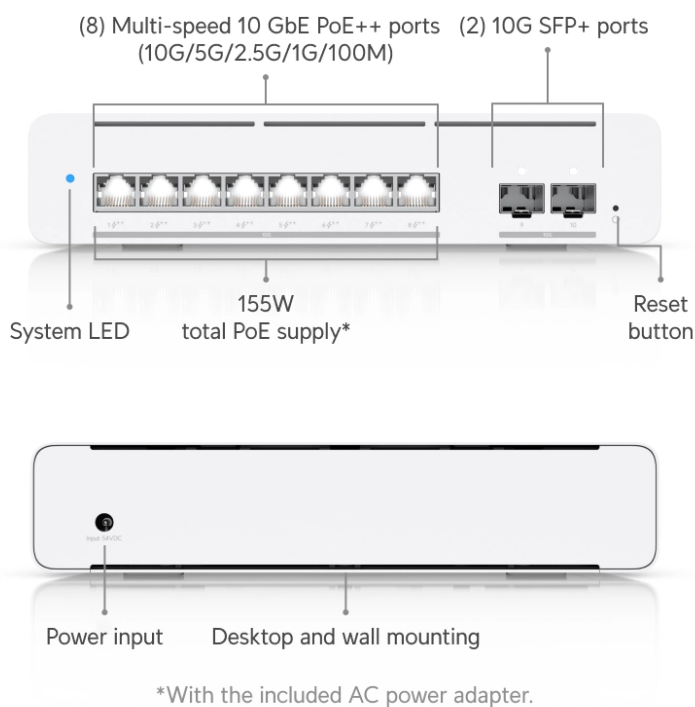

PoE und PoE-Unterstützung

Der **Ubiquiti USW-Pro-XG-8-PoE-Switch** bietet **8 RJ45 10GbE-Ports mit PoE-Unterstützung**, so dass **Netzwerkgeräte** ohne separate

Netzteile **mit Strom versorgt werden können**. **Max. PoE-Leistung** pro Port beträgt **60 W PoE** , so dass auch anspruchsvollere Geräte wie **IP-Kameras, Wi-Fi Access Points** und VoIP-Telefone mit Strom versorgt werden können. **PoE und PoE** bieten mehr Flexibilität bei der Auswahl von Geräten und deren Stromversorgung.



Hohe Leistung und hoher Durchsatz

Der Switch bietet einen **nicht blockierenden Durchsatz von 200 Gbit/s** und **100 Gbit/s** und ist damit die perfekte Lösung für die **Verarbeitung großer Datenmengen**. Mit **10 GbE-Geschwindigkeiten an RJ45-Ports** und **2 SFP-Ports** ist das Gerät in der Lage, anspruchsvolle Echtzeit-Netzwerkanwendungen zu unterstützen. **Die Weiterleitungsrate von 149 Mpps** gewährleistet eine reibungslose Übertragung von Paketen ohne Verzögerung.

(8) Etherlighting™ ports that illuminate to indicate port location, speed/link, and native VLAN/network**



**Pair with UniFi Enterprise Patch Cable for optimal brightness.

Robuste Konstruktion und Sicherheit

Das Ubiquiti **USW-Pro-XG-8-PoE** ist für die **bequeme Rack-Montage** konzipiert, und **das robuste Gehäuse** aus SGCC-Material bietet Schutz vor Beschädigungen. Ein **ESD/EMP-Überspannungsschutz** ($\pm 30\text{kV}$) schützt das Gerät vor schädlichen atmosphärischen Einflüssen. Die **maximale Leistungsaufnahme** beträgt **220 W**, wovon **155 W für die Versorgung von PoE-Geräten zur** effizienten Energieverwaltung **bestimmt sind**.

