



**Ubiquiti UVC-G3-Flex | IP-
Kamera | Unifi-Videokamera,
Full HD 1080p, 25 fps, 1x RJ45
100Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/ip-kameras/ubiquiti-uvc-g3-flex-ip-kamera-unifi-videokamera-full-hd-1080p-25-fps-1x-rj45-100mb-s>

Price: **310,29 zł** gross / 252,27 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNxGFMPJFRMMHP



Full product description

UniFi Videokamera G3 Flex - Überwachungssystem aufbauen

Die **UniFi-Videokamera G3 Flex** ist eine Überwachungskamera mit einem Weitwinkelobjektiv und einer Videoauflösung von 1080p für die Überwachung eines großen Sichtfelds. **Mit der Ubiquiti-Kamera** haben Sie die Möglichkeit, ein Überwachungssystem mit einer beliebigen Anzahl von Kameras aufzubauen. Vielfältige Montagemöglichkeiten - Sie können die Kamera auf einem Tisch, an der Wand oder an einem Mast montieren, sowohl für Innen- als auch für Außeninstallationen. Infrarot-LEDs und ein automatischer IR-Filter sorgen für eine hochwertige Überwachung bei Tag und Nacht. Der G3 Flex verfügt außerdem über ein verstellbares Objektiv und einen drehbaren Fuß für die vertikale und horizontale Einstellung des Betrachtungswinkels.



Verwalten Sie Ihre Kameras mit dem UAS-XG Application Server und dem DVR UVC-NVR-2TB

Auf dem UniFi Application Server und dem UniFi NVR ist die UniFi Video-Software bereits vorinstalliert, so dass Sie den UniFi **Application Server** sofort einsetzen können, um UniFi-Videokameras zu konfigurieren und zu verwalten.



Der Blickwinkel oder der Überwachungsbereich der G3 Flex-Kamera kann jederzeit


geändert werden.

Kippen Sie das Objektiv zur vertikalen Einstellung nach oben oder unten. Drehen Sie den Sockel zur horizontalen Einstellung nach links oder rechts.



Schützen Sie Ihre Installation vor Überspannungen mit dem Ubiquiti ETH-SP-G2 Überspannungsschutzgerät

Bei allen Installationen im Freien sollte ein Überspannungsschutz verwendet werden. Wir empfehlen die Verwendung von zwei Ethernet-Überspannungsschutzgeräten, z. B. Modell ETH-SP-G2, eines in der Nähe der Kamera und das andere am Eingang des Gebäudes. Die ETH-SP-G2 nimmt Überspannungen auf und leitet sie sicher gegen Erde ab.

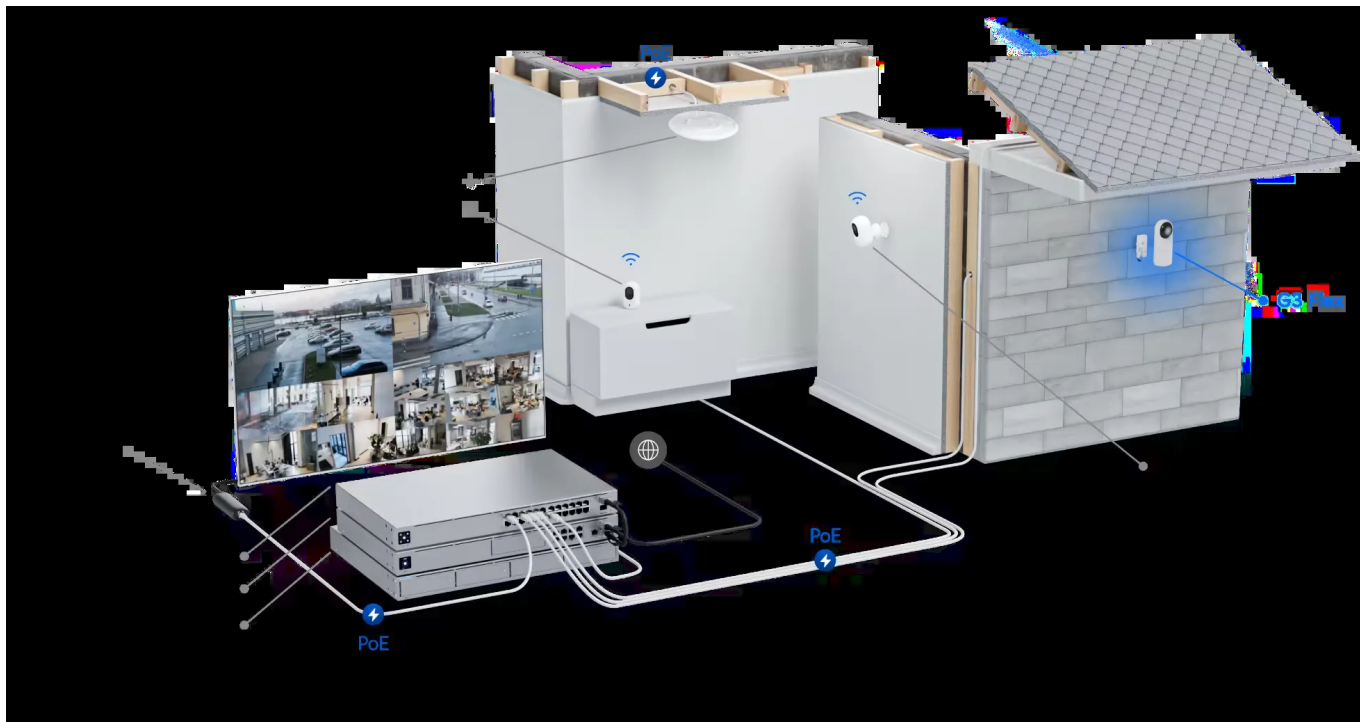

Besondere Merkmale der UVC-G3-FLEX

- Videoauflösung: 1080p Full HD, 25 FPS
- EFL 4 mm, $f/2,0$
- Weitwinkelobjektiv
- 802.3af PoE
- Eingebautes Mikrofon
- Pult-, Wand- oder Mastmontage
- Verstellbares Objektiv und schwenkbarer Fuß für vertikale und horizontale Blickwinkleinstellung