



Ubiquiti UVC-G3-Flex-3 | IP-Kamera | Unifi-Videokamera, Full HD 1080p, 25 fps, 1x RJ45 100Mb/s, 3er-Pack



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/ip-kameras/ubiquiti-uvc-g3-flex-3-ip-kamera-unifi-video-kamera-full-hd-1080p-25-fps-1x-rj45-100mb-s-3er-pack>

Price: **894,64 zł** gross / 727,35 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFPJNMRMMOQ



Product features

Höhe	107.5 mm
Breite	48 mm
Tiefe	48 mm
Übertragungstechnik	Verkabelt
Maximale Auflösung	1920 pixels
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	25 Bilder pro Sekunde
Stromverbrauch (max.)	4 W
Nachtmodus	Yes
Feuchtigkeitssbereich	20 - 90%
Warentarifnummer (HS)	85258900
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Anzahl der Kameras	3
Betriebstemperatur	-20 - 50 °C
Eingebautes Mikrofon	Yes
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	104 °
Megapixel insgesamt	2 MP
Betrachtungswinkel (vertikal)	47 °
Feste Brennweite	3.4 mm
Ethernet/LAN	Yes
Energiequelle	PoE
Produktfarbe	Weiß
Befestigungsmaterialtyp	Wall/Pole

Typ	IP security camera
Bezeichnung	Innen & außen
Produktgewicht	170 g

Full product description

Eine kleine Kamera mit einem breiten Spektrum an Fähigkeiten

Die UniFi-Videokamera G3 Flex mit Weitwinkelobjektiv und 1080p-Videoauflösung bietet einen großen Überwachungsbereich. Die Kamera kann auf einem Schreibtisch, an der Wand oder an einem Mast montiert werden, sowohl in Innen- als auch in Außeninstallationen. Infrarot-LEDs und ein automatischer Infrarotfilter sorgen für eine qualitativ hochwertige Tag- und Nachtüberwachung. Die G3 Flex ist außerdem mit einer verstellbaren Linse und einer Schwenkbasis zur vertikalen und horizontalen Einstellung des Betrachtungswinkels ausgestattet.



Kameraverwaltung mit UAS-XG-Anwendungsserver und UVC-NVR-2TB-DVR

Der UniFi-Anwendungsserver und der UniFi NVR sind mit der vorinstallierten UniFi-Video-Software ausgestattet, die den sofortigen Einsatz eines UniFi-Anwendungsservers zur Konfiguration und Verwaltung von UniFi-Videokameras ermöglicht.



Einfaches Ändern des Blickwinkels oder der Reichweite der Kameraüberwachung G3 Flex


Für die vertikale Einstellung neigen Sie das Objektiv nach oben oder unten und für die horizontale Einstellung drehen Sie die Basis nach links oder rechts.



Anlagenschutz gegen Überspannungen mit Ubiquiti-Überspannungsschutz ETH-SP-G2

Überspannungsschutz sollte in allen Außeninstallationen verwendet werden. Wir empfehlen die Verwendung von zwei Ethernet-

Überspannungsschutzgeräten, z.B. Modell **ETH-SP-G2**, eines in der Nähe der Kamera und das andere am Eingang des Gebäudes. Die ETH-SP-G2 wird die Überspannungen aufnehmen und sicher zur Erde ableiten.

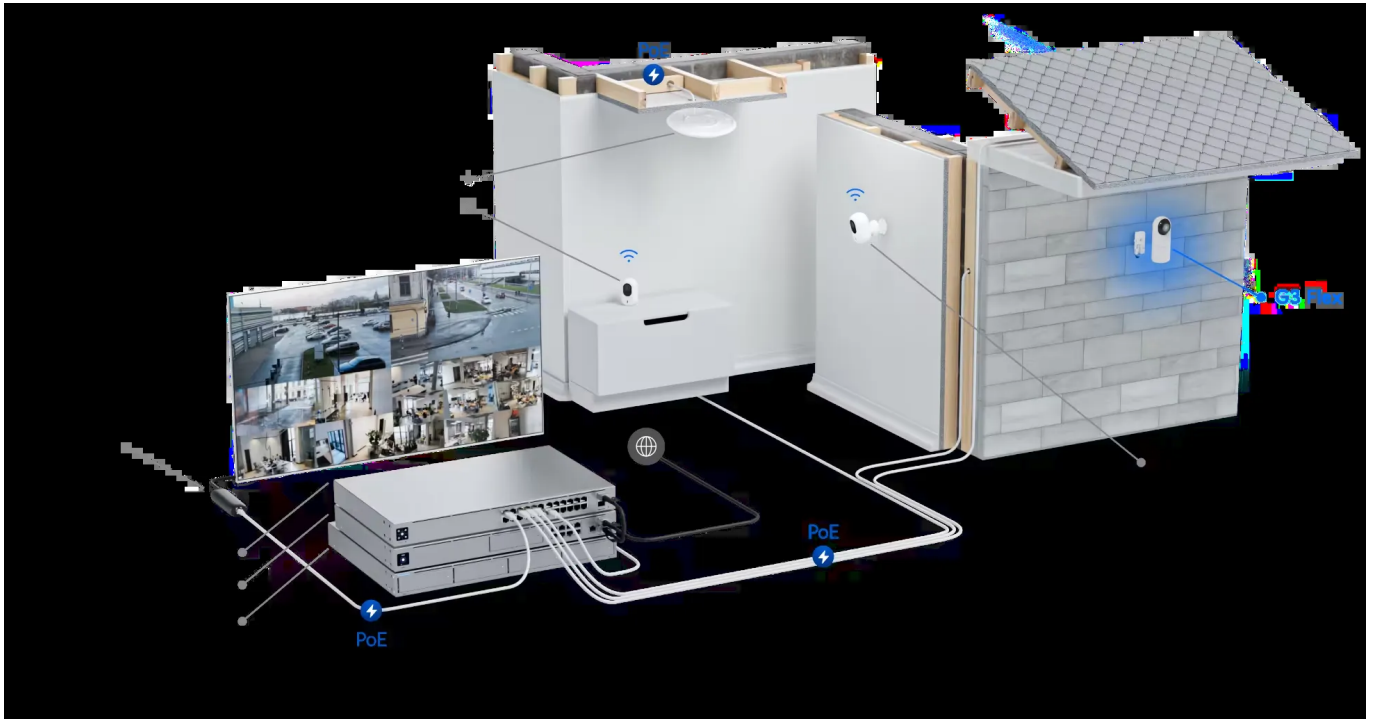

Besondere Merkmale von UVC-G3-FLEX

- 1080p Full HD, 25 FPS, 25 FPS Bildauflösung
- Weitwinkel-Objektiv
- EFL 4 mm, f/2,0
- 802.3af PoE
- Eingebautes Mikrofon
- Tisch-, Wand- oder Mastmontage
- Verstellbares Objektiv und Schwenkfuß zur vertikalen und horizontalen Einstellung des Blickwinkels