




## EXTRALINK DRABINA PRZEGUBOWA LAD3X4M 3X4, 3,55 M

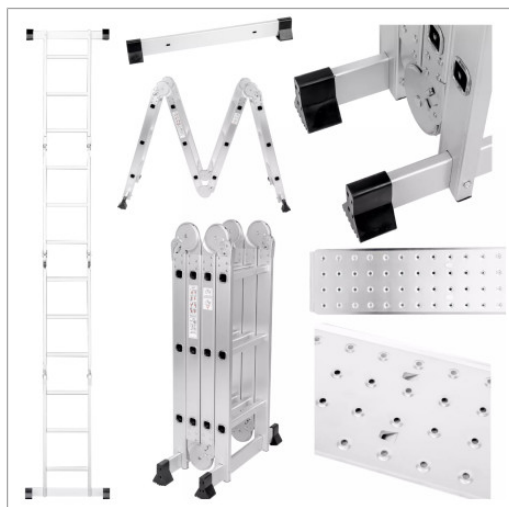

link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/leitern/extralink-drabina-przegubowa-lad3x4m-3x4-355-m>

Price: **735,82 zł** gross / 598,23 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGHIPMFRMMIP


### Information:

Extralink LAD3X4M ist eine Aluminium-Gelenkleiter aus drei Sektionen mit je vier Sprossen, bestimmt für Renovierungs-, Installations-, Reinigungs- und Gartenarbeiten. Die verstellbare Konstruktion ermöglicht mehrere Konfigurationen, und bei vollständiger Ausklappung erreicht sie 3,55 m Länge; in A-Form hat sie ca. 1,75 m Höhe. Die Tragfähigkeit bis 150 kg sorgt für eine sichere Nutzung mit Werkzeugen und Materialien. Sechs verriegelbare Gelenke erleichtern eine stabile Aufstellung, geriffelte Sprossen und rutschfeste Füße erhöhen die Sicherheit, und die Konformität mit der Norm EN 131 bestätigt die Verarbeitungsqualität. Die Leiter wiegt 12,4 kg und misst zusammengeklappt ca. 94 cm, wodurch sie sich leicht transportieren und lagern lässt.

### Full product description

### Leiter für verschiedene Aufgaben

Extralink LAD3X4M ist eine Aluminium-Gelenkleiter, die aus drei Sektionen mit jeweils vier Sprossen besteht. Die verstellbare Konstruktion ermöglicht mehrere Konfigurationen, sodass sie sich bei Renovierungen, Installationsarbeiten, Aufräumarbeiten und der Gartenpflege bewährt.

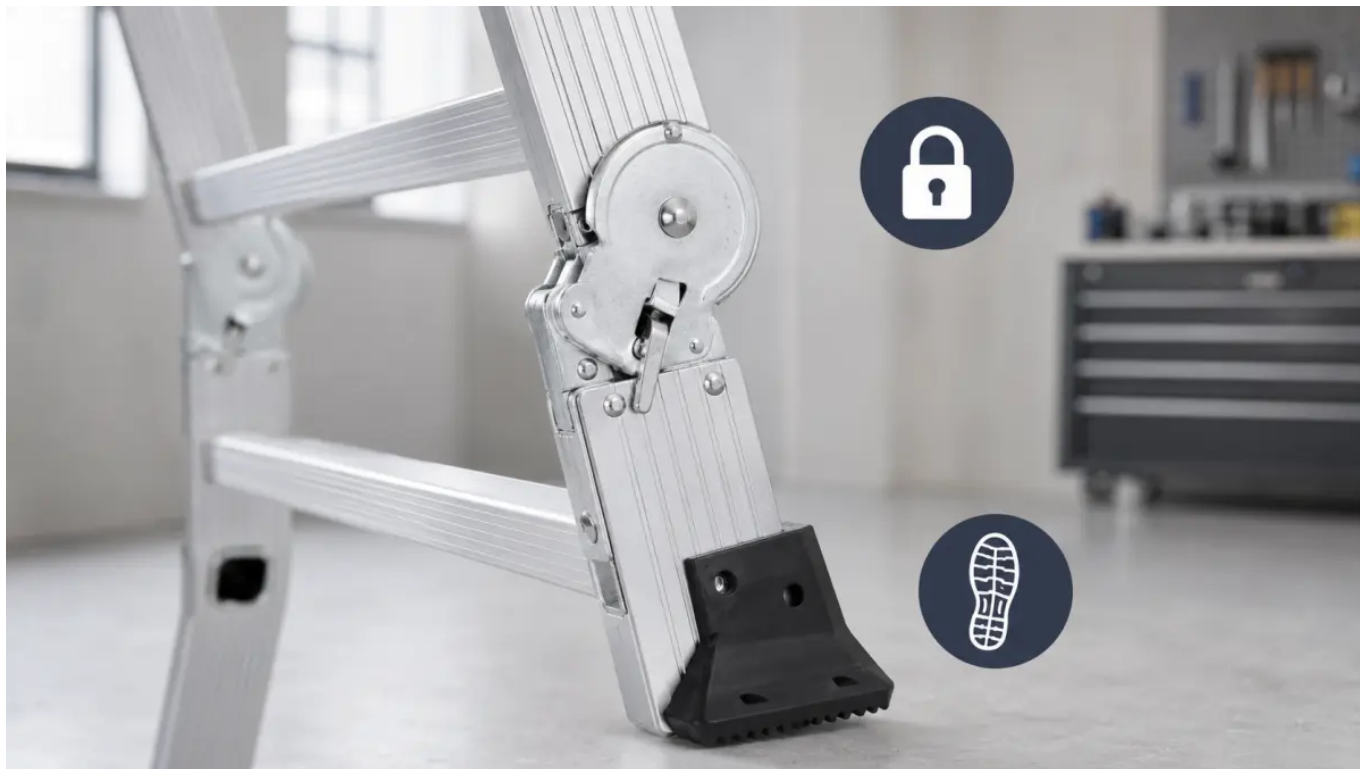

## Reichweite bis 3,55 Meter

Im vollständig ausgeklappten Zustand erreicht die Leiter eine Länge von 3,55 m und erleichtert den Zugang zu hoch gelegenen Stellen. In der A-Form beträgt ihre Höhe etwa 1,75 m, was komfortables Arbeiten ohne Anlehnen an eine Wand ermöglicht.



## Tragfähigkeit bis 150 Kilogramm

Die Aluminiumkonstruktion verbindet Belastbarkeit mit einfachem Transport. Die maximale Tragfähigkeit von 150 kg ermöglicht den Einsatz der Leiter bei Haus- und Werkstattarbeiten, auch mit Handwerkzeugen oder benötigten Materialien.



## Verriegelte Gelenke


Sechs Gelenkverriegelungen helfen dabei, die einzelnen Sektionen in der gewünschten Position zu halten. Der Mechanismus ermöglicht das Ändern der Leiterkonfiguration und die Anpassung ihrer Form an die Art der auszuführenden Arbeit. Vor dem Besteigen sollte immer die korrekte Verriegelung aller Gelenke überprüft werden.



## Stabile Abstützung

Geriffelte Sprossen helfen, das Rutschen des Schuhwerks beim Aufsteigen zu verringern. Vier rutschfeste Füße erhöhen die Haftung der Konstruktion auf dem Untergrund, und breite Standfüße tragen zu einer stabileren Aufstellung der Leiter bei. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Norm EN 131.



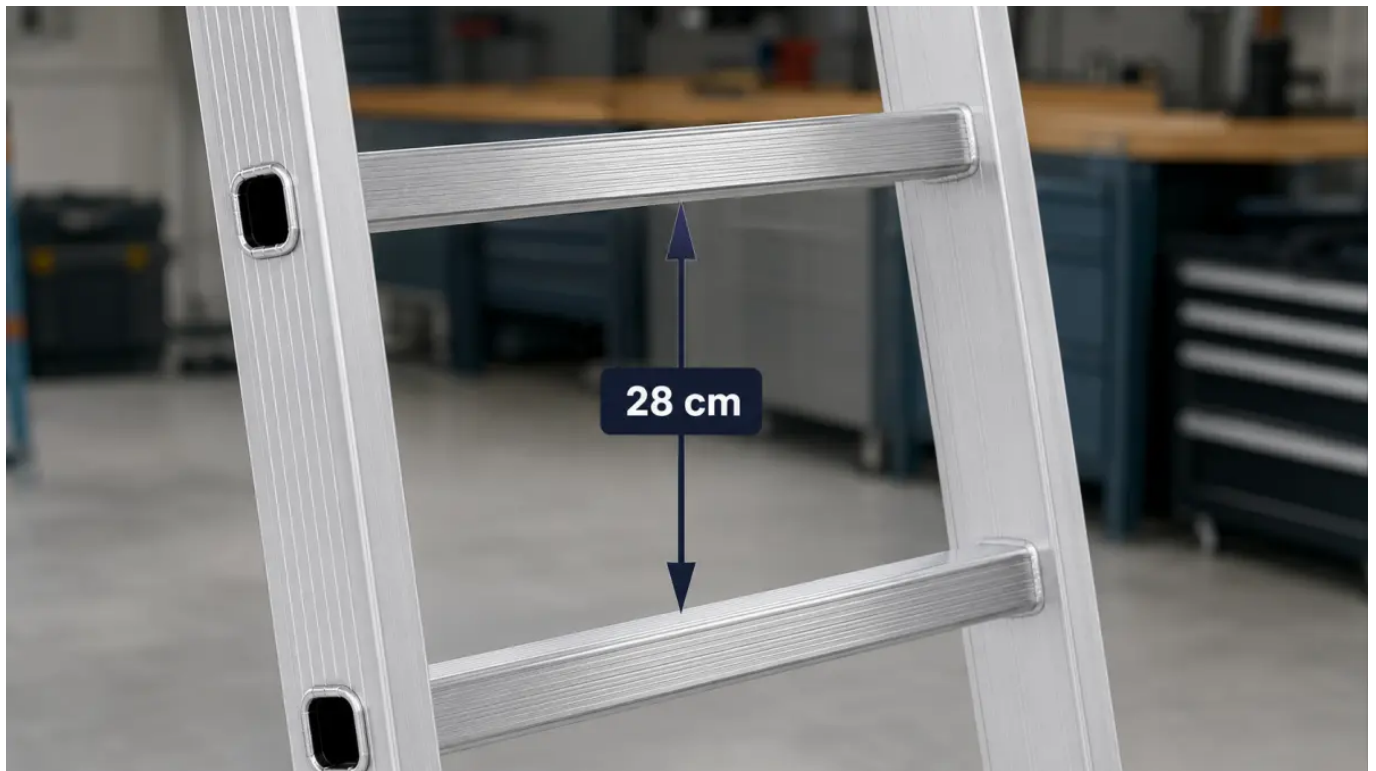

### Komfortables Zusammenklappen und Transport

Die Leiter wiegt 12,4 kg, daher lässt sie sich problemlos zwischen den Einsatzorten tragen. Zusammengeklappt ist sie etwa 94 cm lang, was den Transport im Auto sowie die Aufbewahrung in der Garage, Werkstatt, im Abstellraum oder Hauswirtschaftsraum erleichtert.

