



Yealink W80B Basisstation, Multi DECT



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/voip/yealink-w80b-basisstation-multi-dect>

Price: **1.058,53 zł** gross / 860,59 zł net

Yealink

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXXGIQPFMRMLL

Product features

Eingangsspannung	100 V
Anzahl der unterstützten Mobilteile (max.)	30
Anzahl der VoIP-Konten	100
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	HTTPS
Automatische Gewinnkontrolle	Yes
Anrufumleitung	Yes
Anzahl paralleler Konferenzen	3
Funktionen	Yes
Sprachaktivitätserkennung	Yes
Paketgewicht	3130 g
Anklopfen	Yes
Warentarifnummer (HS)	85177900
Anrufumleitung	Yes
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)	Yes
Verpackungstiefe	180 mm
Anonymer Anruf	Yes
Anonyme Anrufabweisung	Yes
Verpackungshöhe	63 mm
Verpackungsbreite	174 mm
Anruf halten	Yes
Unterstützte Netzwerkprotokolle	SNTP/NTP, VLAN, SIP v1, SIP v2, UDP/TCP/TLS, DHCP

Sprachcodec	AJB
Telefonkonferenz	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Maximale Abdeckung	300 m
Ethernet/LAN	Yes
CAT-iq	2.0
Produktfarbe	Weiß
Produktabmessungen (BxTxH)	130 mm
Produktgewicht	2560 g

Full product description

Yealink W80B Basisstation

Das **Yealink W80B-System** bietet nahtloses Handover und Roaming, stabile Konnektivität und eine einfache Bereitstellung, was vielfältige Nutzungsszenarien in Lagerhäusern, Hotels, Geschäften, Büros und anderen Anwendungen ermöglicht.



Einfach zu konfigurieren


Das **Yealink W80B** bietet eine einfache Konfiguration: Selbst wenn die Netzwerkinfrastruktur keine automatische IP-Adresserfassung (DHCP) vorsieht, kann die IP-Adresse der Basisstation direkt vom DECT-Mobilteil aus eingestellt werden. Mit dem **Yealink DECT IP Multi-Cell Deployment Toolkit** können Sie den korrekten Standort jeder **W80B-Basisstation** in nur wenigen Messschritten schnell bestimmen, was die Planung eines groß angelegten Mikrozellensystems erleichtert.



Roaming und Stabilität


Das **Yealink W80B** ermöglicht den Nutzern, sich in einem großen Bereich (drinnen oder draußen) frei zu bewegen und bietet eine nahtlose Handover- und Roaming-Lösung. Das System unterstützt bis zu 30 Basisstationen und bis zu 100 Mobilteile, ohne die **HD-Audioqualität** oder

die Konnektivität zu beeinträchtigen.

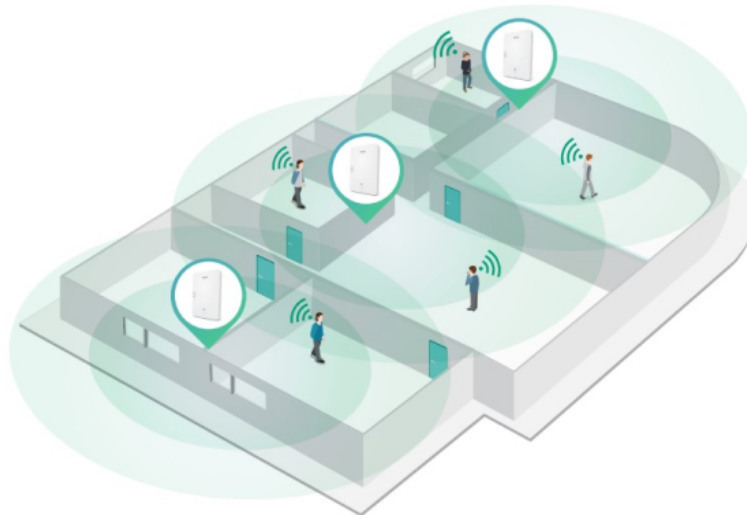

"Alles in Einem" - bis zu 100 gleichzeitige Verbindungen

Das **Yealink W80B** kann in verschiedenen Modi betrieben werden: Basisstation, DECT-Manager oder Co-Located-Modus. Beim Aufbau eines kleinen Systems mit bis zu 10 **Yealink W80B-Geräten** sollte eines davon in den Co-Located-Modus geschaltet werden, in dem die Basisstation auch als DECT-Manager fungiert; die übrigen **W80B-Geräte** arbeiten weiterhin im Basisstationsmodus und unterstützen bis zu 50 registrierte Mobilteile und 50 gleichzeitige Anrufe. Ein mittelgroßes System kann aus 30 **Yealink W80B-Geräten** bestehen, von denen eines als DECT-Manager und die anderen als Basisstationen fungieren. Ein solches System unterstützt bis zu 100 registrierte Handgeräte und 100 gleichzeitige Anrufe.

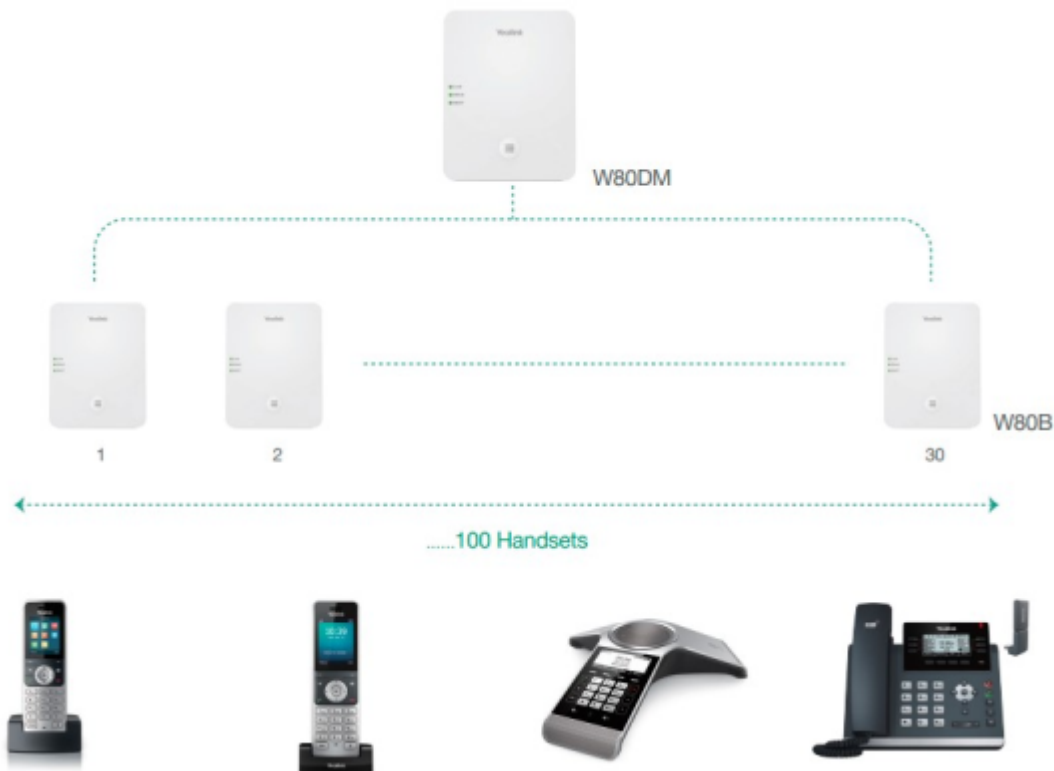

Einfacher Zugang zu Telefonbüchern

Das **Yealink W80B** bietet einfachen Zugriff auf mehrere Telefonbücher, einschließlich eines lokalen Verzeichnisses, eines Remote-Telefonbuchs, eines LDAP- und eines XML-Telefonbuchs. Darüber hinaus unterstützt das System die Integration mit IP-PBX-Kontakten, einschließlich des Kontaktbuchs der 3CX-Kommunikationsplattform.

