



Yealink W80DM | DECT Manager |



link to the product: <https://www.batna24.com/de/p/voip/yealink-w80dm-dect-manager->

Price: **1.058,53 zł** gross / 860,59 zł net

Yealink

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXGHIMQKRMMOL

Product features

Anrufliste	Yes
Eingangsspannung	100 V
Ausgangsspannung	5 V
LED-Anzeigen	Ja
Anzahl der unterstützten Mobilteile (max.)	100
Anzahl der unterstützten Basisstationen (max.)	30
Wandmontage	Yes
Anzahl der VoIP-Konten	100
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	AES
Anrufumleitung	Yes
Anzahl simultaner Anrufe (max)	100
Anzahl paralleler Konferenzen	3
Integrierter Anrufbeantworter	Yes
Funktionen	Yes
Over the Air Updates (OTA)	Yes
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 95%
Anklopfen	Yes
Notruf	Yes
XML-Browser	Yes
IPUI-Registrierung	Yes
Benutzer-Zugriffsebene	Yes
Geeignet für Hörgeräte	Ja
Automatische Bereitstellung	Yes
Warentarifnummer (HS)	85177900

Kurzwahlen	Yes
Anrufumleitung	Yes
Schnellstartübersicht	Yes
Netzstandard	IEEE 802.1p
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Höhe des Versandkartons	187 mm
Vollduplex	Yes
Breite des Versandkartons	336 mm
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Verpackungstiefe	180 mm
Anonymer Anruf	Yes
Anonyme Anrufabweisung	Yes
Verpackungshöhe	63 mm
Gewicht Versandkarton	3130 g
Verpackungsbreite	174 mm
Anruf halten	Yes
Unterstützte Netzwerkprotokolle	SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), SNTP/NTP, VLAN (802.1Q and 802.1P), 802.1x, LLDP, STUN, UDP/TCP/TLS
Länge des Versandkartons	375 mm
Management-Protokolle	TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS
Schrauben enthalten	Yes
Systemprotokoll-Export	Yes
Shared Call Appearance (SCA)	Yes
Frequenzbereich (US)	1920 MHz
Frequenzbereich (EU)	1880 MHz
Telefonbuch-Such-/Import-/Exportfunktion	Yes
Dualton-Mehrfrequenz (DTMF)	Yes
Funktion Wartenachricht ausgeben (MWI)	Yes
Drahtlose Synchronisation	Yes
Sprachcodec	AGC
Maximum Außenabstand	300 m
Stromadapter enthalten	Yes
Maximum Innenabstand	50 m
Telefonkonferenz	Yes
Ausgangsstrom	1.2 A
Umschalten zwischen Anrufen	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Reset-Funktion	Yes
Remote-Telefonbuch	Yes
Tastensperre	Yes
Ethernet/LAN	Yes
Anzahl der gleichzeitigen Anrufe pro Mobilteil	2
Anzahl der WB-Anrufe pro unterstützter Basis (max.)	8
Anzahl der NB-Anrufe pro unterstützter Basis (max.)	8
Telefonbuchkapazität (pro Mobilteil)	100 entries
Wahlwiederholung	Yes
Produktfarbe	Weiß

Anzahl der Trägerfrequenzen	2
Stumm-Funktion	Yes
Anrufer-Identifikation	Yes
Produktabmessungen (BxTxH)	130 mm
Produktgewicht	2560 g

Full product description

Eine skalierbare Unternehmenslösung

Wenn Sie ein hochleistungsfähiges DECT-System benötigen, das **bis zu 100 Mobilteile** verwalten und **30 Basisstationen** unterstützen kann, ist **das Yealink W80DM** die richtige Lösung für diese Anforderungen. Mit nahtloser Rufweiterleitung und Roaming-Funktionen ermöglicht das System eine unterbrechungsfreie Kommunikation im gesamten Einsatzgebiet. Es ist die ideale Lösung für Unternehmen, die **ein stabiles und skalierbares drahtloses Kommunikationssystem** benötigen.




Einfache und effiziente Skalierbarkeit

Der **Yealink W80DM DECT Manager** unterstützt **bis zu 30 Basisstationen** und **100 Mobilteile** und ist damit eine ausgezeichnete Wahl für große Büros, Produktionshallen, Lagerhäuser oder Hotels. In Kombination mit der W80B-Basisstation können Benutzer Anrufe zwischen Geräten weiterleiten, ohne dass die Gesprächsqualität beeinträchtigt wird. Diese Lösung ermöglicht **volle Mobilität am Arbeitsplatz** und macht die Beschränkung auf eine einzige Telefonstation überflüssig.

Reibungslose Kommunikation dank Handover und Roaming

Mit **nahtlosem Handover und Roaming** bietet **das Yealink W80DM** ein **nahtloses Handover** zwischen den Basisstationen, wodurch das Risiko von Gesprächsabbrüchen eliminiert wird. Dies ermöglicht die **Kommunikation über den gesamten Betriebsbereich**, was in großen Räumen entscheidend ist. Die Mitarbeiter können sich frei in der Einrichtung bewegen und das System **leitet den Anruf** automatisch an die entsprechende Basisstation **weiter**.

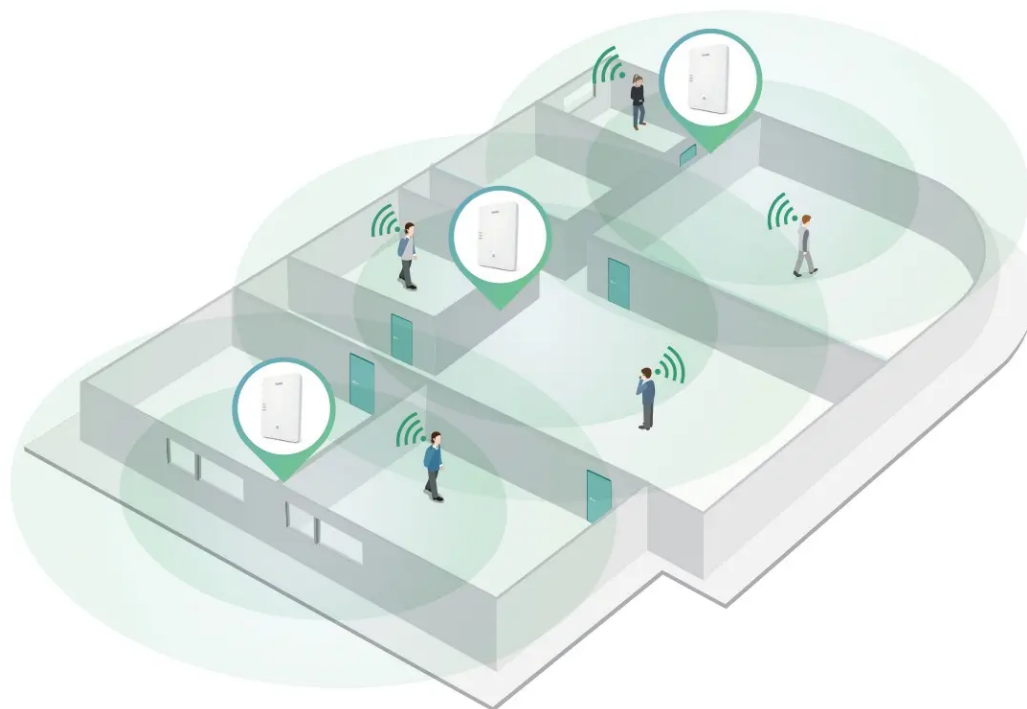

Unterstützung für mehrere SIP-Konten und breite Kompatibilität

Das **Yealink W80DM-System** unterstützt bis zu **100 SIP-Konten** und ermöglicht so eine flexible Nummern- und Leitungsverwaltung für Ihr Unternehmen. Es ist kompatibel mit beliebigen Yealink-Mobiltelefonmodellen wie **dem W56H, W53H, W73H und W59R** und bietet Ihnen somit eine große Auswahl an Geräten, mit denen Sie arbeiten können. Durch die Unterstützung des **Opus-Codecs** bleibt die Audioqualität auch bei schwächeren Leitungen hoch.

Einfache Verwaltung und Konfiguration

Das Gerät ist **einfach zu konfigurieren**, und die Integration in das Unternehmensnetzwerk erfolgt über **PoE (Power over Ethernet)**, so dass keine zusätzlichen Netzteile erforderlich sind. Fernverwaltungsfunktionen und die Unterstützung von **XML/LDAP/Remote Phonebook** erleichtern die Bereitstellung und Personalisierung des Systems. Mit dieser Lösung können Sie **das System** an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen und so einen reibungslosen Betrieb und hohe Leistung sicherstellen.

