



Zyxel GS1200-5 | Schalter | 5x RJ45 1000Mb/s, verwaltet



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/zyxel-gs1200-5-schalter-5x-rj45-1000mb-s-verwaltet>

Price: **111,44 zł** gross / 90,60 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXGFMLSHRMMOH

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 – 90 %
Höhe	26 mm
LED-Anzeigen	Leistung
Breite	121 mm
Datenpaket-Pufferspeicher	1 MB
Eingangsstrom	1 A
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 bis 70 °C
Rack-Einbau	No
Stromverbrauch (max.)	2.03 W
Paketgewicht	388 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 – 90 %
Warentarifnummer (HS)	85176990
Routing-/Switching-Kapazität	10 Gb/s
Schnellstartübersicht	Yes
Netzstandard	IEEE 802.1p
Switch-Typ	Verwaltet
Gummifüße	Yes
10G-Unterstützung	No
Authentifizierung	Auto-VLAN
Auto MDI/MDI-X	Yes
DC input Spannung	5 V
Broadcast-Sturmkontrolle	Yes

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Verpackungstiefe	82 mm
Verpackungshöhe	95 mm
Sicherheit	CE-LVD, BSMI
AC-Netzadapter	Yes
Verpackungsbreite	127 mm
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Verpackungsart	Box
Elektromagnetische Verträglichkeit	CE, FCC, BSMI, Klasse B
VLAN-Unterstützung	Yes
Link Aggregation	Yes
Management-Protokolle	IGMPv1, IGMPv2, IGMPv3
Upgradefähige Firmware	Yes
IGMP-Snooping	Yes
Web-basiertes Management	Yes
Unterstützung Datenflusssteuerung	Yes
Port-Spiegelung	Yes
Jumbo-Frames	9000
Jumbo Frames Unterstützung	Yes
MAC-Adressentabelle	2000 entries
Power over Ethernet (PoE)	No
DHCP-Funktionen	DHCP-Client
Produktfarbe	Silber
Netzstecker	DC-Eingang
Multicast Unterstützung	Yes
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	5
Produktgewicht	233 g

Full product description

Zyxel GS1200-5 - Gigabit-Switch mit 5 Anschlüssen

Der **GS1200-5** bietet hohe Übertragungsgeschwindigkeiten über **Gigabit-Ethernet-Ports**. Es ist mit einem Online-Konfigurations- und Software-Update-Assistenten ausgestattet, um die Inbetriebnahme des Netzwerks zu beschleunigen.



Konstrukcja bez wentylatorów



Metalowa obudowa




Możliwość montażu na ścianie

Technische Lösungen

IGMP (Internet Group Management Protocol) S

nooping - basierend auf **IGMP-Abfragen** und -Berichten leitet der Switch den Datenverkehr nicht an alle, sondern nur an ausgewählte

Multicast-Ports weiter. Dies verbessert die Effizienz des Netzwerkverkehrs, insbesondere bei Anwendungen, die eine höhere **IP-Multicast-Bandbreite** erfordern, wie z.B. **Streaming**. **Virtual Local Area Network (VLAN) Segregation** - Mit **VLAN** ist es möglich, den Netzwerkverkehr zu trennen und somit Ressourcen zu isolieren, so dass nur bestimmte Benutzer Zugriff darauf haben. **Verbesserte QoS (Quality of Service)** - ermöglicht die Priorisierung verschiedener Anwendungen, Benutzer und Streams eines bestimmten Typs und garantiert Bandbreite für die Quelle. **Link Aggregation** - **Zyxel GS1200-5** kann zwei physische Ports zu einem einzigen **Datenpfad** mit hoher Bandbreite für **schnelle Datenübertragung** und erhöhte Zuverlässigkeit kombinieren.

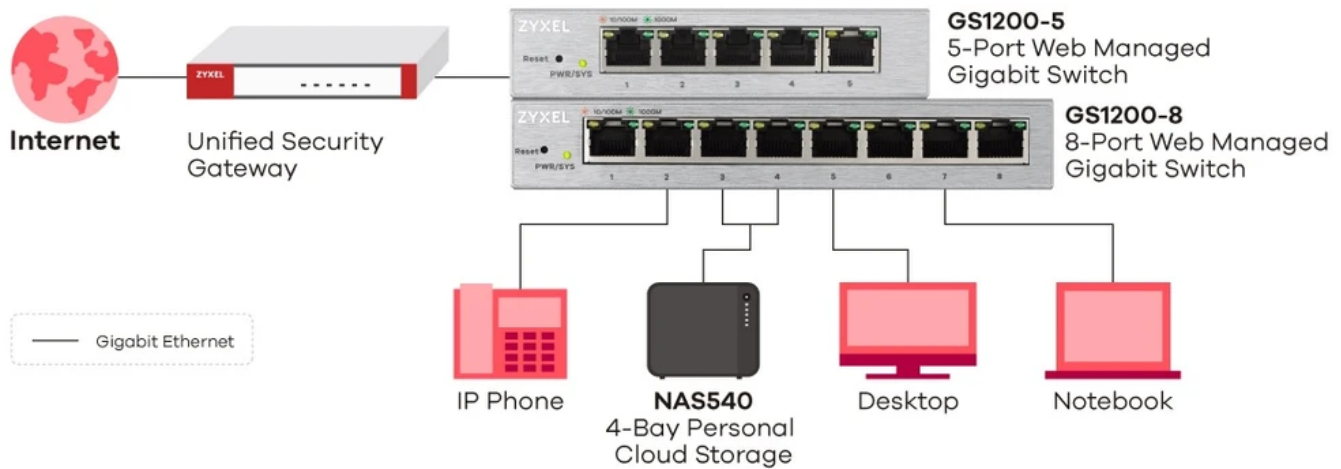

Leistung

Die Funktion **IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)** passt den Stromverbrauch automatisch an den Netzwerkverkehr an. **Keine Lüfter** machen den Betrieb der Einheit leise und Luftgeräusche stören die Arbeitsumgebung nicht. **Bis zu 2.000 Mbit/s** nicht-blockierende Bandbreite pro Port, **Port-Duplizierung**, **Jumbo-Frame-Unterstützung**, **Broadcast-Sturmkontrolle**, **Schleifenerkennung** und **Anti-Schleifen-Prävention** - gewährleisten einen schnellen und zuverlässigen Netzwerkbetrieb.